


Ausled IP65 Emergency Serisi

Ausled IP65 Emergency Series




Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Mid power	Batarya Battery	3,6 V 1000 mAh	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC High transmission and reinforced UV, PC	Şarj Süresi Charging Time	24 saat 24 hour	Deşarj Süresi Discharging Time	3 saat 3 hour
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Çalışma Şekli Function Mode	AC(Enerjide) / DC(Acilde) AC(Power on) / DC(Emergency)		

Teknik Çizim Technical Drawing

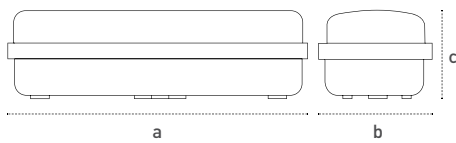

Yönlendirme Etiketleri Routing Labels



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Siva altı ve siva üstü uygulama

Recessed mounted and surface mounted application

Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge

LED Indicator showing charge and discharge status

Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu

Test button for easy control

Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediye

4 different routing labels are included

in the price

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108390	5	3	350x117x76	12	0,054	10,4