


Bari Serisi


Bari Series

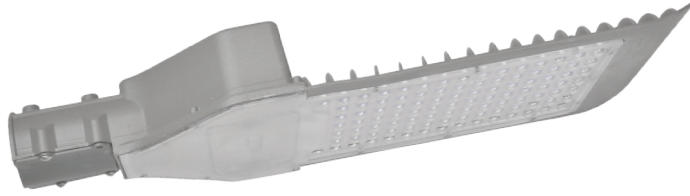


Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7012
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

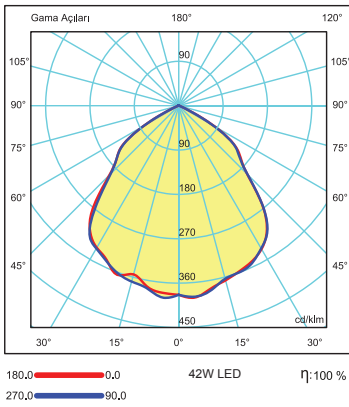

Teknik Çizim Technical Drawing

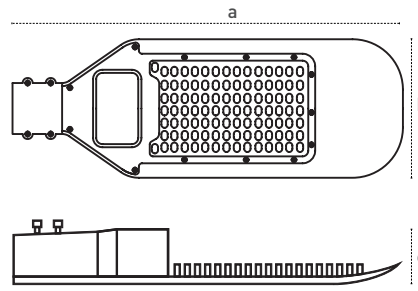

Kullanım Alanları

Fields of Application



	axbc (mm)
30W	355x125x55
50W	405x165x55
100W	620x220x75

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 5811	42	3600	4000	87	419x192x47	4	0,084	4,5
5615 5850	30	3150	4000	105	355x125x55	15	0,078975	12
5615 5860	50	3150	4000	103	405x165x55	10	0,071595	12,3
5615 5870	100	9500	4000	95	620x220x75	4	0,07755	12,6