

Bari Serisi


Bari Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Renkset ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Alüminyum reflektör Aluminium reflector	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7012
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	Dim edilebilir sürücü uygulaması.	Dimmable driver application.	
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

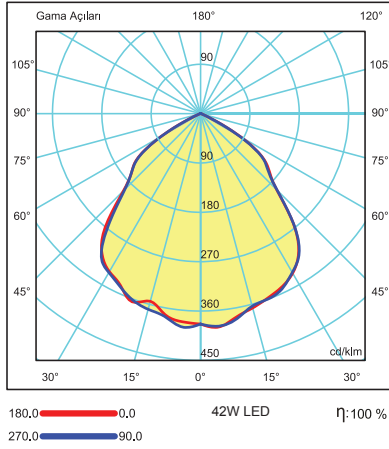

Teknik Çizim Technical Drawing

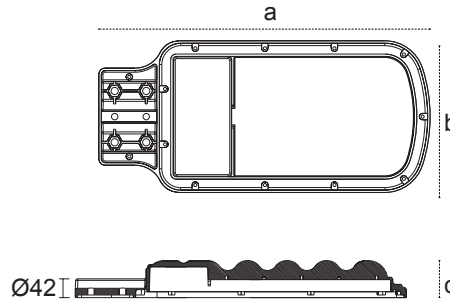

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105777	Bari	42	3600	4000	87	419x192x47	4	0,084	4,5



EN 60598-2-3