


Mesaled Serisi

MesaLED Series

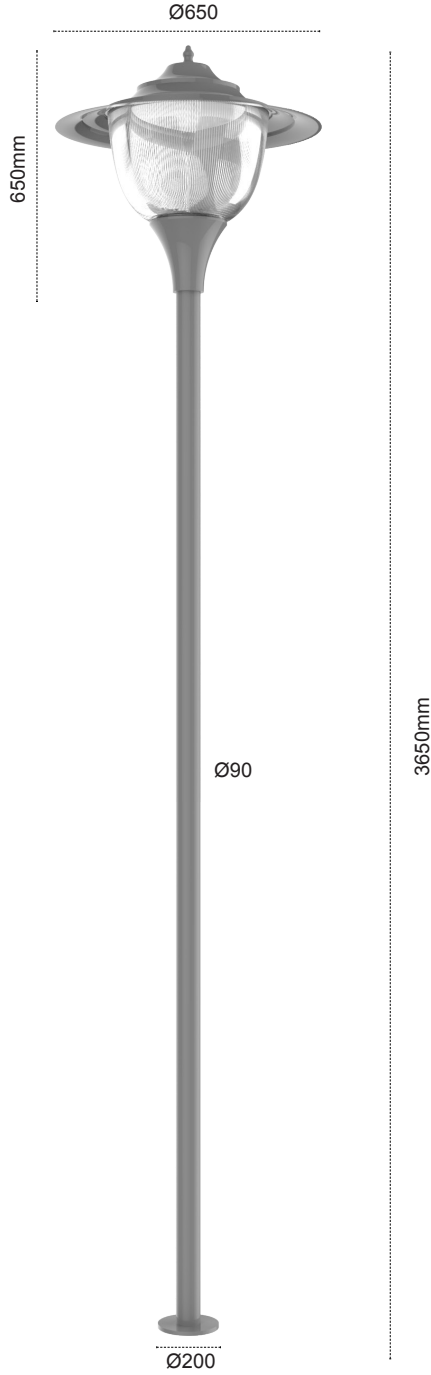

Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium		
LED	SMD Mid power		
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe sahip şeffaf PC Clear PC with high light transmission		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP54
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	7043
Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		Different RAL code electrostatic powder coating. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108609	30	2680	4000	90	3650x650x200	1	23,2
108608	60	5260	4000	88	3650x650x200	1	23,2
108607	60-30	5260-2680	4000	88-90	3650x650x200	1	23,2



EN 60598-2-1