

## Bari Serisi


### Bari Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency [Hz]	50-60
LED	SMD Mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. [CRI]	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. [cos φ]	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7012
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

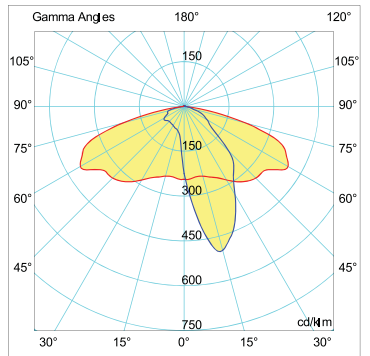

180.0 — 0.0 103W LED  $\eta$ : 100.00 %  
270.0 — 90.0

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109204	100	11700	4000	117	419x192x47	4	0,084	4,5