

Linea Serisi


Linea Series




| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Alüminyum Aluminium | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD Mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP20 |
| Optik Kapak Diffuser | Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PC High transmission and homogenous distribution opal PC diffuser | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.50 | RAL Kodu RAL Code | 9016 |
| Sürücü Driver | Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver | | | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

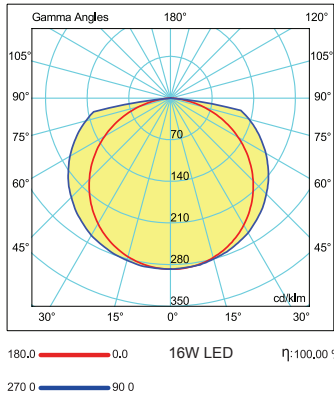

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| 204672 | 4 | 360 | 6500 | 90 | 311x32x22 | 30 | 0,015 | 2 |
| 204673 | 8 | 720 | 6500 | 90 | 572x32x22 | 30 | 0,024 | 3 |
| 204671 | 16 | 1440 | 6500 | 90 | 1173x32x32 | 30 | 0,540 | 15 |