


90 LEDli Işıldak 90 LED Lantern



Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power LED	Batarya Battery	2x3,7V 2,0Ah	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA optik kapak Highly transmissive PMMA optical cover	Şarj Süresi Charge Time	24 saat 24 hour	Ral Kodu Ral Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing

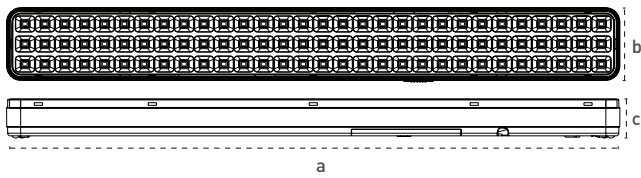

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	LED Sayısı LED	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Maksimum Çalışma Süresi Maxium Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5061 1290	90 LED	500	8	482x55x29	20	0,0245	7,5



EN 60598-2-22