

Mioled Edgelight Metal Asma Tavan Panel Serisi


Mioled Edgelight Metal Suspended Panel Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

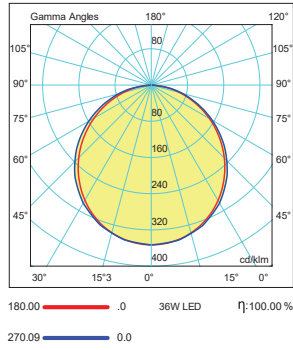

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106089	36	3312	3000	92	600x600x13	5	0,0559	12
106090	36	3312	4000	92	600x600x13	5	0,0559	12
106093	36	3312	6500	92	600x600x13	5	0,0559	12
108104	20	1600	3000	80	300x300x13	20	0,1343	16
108029	20	1600	4000	80	300x300x13	20	0,1343	16
108030	20	1600	6500	80	300x300x13	20	0,1343	16



EN 60598-2-2