


## Milas Serisi

### Milas Series

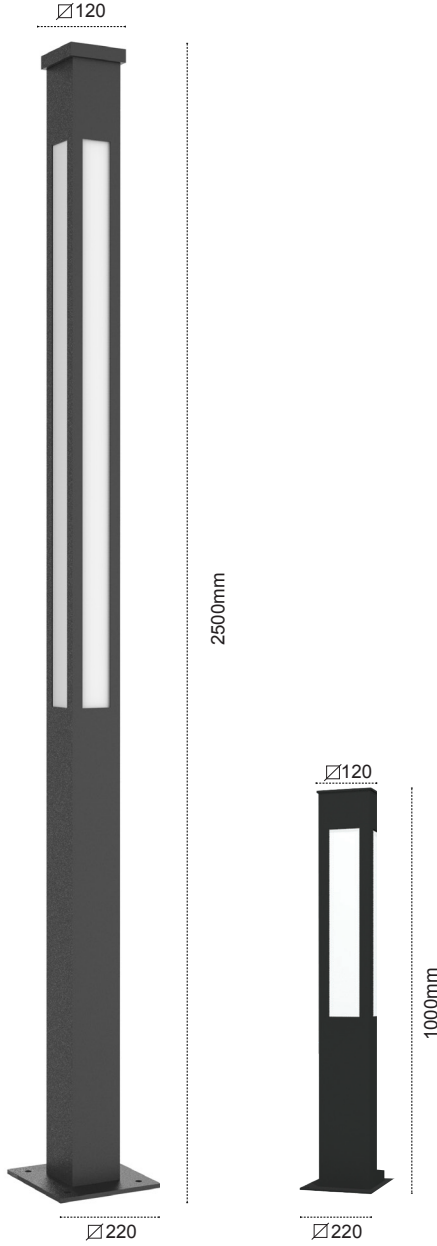

Milas Direk/Pole

Milas Çimen/Grass



Gövde Body	Elektrostatik polyester toz boyal kaplı metal Electrostatic polyester powder coated metal		
LED	SMD Mid power		
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PMMA High-end transparent and homogeneous light distribution opal PMMA		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Kırmızı, yeşil, ve mavi ,RGB LED uygulaması. Merkezi RGB kontrol ünitesi. Different RAL code electrostatic powder coating. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT). Different color applications (Red, Green, Blue, RGB options). Central RGB control unit.		

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108500	Milas Direk/Pole	100	2000	4000	20	2500x120x220	1	48
107586	Milas Çimen/Grass	20	600	4000	30	1000x120x220	1	12