

## Bari Serisi


### Bari Series




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Mid Power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Alüminyum reflektör Aluminium reflector	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9006
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	Dim edilebilir sürücü uygulaması.	Dimmable driver application.	
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

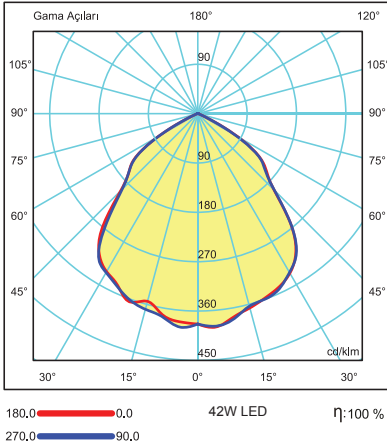

### Teknik Çizim Technical Drawing

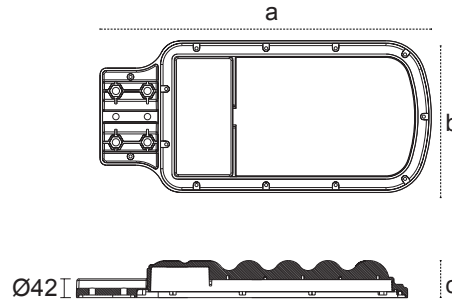

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 5811	Bari	42	3600	4000	87	419x192x47	4	0,084	4,5



EN 60598-2-3