

Oriza Serisi


Oriza Series



Gövde Body	Fiberglas (GRP)	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal PMMA UV protection, high - end transparent opal cover PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	DALI, 1-10V ve koridor fonksiyon uygulamaları. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI, 1-10V and corridor function applications. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

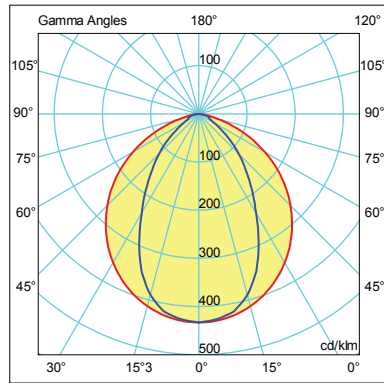


180.0 — 0.0 2X54W TL5 η:77.63%
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

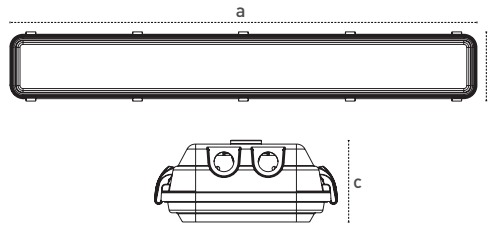

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 3311	82	8860	4000-6500	108	1285x180x95	1	0,024	4