


SA Spot Armatürler

Recessed Spots

Halopar




Teknik Çizim
Technical Drawing

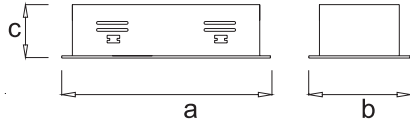


Halospot



Teknik Çizim
Technical Drawing

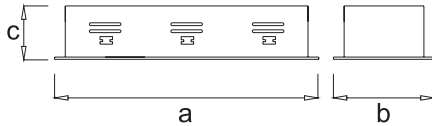

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Çokgen (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code
5512 3050	Halopar	1x100	0.43	PAR30	1x6900/2200 cd	1	180x180x115	150x150	19	0.0951	E27	16	9006
5512 3070	Halopar	2x100	0.86	PAR30	2x6900/2200 cd	1	325x180x115	305x150	20	0.1216	E27	10	9006
5512 3090	Halopar	3x100	1.29	PAR30	3x6900/2200 cd	1	470x180x115	440x150	16	0.0896	E27	6	9006
5512 3110	Halopar	4x100	1.72	PAR30	4x6900/2200 cd	1	325x325x115	305x305	4,5	0.0239	E27	1	9006
5512 3211	Halospot	1x100	8.30	Halospot 111	1x8500/2800 cd	1	180x180x90	150x150	19	0.0951	G53	16	9006
5512 3221	Halospot	2x100	16.60	Halospot 111	2x8500/2800 cd	1	325x180x90	305x150	20	0.1216	G53	10	9006
5512 3231	Halospot	3x100	24.90	Halospot 111	3x8500/2800 cd	1	470x180x90	440x150	16	0.0896	G53	6	9006
5512 3241	Halospot	4x100	33.20	Halospot 111	4x8500/2800 cd	1	325x325x90	305x305	4,5	0.0239	G53	1	9006



Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boya kaplı, 0,70 mm kalınlığında metal gövde. 1.5 mm kalınlığında metalden üretilmiş çerçeve. Taş yünü ve alçıpan tavan sistemlerine uygun montaj

Optik Özellikler

Işığa yön veren hareketli lamba yuvaları

Elektriksel Özellikler

Isınma durumunda duman ve zehirli gazlar çıkarmayan halojen free kablo. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Opsiyonlar

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması

Mechanical Specifications

0,70mm thick metal body with electrostatic powder coated. 1,5mm thick metal frame. Suitable for installation in ceiling tiles and drywall ceiling systems

Optical Specifications

Mobile lamp housings enabling re-direction of light.

Electrical Specifications

Halogen free cable. Non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

Options

Different RAL-code electrostatic powder coating

Kullanım Alanları Fields of Application

