Neon LED Serisi
Neon LED Series

50m rulo halinde olup, her metrede belirlenen noktalardan kesilerek kullanılabilir.
50m rolls.It can be used by cutting from the specified points in each meter.

Kesme işlemi gereken durumlarda mutlaka enerjiyi kesiniz.
When cutting is necessary, make sure to cut off the energy.

220V AC gerilim ile çalışır.
220V AC rated voltage.

Bağlantı noktaları nemden ve sudan korunmalıdır.
Connection points must be protected from humidity and water.

Aksesuar seti (bağlantı ve sonlandırma aparatları) rulo ile beraber verilir.
The accessory set (connectionparts and end caps) is supplied with the roll.

Tek bir noktadan besleme ile en fazla 50 metreye kadar aydınlatma sağlanabilir.
Up to 50 meters of illumination with a single point of supply.

Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, ılık beyaz ve RGB renkleri mevcuttur.
Available in yellow, red, blue, green, white, warm white and RGB colors.

İç ve dış mekan uygulamalarında kullanıma uygundur.
Suitable for indoor and outdoor applications.

IP65 koruma sınıfına sahiptir.
IP65 protection.

Esnekliği sayesinde kolay uygulama çözümleri sunar.
Flexibility provides easy application solutions.

Ürünün esnek bölgelerinde; sıyrılma, kopma, gözenek halinde açıklık oluşması durumunda enerjiyi kesiniz ve ürünü kullanmayınız.
In case of peeling, rupture or pore opening, cut off the energy and do not use the product.

Bağlantı Şeması Connection Scheme

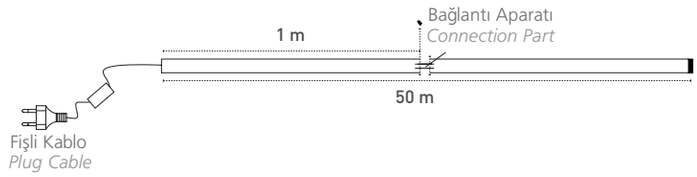

Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Güç *Power* (W/m)	Gerilim *Voltage* (V_{AC})	Renk Sıcaklığı *Colour Temp.* (K)	Boyutlar *Dimensions* (mm) axb	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Koli Hacmi *Package Vol.* (m^3)	Koli Ağırlığı *Package Weight* (kg)
203722	7	220	Sarı/*Yellow*	8x16	50m	0,022	10,0
203719	7	220	Kırmızı/*Red*	8x16	50m	0,022	10,0
203720	7	220	Mavi/*Blue*	8x16	50m	0,022	10,0
203723	7	220	Yeşil/*Green*	8x16	50m	0,022	10,0
203717	7	220	Soğuk Beyaz/*Cool White*	8x16	50m	0,022	10,0
203718	7	220	Ilık Beyaz/*Warm White*	8x16	50m	0,022	10,0
203721	7	220	RGB	8x16	50m	0,022	10,0

220-240V 50-60Hz IP65