


## İlkbahar LED Serisi

### İlkbahar LED Series



|                         |   |  |         |                            |       |
|-------------------------|---|--|---------|----------------------------|-------|
| Gövde<br>Body           | Metalize kaplı polimer enjeksiyon<br>Polymer injection body with metalized coating.   | Giriş Gerilimi<br>Input Voltage [V]        | 220-240 | Frekans<br>Frequency (Hz)  | 50-60 |
| LED                     | SMD mid power   | Renksel ger. ind.<br>Colour Ren. In. (CRI) | >80     | IP Koruma<br>IP Protection | IP40  |
| Optik Kapak<br>Diffuser | Yüksek geçirgenlikli homojen dağılıma sahip sararma yapmayan PMMA optik kapak<br>High Transmission, nondiscoloring PMMA optical cover with homogenous light | Güç Faktörü<br>Power Fac. (cos φ)          | >0.55   | RAL Kodu<br>RAL Code       | 9016  |
| Sürücü<br>Driver        | Pelsan marka yüksek verimli<br>Pelsan high efficiency driver  |  |         |                            |       |

### Teknik Çizim Technical Drawing

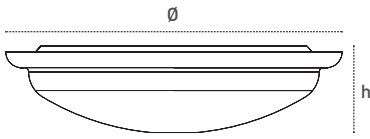

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu<br>Code No | Güç<br>Power<br>(W) | Renk Sıcaklığı<br>Colour Temp.<br>(K) | Işık Akısı<br>Luminous Flux<br>(lm) | Etkinlik Faktörü<br>Efficacy<br>(lm/W) | Boyutlar<br>Dimensions<br>(mm) Ø h | Koli Adedi<br>Pcs/Pack | Koli Hacmi<br>Package Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Koli Ağırlığı<br>Package Weight<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|---|---|
| 5613 1101            | 23                  | 6500                                  | 2070                                | 90                                     | 410x72                             | 5                      | 0,123   | 10                                      |