


Çift Renkli Serisi Double Color Series





Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon Electrostatik powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos μ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9010
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. DALI application. Emergency lighting unit application up to 3 hours.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

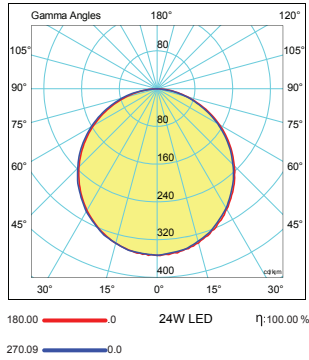

Teknik Çizim Technical Drawing

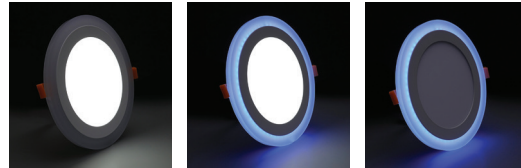

Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø	mm	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 1571	3+3	180	6500+Mavi/Blue	60	105x29	75	100	0,09138	12
5616 1581	12+6	720	6500+Mavi/Blue	60	195x29	155	20	0,03792	12
5616 1591	18+6	1080	6500+Mavi/Blue	60	245x29	210	20	0,06400	14



EN 60598-2-2