

Libra Serisi

Libra Series




• Mesh Tavan

Mesh Ceiling

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|------------|
| Gövde Body | Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP54 |
| Optik Kapak Diffuser | UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.50 | RAL Kodu RAL Code | 9016, 9005 |
| Sürücü Driver | Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver | Opsiyonlar Options | İstenilen renk sıcaklığında(CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). Different RAL code electrostatic powder coating. | | |


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 5W LED η:100%
270 0 — 90 0

Teknik Çizim Technical Drawing

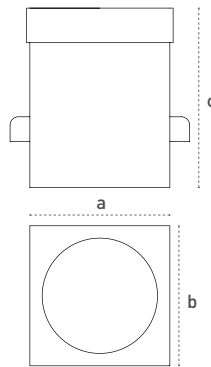

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Tip Type | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| 107754 | Beyaz/White | 5 | 400 | 4000 | 80 | 85x85x106 | 20 | 0,1092 | |
| 108973 | Siyah/Black | 5 | 420 | 4000 | 80 | 85x85x106 | 20 | 0,1092 | |



EN 60598-2-2