Pelsan

Road and Street Luminaires
Yol ve Cadde Armatürleri
Doka G2

5 years warranty
IP66, dust and waterproof aluminium body
IP67 ENEC certified driver
100.000h driver lifetime
10kV internal surge protection

5 yıl garanti
IP66, toz ve su almaz aluminyum gövde
IP67 ENEC belgeli driver
100.000h driver ömrü
10kV dahili parafudr

LM-80 LM-79 TM-21 60598-2-3 RoHS

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	**Aluminyum** Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	**IP66**
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	**IK08**
Fire Protection Alev Koruması	**650°**
Cable Gland Kablo Rakor	**PG11**
Cable Kablo	**3x1mm²**
RAL Code Ral Kodu	**7043**
Mounting Type Montaj Tipi	**Pole /** Direk

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	**Power LED**
Reflector Reflektör	**-**
Lens Lens	**PMMA**
Diffuser Difüzör	**Tempered Glass** Temperli cam
CRI	**>70**
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	**3000K / 4000K / 6500K**
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	**RG1**
Beam Angle Işık Açısı	**Asymmetric /** Asimetrik

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	**220-240Vac**
Frenquency Frekans	**50-60Hz**
Class Sınıf	**I**
System Lifetime Sistem Ömrü	**>62.000h**
Power Factor Güç Faktörü	**>0,95**
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	**-20°C / +45°C**
Standards Standartlar	**60598-2-3, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529**

Options
Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	**I/II**
Microwave Sensor Radar Sensör	-
RAL Code RAL Kodu	✓
Marine Painting Marin Boya	✓

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Console Entry Konsol Girişi	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
111793	60	7600	4000	126	362x268x65x316	42	4	0,039	11,8
111795	80	10000	4000	125	362x268x65x316	42	4	0,039	11,8
111797	100	12300	4000	123	362x268x65x316	42	4	0,039	11,8
111799	150	17700	4000	118	362x268x65x316	42	4	0,039	11,8

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

Technical Drawing
Teknik Çizim

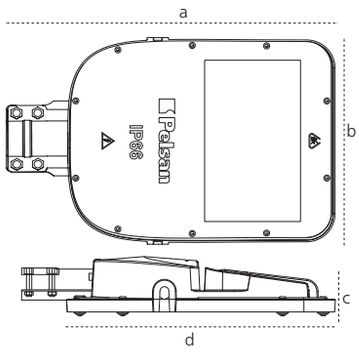

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

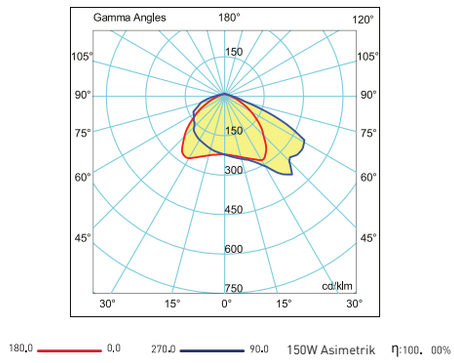

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.