

Clear Serisi


Clear Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coating metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic powder coating.		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

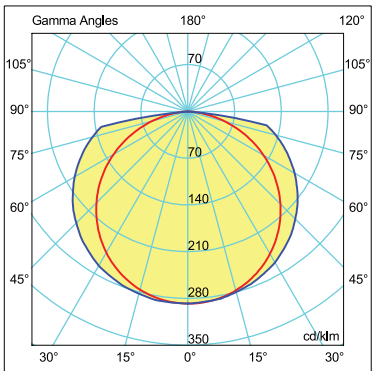


180.0 — 0.0 36W LED η:100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

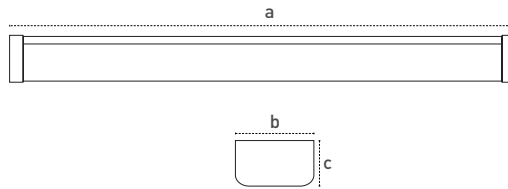

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105711	20	1750	6500	88	630x63x85	1	0,005	1,4
105713	36	3240	6500	90	1240x63x85	1	0,01	2,6



EN 60598-2-1