


Franko 150W-200W-250W
Franko 150W-200W-250W




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik, %99 saflıkta alüminyum Synmetric, %99 purity aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

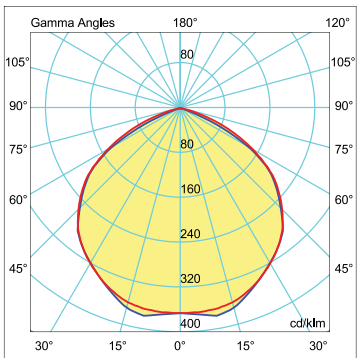

180,0 — 0,0 200W LED η:100,00%
270,0 — 90,0

Teknik Çizim Technical Drawing

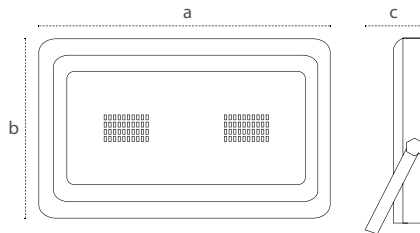

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107109	Franko	150	14700	5000	98	420x320x160	2	0,022	12,2
107110	Franko-EU	150	14700	4000	98	420x320x160	2	0,022	12,3
107112	Franko	200	20400	5000	102	520x320x160	1	0,029	9
107115	Franko	250	24000	5000	96	600x320x180	1	0,034	10