


Tira Ø İçten Difüzörlü Serisi


Tira Ø Inner Diffuser Series



5W-7W-10W

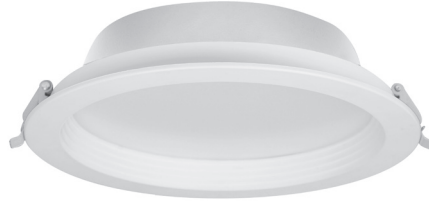

10W-15W-20W

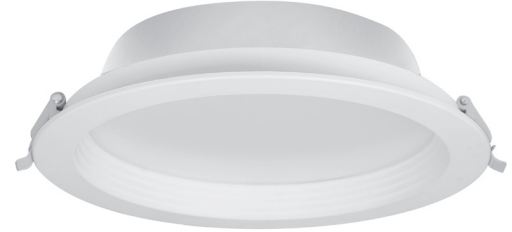


20W-25W-35W


Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Çerçeve Frame	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
LED	SMD mid power	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Triyak ve 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	DALI and corridor function applications. Triac and 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

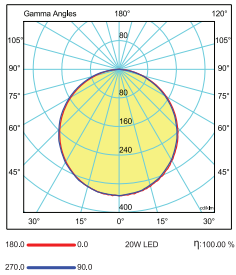

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106929	5	455	6500	91	148x56,5	132	20	0,033	14
106935	7	620	6500	90	148x56,5	132	20	0,033	14
106938	10	890	6500	89	148x56,5	132	20	0,033	14
106944	10	890	6500	89	197x56,5	185	15	0,043	15
106951	15	1330	6500	89	197x56,5	185	15	0,043	15
106962	20	1570	6500	79	197x56,5	185	15	0,043	15
106970	20	1700	6500	85	240x56,5	220	10	0,040	12
106978	25	2310	6500	93	240x56,5	220	10	0,040	12
106986	35	2850	6500	82	240x56,5	220	10	0,040	12