


Nairo Serisi Nairo Series




| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD Mid Power, Power LED | Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >70 | IP Koruma IP Protection | IP65 |
| Reflektör Reflector | Polimer enjeksiyon Polymer Injection | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.95 | RAL Kodu RAL Code | 9005 |
| Optik Kapak Diffuser | Temperli cam Tempered glass | Opsiyonlar Options | DALI ve 1-10V dim uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. | | |
| Sürücü Driver | ENEC belgeli ENEC certified | DALI and 1-10V dim application. Different RAL code electrostatic powder coating. Differently-angled lens and reflector application with LED application according to desired correlated colour temperature (CCT). | | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

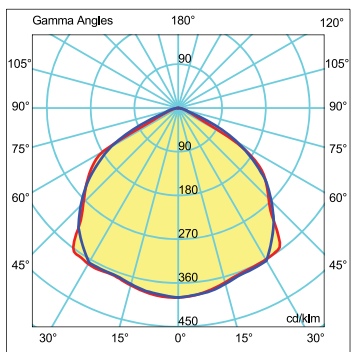

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| 106504 | 75 | 9000 | 6500 | 120 | 342x342x121 | 1 | 0,015 | 5 |
| 106505 | 100 | 11500 | 6500 | 115 | 342x342x121 | 1 | 0,015 | 5 |
| 106518 | 125 | 13750 | 6500 | 110 | 342x342x121 | 1 | 0,015 | 5 |



EN 60598-2-5