


Prota Serisi
Prota Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PC High transmission and homogenous distribution opal PC cover	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7001
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI Opsiyonu. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K		
				DALI function application. Emergency lighting unit application up to 3 hour. 3000K / 4000K / 6500K	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

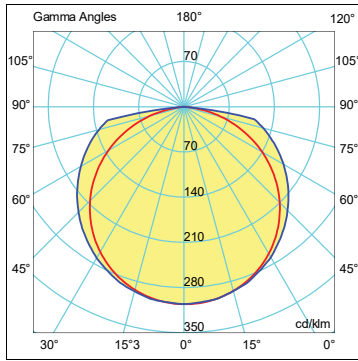

180.0 — 0.0 65W LED η:1000 0 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105611	23	2100	6500	90	620x87x66	6	0,0236	5.4
105614	35	3200	6500	90	920x87x66	6	0,0350	7.8
105618	45	4100	6500	90	1220x87x66	6	0,0471	10.8
105621	65	5800	6500	90	1220x87x66	6	0,0471	10.8