


Pega Serisi  
Pega Series



Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Avrupa menşeli lens European origin lens	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0,90	IK Sınıfı IK Class	IK08
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency	Opsiyonlar Options	Farklı Ral kodu uygulaması RAL 9006 RAL 7043 Different RAL code electrostatic powder coating. RAL 9006, RAL 7043	RAL Kodu RAL Code	9005

Kullanım Alanları  
Fields of Application

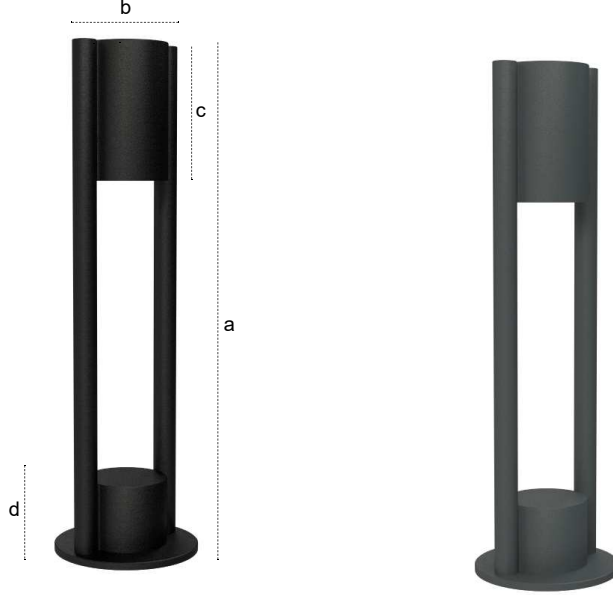

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108878	Pega	20	2180	4000	109	750x195x200x100	1	4,7



EN 60598-2-1