

## Sirma Yuvarlak Serisi


### Sirma Round Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminum injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9010
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak ve 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Sensör uygulaması. Triac and 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Sensor application.		

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

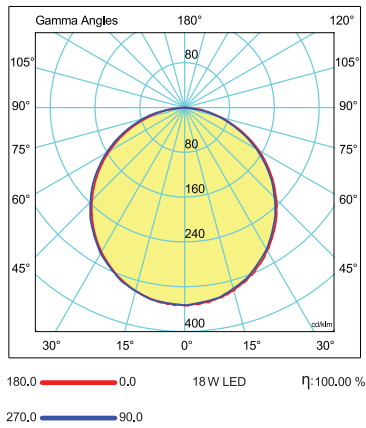


### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107999	18	1150	4000	64	225x40	20	0,5400	12,9
108000	18	1150	6500	64	225x40	20	0,5400	12,9
108316	24	1750	4000	73	300x40	20	0,0802	19
108317	24	1750	6500	73	300x40	20	0,0802	19
108342	36	2700	4000	75	400x40	6	0,0015	11,1
108343	36	2700	6500	75	400x40	6	0,0015	11,1