

Inoaled Performans Serisi


Inoaled Performance Series



Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Lens	Polimer enjeksiyon, PMMA Polymer injection, PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf, yüksek UV dayanıklı, PC Clear, high UV protection, PC	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. R/G/B/A ve RGB uygulaması. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). R/G/B/A and RGB application.		
Conta Gasket	Silikon Silicone				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 45+20° η:100
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

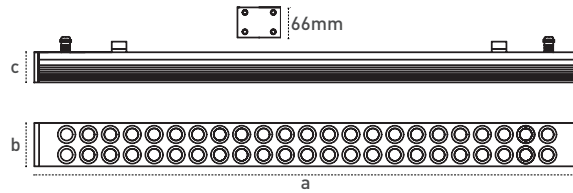

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Renk Seçenekleri

Color Options

- 3000K
- 4000K
- 6500K
- Mavi/Blue
- Yeşil/Green
- Kırmızı/Red
- Amber
- RGB

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Lens Açısı Beam Angle (°)	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105536	45+20	30	2910	6500	97	340x69x60	4	0,784	4,5
105543	45+20	60	5820	6500	97	640x69x60	4	1,416	7,0
105550	45+20	90	8730	6500	97	940x69x60	4	2,044	9,0



EN 60598-2-1