


Erbaled Bahçe Spotu Erbaled Garden Spot




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Avrupa menşei SMD mid power European origin SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.5	RAL Kodu RAL Code	7033
Lens	PC	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).	
Reflektör Reflector	Alüminyum reflektör Aluminium reflector				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

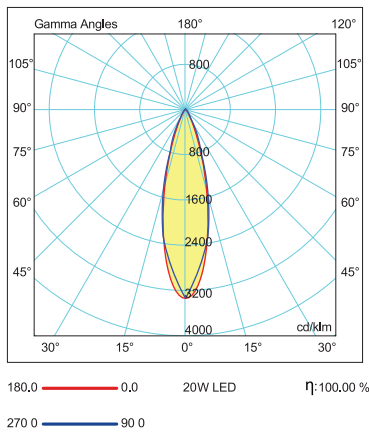

Teknik Çizim Technical Drawing

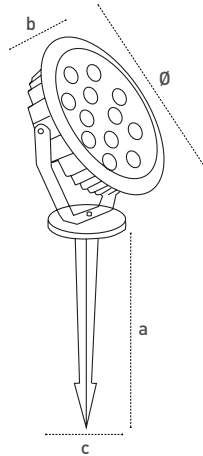

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 4021	20	4000-6500 Amber-Yeşil/Amber-Green	1690	85	210x65x88x115	10	0,0305	10,15



EN 60598-2-1