

Piroliz Serisi


Piroliz Series




Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Reflektör Reflector	Simetrik polimer enjeksiyon Symmetric polymer injection	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik dar-orta-geniş ve asimetrik lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency	Different RAL code electrostatic powder coating. Symmetric narrow-medium-wide and asymmetric lens application. DALI and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

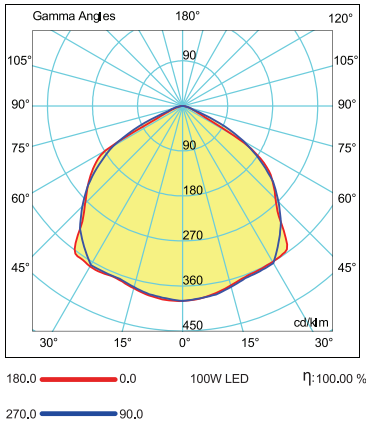

Teknik Çizim Technical Drawing

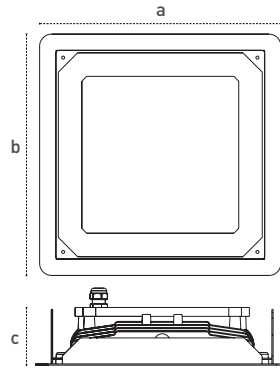

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 4071	75	9000	4000-5700-6500	120	395x395x132	1	5
5616 4081	100	11500	4000-5700-6500	115	395x395x132	1	5
5616 4091	125	13750	4000-5700-6500	110	395x395x132	1	5