Pelsan

Recessed Mounted Office Luminaires

Sıva Altı Ofis Armatürleri

Nora G2 Clip-in

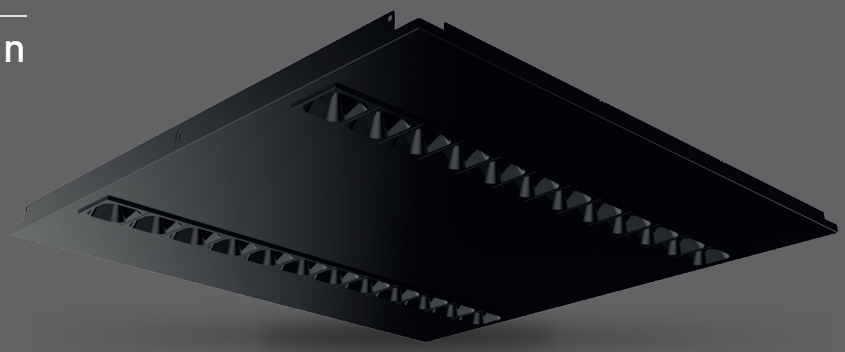

Anti-glare optic design
UGR<9
Fields of applicaiton:
offices, meeting rooms, schools, architectural offices
Dimension options: 30x30, 30x60, 30x120

Anti-glare optik tasarım
UGR<9
Kullanım alanları:
ofisler, okullar, toplantı salonları, mimarlık ofisleri
30x30, 30x60, 30x120 ürün opsiyonları

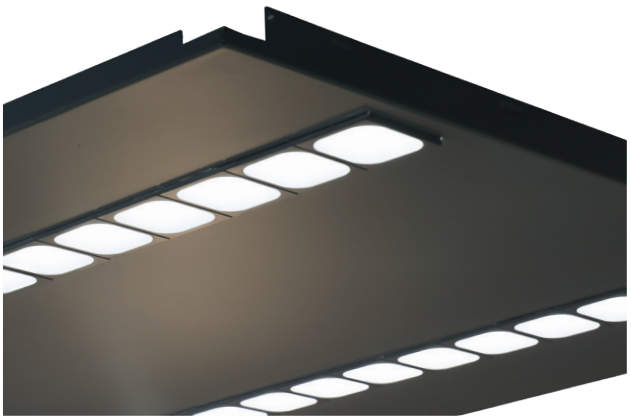

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK03
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9016-9005
Mounting Type Montaj Tipi	Recessed Mounting Sıva Altı

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	PC
Lens Lens	PC
Diffuser Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	80°

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	EN60598-2-2,EN62262,EN60529, EN13032,LM79,LM80

Options
Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Surface Mounted Sıva Üstü	✓
Clip-in	✓
UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör	-

Code No Ürün Kodu	Type Tip	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
113780	Black / Siyah	12	1260	4000	105	300x300x35	4	0,012	5,2
113793	Black / Siyah	36	3780	4000	105	600x600x35	6	0,074	21,60

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

Technical Drawing
Teknik Çizim

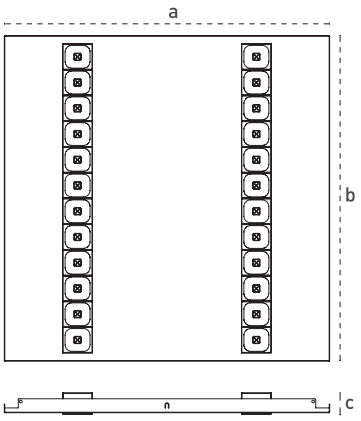

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

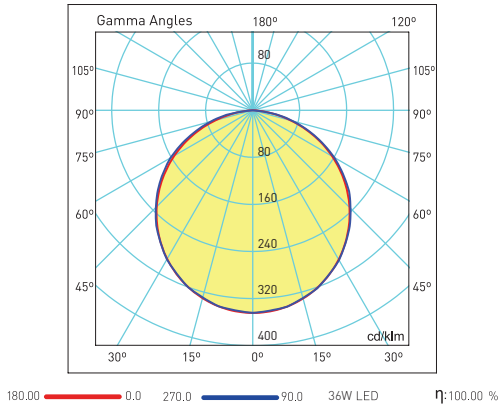

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.