

## Largo Serisi

### Largo Series



- -40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda yüksek verimle çalışan Largo Frozen şoklu gıdalara özel donuk hava depoları için üretilmiştir.  
Largo Frozen Luminaire is designed to function efficiently at -40°C and suitable for cold storage and frozen product warehouses.

Gövde Body	Fiberglas GRP	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PC opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.95	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Sensör uygulaması. DALI and corridor function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Sensor application.
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Type Tip	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109150	Largo	20	2000	6500	100	663x85x85	6	0,041	10
109151	Largo	36	3600	6500	100	1275x90x90	6	0,041	10
109153	Largo	42	4200	6500	100	1573x85x85	6	0,128	16
105871	Largo Frozen	21	2100	6500	100	663x85x85	6	0,035	11
105884	Largo Frozen	42	4200	6500	100	1275x90x90	6	0,062	15
105894	Largo Frozen	63	6300	6500	100	1573x85x85	6	0,128	16
109065	Otopark Fonk. /Car Park func.	36	3600	6500	100	1275x90x90	6	0,041	10
109066	Otopark Fonk ve Acil kitli /Car Park func. And Emer.	36	3600	6500	100	1275x90x90	6	0,041	10




## Kullanım Alanları Fields of Application




Bakınız sayfa 232 See page 232

## Otopark Fonksiyonu

### Carpark Function




## Teknik Çizim Technical Drawing



## Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

### Light Distribution Curve

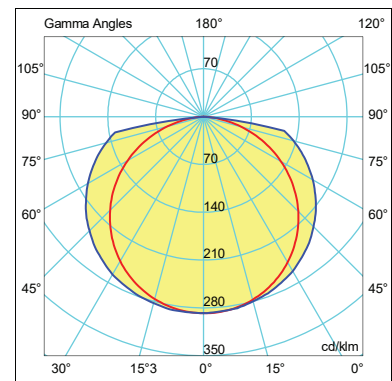

180.00 — .0 36W LED  $\eta$ :100.00 %

270.0 — 90.0