

Sirma Serisi


Sirma Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos μ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9010
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. DALI application. Emergency lighting unit application up to 3 hours.		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

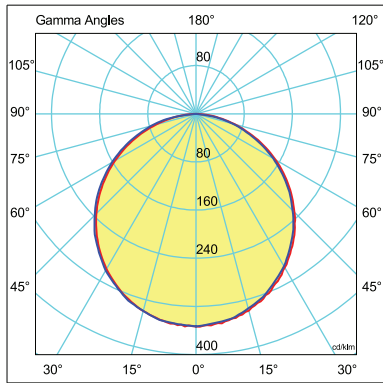


180.0 — 0.0 18W LED η :100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 1471	18	1134	6500	63	225x225x32	20	0,05980	18
5616 1481	24	1512	6500	63	300x300x32	20	0,08294	25