
Pelsan

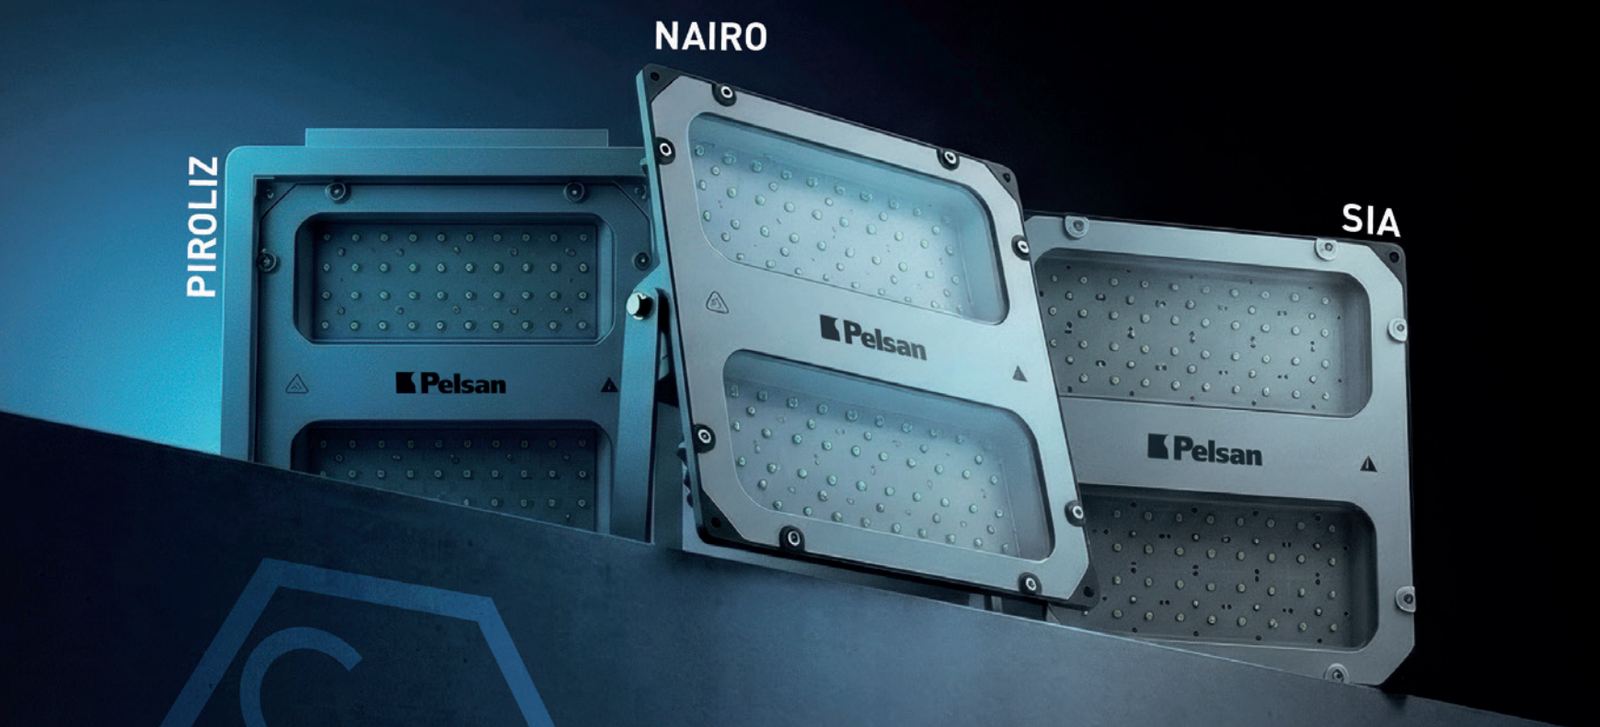

Ex-Proof Zone 1/21
Sayfa 41

ZONE 1/21

2026/1
FİYAT LİSTESİ

www.pelsan.com.tr

İç Mekan Aydınlatma | Endüstriyel Aydınlatma | Dış Mekan Aydınlatma

Zone2, Zone22
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

- Gaz Patlama Koruması: Zone 2
- Toz Patlama Koruması: Zone 22



Inovaled G3

Ex-Proof Etanj Armatür

- Gaz Patlama Koruması: Zone2
- Toz Patlama Koruması: Zone22

- II 3G Ex nR IIC T4 Gc
- II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc

Ex-Proof Inovaled G3
Sayfa 42

Zone2, Zone21
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Gaz Patlama Koruması: Zone 2 ● Toz Patlama Koruması: Zone 21



Largo G2

Ex-Proof Etanj Armatür

- Gaz Patlama Koruması: Zone2
- Toz Patlama Koruması: Zone21

- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 2D Ex tb IIIC (T80°C) Db, IP65

Ex-Proof Largo G2
Sayfa 42

Diğer Zone 2/22 Armatürlerimiz



Largo LED
Etanj Armatür



Nairo
Projektör



Sia
Yüksek Tavan Armatürü



Piroliz
Kanopi Armatürü

Pelsan


2026/1

içindekiler



06
Backlight Ofis Armatürleri

08
Sıva Altı Özel Ofis Armatürü



09
Clip-in Ofis Armatürleri



10
Sıva Üstü Ofis Armatürleri




12
Lineer Armatürler



14
Downlight Armatürler



18
Tavan Duvar Armatürleri



20
Sensörler



24
Acil Aydınlatma Armatürleri



28
Acil Yönlendirme Armatürleri



29
Taşınabilir Güç Kaynağı



30
Etanj Armatürler



32
LED Tube Etanj



33
110Vac 24Vac/dc Armatürler



34
Benzinlik Armatürleri



35
Yüksek Tavan Armatürleri




39
Ex-Proof Armatürler



44
Yüksek Güçlü Projektörler



46
Projektörler



48
Wallwasher



49
Yol ve Cadde Armatürleri



52
Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri



59
Bolardlar



62
Set Üstü Armatürler



63
Dış Mekan Aplikler



66
Çim Spotları ve Duvara Gömme Armatürleri



68
Sertifikalar

Isoled G3T

Kurum Şartnamelerine Birebir Uyum

- 121 lm/W'a Varan Verimlilik
- PMMA Difüzör
- 50.000 saat Driver Ömrü
- Tarak PCB
- 5 YIL GARANTİ
- TSE Belgeli
- Avrupa Menşei ENEC Belgeli Driver
- PF PF>0,95
- 55mm Kasa Yüksekliği
- 0,7mm Çerçeve Kalınlığı



Isoled 60x60


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmaxbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111411	36	4000	4356	121	595x595x61	570x570	23,5	6	43,75$
111412	36	6500	4356	121	595x595x61	570x570	23,5	6	43,75$

Özellikler: Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan

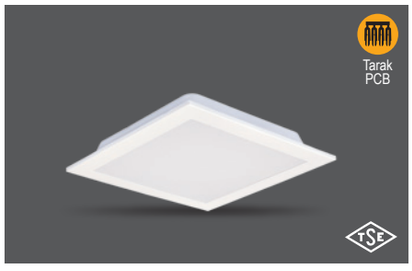

Isoled 30x30


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmaxbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111342	12	4000	1440	120	295x295x61	270x270	7	5	21,00$
111343	12	6500	1440	120	295x295x61	270x270	7	5	21,00$


Özellikler: Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan

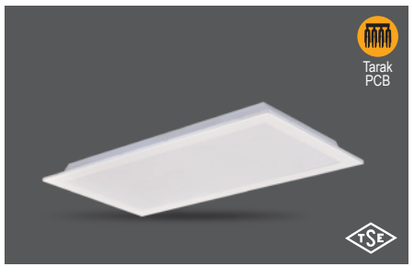

Isoled 30x60


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmaxbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111461	17	4000	2040	120	595x295x61	570x270	12,54	5	36,75$
111462	17	6500	2040	120	595x295x61	570x270	12,54	5	36,75$


Özellikler: Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Alçıpan

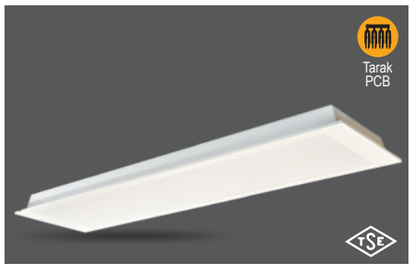

Isoled 30x120

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmaxbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111464	36	4000	4320	120	1195x295x61	1170x270	12,8	4	57,00$
111465	36	6500	4320	120	1195x295x61	1170x270	12,8	4	57,00$

Özellikler: Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Alçıpan

Opsiyonlar

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Isoled & Dekoled Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1 saat)	1	27,60$
331401	Isoled & Dekoled Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3 saat)	1	31,60$
323795	Isoled Alçıpan Yayı (4 adet) (60x60 için)	1	3,70$
325628	Isoled Alçıpan Yayı (2 adet) (30x30 için)	1	1,85$


Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
DALI Dim	1	31,25$





Isoled 60x60


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmxaxbxc)	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111474	36	4000	3816	106	595x595x45	570x570	22,5	6	36,25$
111475	36	6500	3816	106	595x595x45	570x570	22,5	6	36,25$


Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

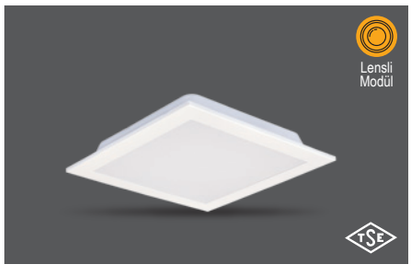

Isoled 30x30


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmxaxbxc)	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115346	12	4000	1200	100	295x295x45	270x270	7	5	17,50$
115347	12	6500	1200	100	295x295x45	270x270	7	5	17,50$


Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

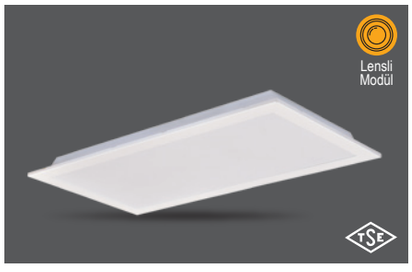

Isoled 30x60


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmxaxbxc)	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111821	17	4000	1751	103	595x295x45	270x570	11,4	6	28,50$
111822	17	6500	1751	103	595x295x45	270x570	11,4	6	28,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

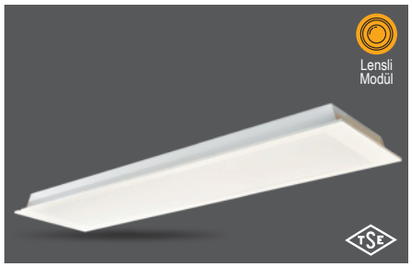

Isoled 30x120

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmxaxbxc)	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113008	36	4000	3888	108	1195x295x45	270x1170	12,8	4	47,25$
113009	36	6500	3888	108	1195x295x45	270x1170	12,8	4	47,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan



Dealed 60x60

Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mmxaxbxc)	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
118213	36	4000	3708	103	595x595x33	570x570	15	10	25,25$
118220	36	6500	3708	103	595x595x33	570x570	15	10	25,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Clealed

IP65, Nemli ve Tozlu Ortamlar için Güvenilir Çözüm

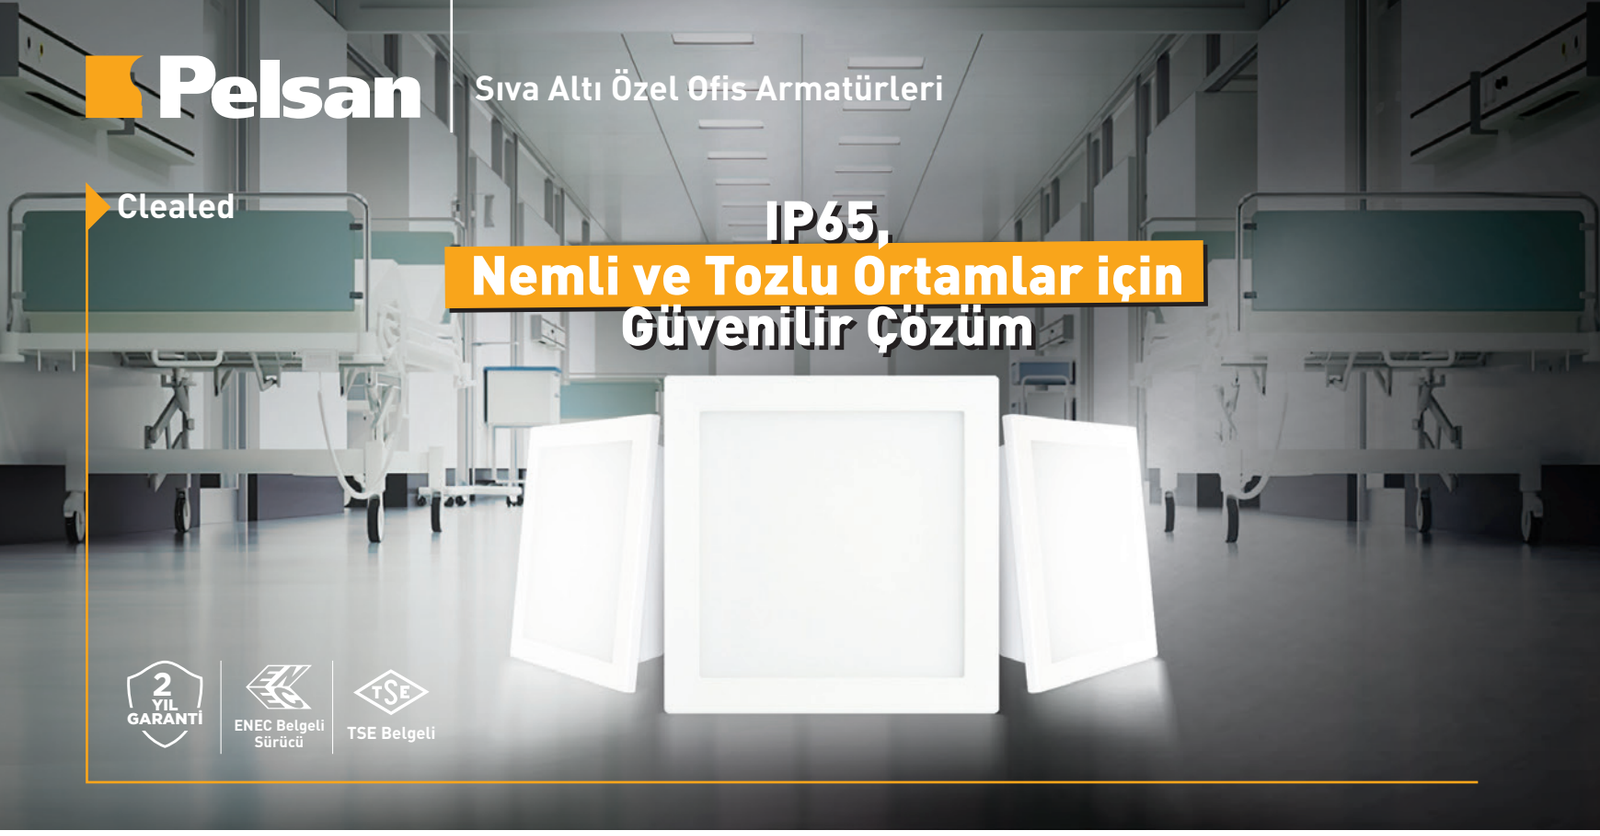

2 YIL GARANTİ | ENEC Belgeli Sürücü | TSE Belgeli



Clealed IP65


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113695	12	4000	1416	118	295x295x61	280x280	7	5	34,50$
113696	12	6500	1416	118	295x295x61	280x280	7	5	34,50$
113277	36	4000	4248	118	595x595x61	580x580	15	6	65,00$
113278	36	6500	4248	118	595x595x61	580x580	15	6	65,00$

Özellikler: Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan

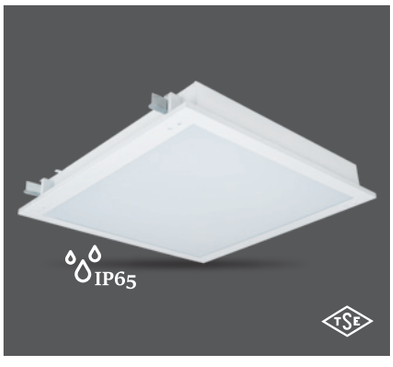

IP65 Steril

Sıva Altı Temperli Camlı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109776	36	4000	3240	90	595x595x92	580x580	-	2	105,00$
109777	36	6500	3240	90	595x595x92	580x580	-	2	105,00$


Özellikler: Metal | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 100.000h.

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Alçıpan | Sıva Üstü



Divaled Endirekt

Sıva Altı / Sıva Üstü




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
108125	Sıva Altı	42	4000	2940	70	595x595x72	580x580	16,36	4	69,00 $
108408	Sıva Altı	42	6500	2940	70	595x595x72	580x580	16,36	4	69,00 $
110601	Sıva Üstü	42	4000	2940	70	595x595x72	-	18	4	84,00 $
110602	Sıva Üstü	42	6500	2940	70	595x595x72	-	18	4	84,00 $

Özellikler: Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP20 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h.

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan | Sıva Üstü



Isoled 30x30



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111582	12	4000	1200	100	300x300x55	7	5	**22,30$**
111583	12	6500	1200	100	300x300x55	7	5	**22,30$**

Özellikler Metal · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h · 5 Yıl

Opsiyonlar DALI · 1-10V · Acil Aydınlatma (1-3 saat) · Clip-in · Alçıpan



Isoled 60x60



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111480	36	4000	3708	103	600x600x55	22,5	6	**39,55$**
111481	36	6500	3708	103	600x600x55	22,5	6	**39,55$**

Özellikler Metal · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h · 5 Yıl

Opsiyonlar DALI · 1-10V · Acil Aydınlatma (1-3 saat) · Clip-in · Alçıpan



Cleaned 30x30



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113657	12	4000	1416	118	300x300x50	7	5	**37,80$**
113658	12	6500	1416	118	300x300x50	7	5	**37,80$**

Özellikler Metal · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP65 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h · 5 Yıl

Opsiyonlar DALI · 1-10V · Acil Aydınlatma (1-3 saat) · Clip-in · Alçıpan



Cleaned 60x60



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113261	36	4000	4464	124	600x600x50	15	5	**68,30$**
111622	36	6500	4464	124	600x600x50	15	5	**68,30$**

Özellikler Metal · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP65 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h · 5 Yıl

Opsiyonlar DALI · 1-10V · Acil Aydınlatma (1-3 saat) · Clip-in · Alçıpan





Dekoled 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111439	36	4000	4356	121	600x600x61	25,6	6	51,25$
111440	36	6500	4356	121	600x600x61	25,6	6	51,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dekoled 30x30

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111357	12	4000	1440	120	308x308x51	6,2	5	26,50$
111358	12	6500	1440	120	308x308x51	6,2	5	26,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dekoled 30x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111455	17	4000	2040	120	308x600x61	11	5	43,25$
111456	17	6500	2040	120	308x600x61	11	5	43,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dekoled 30x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111458	36	4000	4320	120	308x1200x61	20,5	4	68,25$
111459	36	6500	4320	120	308x1200x61	20,5	4	68,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dekoled 60x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113392	72	4000	8640	120	600x1200x61	4,8	1	129,00$
113393	72	6500	8640	120	600x1200x61	4,8	1	129,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)





Dekoled 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111499	36	4000	3708	103	600x600x61	24,6	6	43,75$
111500	36	6500	3708	103	600x600x61	24,6	6	43,75$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dekoled 30x30

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115827	12	4000	1200	100	308x308x51	6,2	5	21,50$
116110	12	6500	1200	100	308x308x51	6,2	5	21,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dekoled 30x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111839	17	4000	1700	100	308x600x61	10,3	5	35,00$
111840	17	6500	1700	100	308x600x61	10,3	5	35,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dekoled 30x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113041	36	4000	3708	103	308x1200x61	20,5	4	56,50$
113042	36	6500	3708	103	308x1200x61	20,5	4	56,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dealed 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115699	36	4000	3708	103	595x595x67	15	6	34,20$
115700	36	6500	3708	103	595x595x67	15	6	34,20$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Gürcistan Klinik Projesi


Gürcistan Klinik Projesi

Kesintisiz Lineer Bağlantı

Linna


İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi

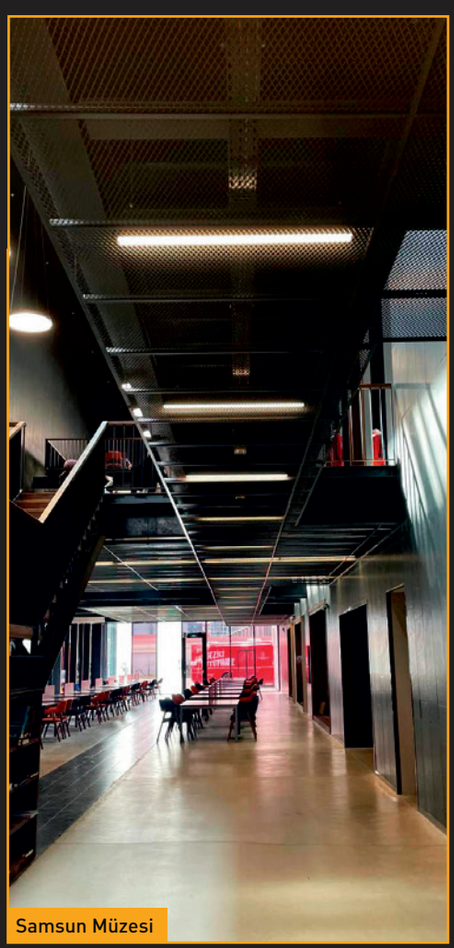
Samsun Müzesi


Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi


Azerbaycan Sea Breeze




Linna
Sıva Üstü




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209137	20	4000	2000	100	50x70x500	19,2	24	**32,25$**
209139	36	4000	3600	100	50x70x1000	19,1	12	**64,45$**
209140	56	4000	5600	100	50x70x1500	27	12	**96,65$**

Özellikler: Alüminyum · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h

Opsiyonlar: DALI · 1-10V · Acil Aydınlatma (1-3 saat) · Through Wiring · RAL 9016

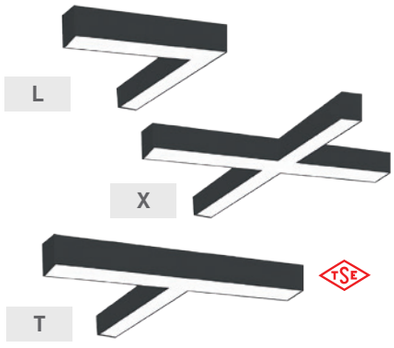


Linna T-X-L Bağlantı Armatürleri
Sıva Üstü




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209739	L	20	4000	2000	100	270x70x290	0,598	1	**35,60$**
209736	T	20	4000	2000	100	250x70x300	0,595	1	**38,60$**
209742	X	20	4000	2000	100	250x70x300	0,77	1	**45,60$**

Özellikler: Alüminyum · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h · Through Wiring

Opsiyonlar: DALI · 1-10V · RAL 9016

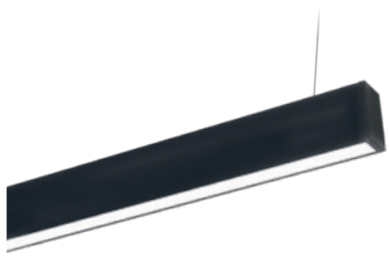


Trenta
Sıva Üstü




Kod	Güç (W)	Renk SIcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210236	14	4000	1120	80	500x33x58	0,6	1	**32,25$**
210239	28	4000	2240	80	1000x33x58	1,1	1	**57,75$**
210242	42	4000	3360	80	1500x33x58	1,6	1	**96,50$**
210245	56	4000	4480	80	2000x33x58	2,2	1	**115,50$**

Özellikler: Alüminyum · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h

Opsiyonlar: DALI · 1-10V · Acil Aydınlatma (1-3 saat)

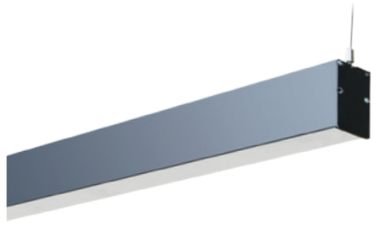

Eterna Endirekt (47mm)
Sıva Üstü




Kod	Güç (W)	Renk SIcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
206015	26-16	4000	2600-1440	100-90	900x47x85	-	1	**145,90$**
206016	34-18	4000	3400-1620	100-90	1200x47x85	-	1	**161,45$**
206017	44-24	4000	4400-2160	100-90	1470x47x85	-	1	**191,80$**
206018	60-40	4000	6000-3600	100-90	2000x47x85	-	1	**296,55$**

Özellikler: Alüminyum · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h

Opsiyonlar: DALI · 1-10V · Acil Aydınlatma (1-3 saat) · RAL 9016



Linna
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212267	14	4000	1260	90	640x77x85	620x62	1,15	1	**44,40$**
212268	20	4000	1800	90	920x77x85	900x62	1,47	1	**58,70$**
212269	28	4000	2520	90	1240x77x85	1220x62	1,77	1	**71,40$**
212270	42	4000	3780	90	1520x77x85	1500x62	2,15	1	**95,50$**

Özellikler: Alüminyum · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · 50.000h

Opsiyonlar: DALI · 1-10V · RAL 9016

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
304906	Askı Aparatı 100 cm (2 adet)	1	**4,60$**
304915	Askı Aparatı 150 cm (2 adet)	1	**5,60$**
317986	Askı Ronans Takımı 150 cm Siyah (2 Adet)	1	**5,60$**
209870	Lineer Birleştirme Aparatı Takımı (2 Adet)	1	**2,35$**

Tira S

Her Mekan için Tira S





Tira S


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
216212	10	4000	1050	105	95x35	85	-	110	26,00$
216215	10	4000	1200	120	120x35	105	-	75	33,25$
216224	20	4000	2560	128	170x35	155	-	40	43,00$
216227	25	4000	3200	128	170x35	155	-	40	45,00$
216230	25	4000	3225	129	220x35	205	-	24	53,50$
216233	30	4000	3870	129	220x35	205	-	24	63,70$
216236	35	4000	4515	129	220x35	205	-	24	74,50$


Özellikler: Alüminyum | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | RAL 9005

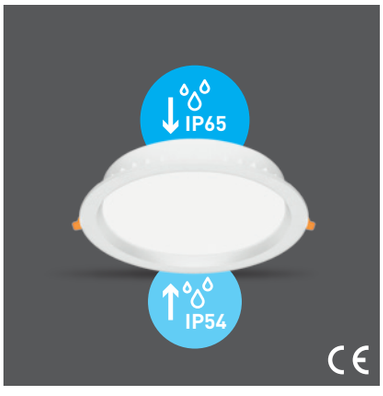

Tira S IP54/IP65

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
216239	10	4000	1050	105	95x35	85	-	110	37,00$
216242	10	4000	1200	120	120x35	105	-	75	45,00$
216251	20	4000	2560	128	170x35	155	-	40	53,00$
216254	25	4000	3200	128	170x35	155	-	40	59,10$
216257	25	4000	3225	129	220x35	205	-	24	68,50$
216260	30	4000	3870	129	220x35	205	-	24	78,70$
216263	35	4000	4515	129	220x35	205	-	24	89,50$

Özellikler: Alüminyum | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP54 / IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | RAL 9005



Tira S

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
216266	10	4000	1050	105	97x65	-	16	34,00$
216269	10	4000	1200	120	122x65	-	16	38,75$
216278	20	4000	2560	128	172x70	-	12	49,00$
216281	25	4000	3200	128	172x70	-	12	51,00$
216284	25	4000	3225	129	222x70	-	12	61,75$
216287	30	4000	3870	129	222x70	-	12	71,95$
216290	35	4000	4515	129	222x70	-	12	82,75$

Özellikler: Alüminyum | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl


Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | RAL 9005

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat)	1	27,60 $
331401	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat)	1	31,60 $






Rita G2
Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116197	10	4000	1240	124	145x30	120	9	30	19,00$
116480	14	4000	1736	124	145x30	120	9	30	24,00$
116200	20	4000	2300	115	145x30	120	9	30	24,50$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 2 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

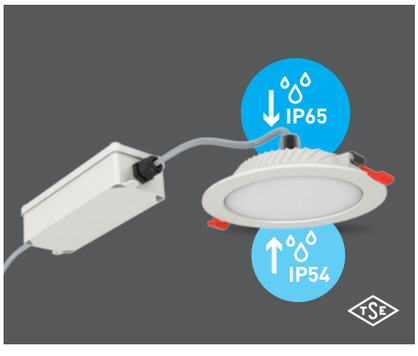

Rita G2 IP54/IP65
Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116624	10	4000	1240	124	145x35	120	10	20	34,00$
116625	14	4000	1736	124	145x35	120	10	20	39,00$
116626	20	4000	2300	115	145x35	120	10	20	39,50$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP54/65, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 2 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Rita G2
Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116254	10	4000	1240	124	150x90	11	20	27,25$
116524	14	4000	1736	124	150x90	11	20	32,25$
116251	20	4000	2300	115	150x90	11	20	32,75$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h, 2 Yıl

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat)


Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat)	1	27,60 $
331401	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat)	1	31,60 $
	DALI Dim Farkı	1	31,25 $





Dore 7W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110864	7	4000	791	113	120x45	105	6	30	13,65$


Özellikler: ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dore 10W/13W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110865	10	4000	1120	112	170x45	155	10	30	17,10$
110866	13	4000	1547	119	170x45	155	10	30	19,50$


Özellikler: ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dore 18W/22W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110867	18	4000	2430	135	225x45	205	11,4	20	25,70$
110868	22	4000	2860	130	225x45	205	11,4	20	26,95$


Özellikler: ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Dore 18W/22W

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111752	18	4000	2430	135	228x55	7,2	10	33,95$
111755	22	4000	2860	130	228x55	7,2	10	35,20$

Özellikler: ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Acil Aydınlatma Kiti (1 saat)	1	27,60$
331401	Acil Aydınlatma Kiti (3 saat)	1	31,60$




Sirma



Sirma 6W/9W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110330	6	3000	528	88	120x45	105	2,5	20	5,10$
110331	6	4000	528	88	120x45	105	2,5	20	5,10$
110332	6	6500	528	88	120x45	105	2,5	20	5,10$
110334	9	4000	783	87	120x45	105	2,5	20	6,70$
110335	9	6500	783	87	120x45	105	2,5	20	6,70$


Özellikler: ABS-PC · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · 30.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat) · 3 Yıl



Sirma 12W/15W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110339	12	3000	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,95$
110340	12	4000	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,95$
110341	12	6500	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,95$
110343	15	4000	1350	90	170x45	155	3,1	15	9,90$
110344	15	6500	1350	90	170x45	155	3,1	15	9,90$


Özellikler: ABS-PC · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · 30.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat) · 3 Yıl



Sirma 18W/24W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115751	18	3000	1782	99	195x45	175	3,7	10	11,00$
115752	18	4000	1782	99	195x45	175	3,7	10	11,00$
115822	18	6500	1782	99	195x45	175	3,7	10	11,00$
116303	24	4000	2040	85	225x45	205	3,7	10	11,90$
116304	24	6500	2040	85	225x45	205	3,7	10	11,90$


Özellikler: ABS-PC · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · 30.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat) · 3 Yıl



Sirma

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116047	24	3000	2376	99	228x55	5,2	10	16,90$
116048	24	4000	2376	99	228x55	5,2	10	16,90$
116049	24	6500	2376	99	228x55	5,2	10	16,90$

Özellikler: ABS-PC · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP40 · 30.000h · 3 Yıl

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
337860	220Vac 1H Acil Aydınlatma Kiti	1	29,50$

Pelsan

HAWAII

IP66

Toz ve Su Almaz




Vidasız Çerçeve ile Mükemmel Görünüm


- TSE Belgeli
- 5 Yıl Garanti
- IP66, Toz ve Su Almaz
- Radar Sensör
- Acil Aydınlatma (1-3 saat)





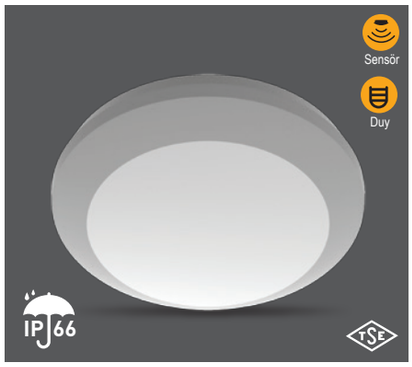

Havana G2 - E27 Duylu




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111193	1xE27	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**18,70$**
111194	2xE27	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**19,90$**
111220	1xE27+Sensor	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**35,00$**
111223	2xE27+Sensor	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**36,30$**

Özellikler Polimer Enjeksiyon · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP66

Opsiyonlar Radar Sensör · RAL 9010




Havana G2 - LED - ENEC Driver




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116550	LED	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**34,00$**
116551	LED + Sensör	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**50,60$**
116552	LED + Acil Ayd. Kitli	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**61,60$**
116553	LED + Acil Ayd. Kitli + Sensör	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**78,85$**

Özellikler Polimer Enjeksiyon · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP66 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h.

Opsiyonlar DALI · Acil Aydınlatma (1-3 saat) · Radar Sensör

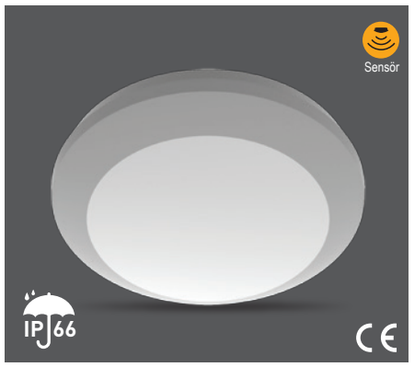

Havana G2 - LED - Integrated Driver




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111692	Integrated Driver	18	6500	1530	85	260x87	5,8	8	**27,05$**
111701	Integrated Driver + Sensör	18	6500	1530	85	260x87	5,8	8	**43,60$**

Özellikler Polimer Enjeksiyon · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP66 · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h.

Opsiyonlar Radar Sensör



Sense (2xE27)




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110695	2xE27	-	-	-	-	300x105	13	8	**8,05$**
110917	2xE27 Sensörlü	-	-	-	-	300x105	13	8	**17,60$**
110697	2xE27 Sensörlü+Acil Ayd.	-	-	-	-	300x105	13	8	**20,00$**

Özellikler Metal · Cam · IP20



Sense LED



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110696	Sensörlü	8	6500	864	108	300x105	13	8	**17,10$**
104369	Sensörlü + Acil Ayd.	8	6500	864	108	300x105	13	8	**28,25$**

Özellikler Metal · Cam · 6500K · IP20 · 50.000h

Pelsan

IP65


SENSÖRLER İLE
DIŞ MEKANDA GÜVENLİ KULLANIM




IP65 Sıva Altı Tavan Sensörü
333964

IP65 360° Varlık Sensörü
333963

IP65 Varlık Sensörü
333966

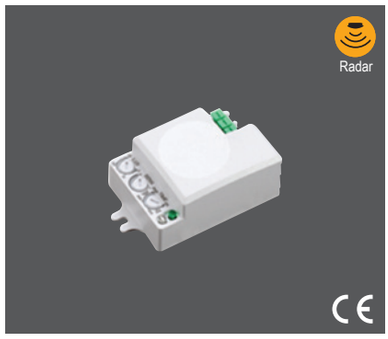

Radar Sensörü




Kod	Tip	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axb	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314735	IP65 Sensör Kutusu	-	-	134x65,5	-	50	11,45$
314725	Radar Sensör	Max. 15	2-8,5	93x47x44	9,8	100	16,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



Sıva Üstü Radar Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
326839	Max.16	2-6	114x22	8,06	50	16,20$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



360° Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333967	Max. 6	2-4	114x22	-	50	23,20$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu



Sıva Altı Radar Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
326838	Max. 6	2,2-4	76x74,4	66	7,5	50	16,20$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



IP65 360° Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333963	Max. 10	2-4	76x63	66	-	50	36,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP65, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu



360° Hareket Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314720	Max. 6	2,2-4	80x41	6,2	50	10,15$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314733	Max. 20	2,2-6	102,5x58,3	10	50	26,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



IP65 Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333966	Max. 20	2,2-6	59x103	-	50	30,10$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP65, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu



Sıva Altı Tavan Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314726	Max. 6	2,2-4	50x66,5x40	65	7	50	11,80$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



IP65 Sıva Altı Tavan Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333964	Max. 14	1,8-4	76x49	66	-	50	16,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP65, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu



Koridor Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333965	Max. 30	2,2-4	53x103	-	50	35,60$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu



180° Hareket Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314717	Max. 12	1,8-2,5	135x120x66	12,5	50	9,75$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP44, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



180° - 360° PIR Hareket Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336189	16	1,8 -2,5	119,5x80x51,5	-	50	15,75$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP44, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



180° - 360° Yuvarlak PIR Hareket Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axb	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336188	16	1,8 -2,5	80,2x80	-	50	13,75$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP44, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



360° PIR Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336187	41	2,2-4	115x73	-	50	38,50$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP44, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



Yüksek Tavan Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314730	Max. 20	4-15	74x32,5x74	6,9	50	37,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



Mini Hareket Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314732	Max. 6	2,2-4	55,4x25,5x36,83	13	-	100	10,45$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



Fotosel

Gece gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarında kontrol sağlar.



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314738	-	-	63x77	13,6	100	6,35$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP44

Acil Aydınlatmada
Yüksek Işık Çıktısı

Yüksek ışık çıkışı sayesinde geniş alanlarda etkili aydınlatma sağlar. Oynar başlıklı yapısı ile ışığı ihtiyaç duyulan noktaya yönlendirir.




Yüksek Işık Çıktısı

- Taşınabilir, Asılabilir
- Oynar Başlık
- Şarj-Deşarj Göstergesi
- Anahtar ve Test Butonu



Metal Emergency Spot

Emera




Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117445	2x20	2x 6V 4500mAh	30h	6h	1600	4000	325x340x80	12	8	230,00$

Özellikler: Metal; PMMA Difüzör; 4000/6500K; IP40; LED Çip Ömrü 50.000h; Şarj Göstergesi; Deşarj Göstergesi; Anahtar ve Test Butonu; Taşınabilir, Asılabilir



Metal Emergency Spot

Emera




Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109780	2x10	6 V 4500 mAh	30h	6h	800	4000	325x340x80	12	4	140,00$

Özellikler: Metal; PMMA Difüzör; 4000/6500K; IP40; LED Çip Ömrü 50.000h; Şarj Göstergesi; Deşarj Göstergesi; Anahtar ve Test Butonu; Taşınabilir, Asılabilir



Metal Emergency Spot

Emera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109781	2x5	6 V 4500 mAh	30h	6h	400	4000	275x340x80	10,8	4	81,00$


Özellikler: Metal; PMMA Difüzör; 4000/6500K; IP40; LED Çip Ömrü 50.000h; Şarj Göstergesi; Deşarj Göstergesi; Anahtar ve Test Butonu; Taşınabilir, Asılabilir



1x10W

Metal Emergency Spot

Emera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116863	10	6 V 4500 mAh	30h	6h	400	4000	222x300x80	10,2	6	76,00$


Özellikler: Metal; PMMA Difüzör; 4000/6500K; IP40; LED Çip Ömrü 50.000h; Şarj Göstergesi; Deşarj Göstergesi; Anahtar ve Test Butonu; Taşınabilir, Asılabilir

YENİ ÜRÜN



Emergency Spot

Spectra



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336610	1,5	3.2V 1.8Ah	24h	4h	160	6500	174x74x63	-	6	45,50$


Özellikler: PC · 6500K · IP65 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · On/Off · Self Test · Manual Test

YENİ ÜRÜN



Emergency Spot

Visera




Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336611	2x5	6,4V 3,6Ah	24h	3h	1600	6500	202x222x143	-	6	147,50$

Özellikler: PC · 6500K · IP65 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · On/Off · Self Test · Manual Test



IP65 Emergency Spot

Lumera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117138	2x10	6V 4500mAH	30h	6h	800	4000	350x245x117	11,3	8	140,00$


Özellikler: Polimer Enjeksiyon · PMMA Difüzör · 3000/4000/6500K · IP65 · LED Çip Ömrü 50.000 saat



2x10W

IP65 Metal Emergency Spot

Emera




Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110679	2x10	6 V 4500 mAh	30h	6h	800	4000	340x480x150	6,7	1	178,00$

Özellikler: Metal · PMMA Difüzör · 4000/6500K · IP65 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · Şarj Göstergesi · Deşarj Göstergesi · Anahtar ve Test Butonu · Taşınabilir, Asılabilir



IP65 Acil Aydınlatma Armatürü

Ausled



Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115138	AC	10	-	24h	3h	1000	6500	350x117x76	10,4	12	25,50$
115140	DC	3	3,7V 3500mAh	24h	3h	300	6500	350x117x76	10,4	12	45,70$
108390	AC/DC	5	3,7V 3500mAh	24h	3h	500	6500	350x117x76	10,4	12	49,00$
110667	AC/DC	10	3,7V 3500mAh	24h	3h	1000	6500	350x117x76	10,4	12	54,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon · PC Difüzör · 3000/4000/6500K · IP65 · LED Çip Ömrü 50.000 saat

Opsiyonlar: DALI






2x3W

Emergency Spot

Rotora




Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203911	2x3	4 V 2000 mAh	24h	4h	300	4000	261x89x59	6,4	10	**46,50$**

Özellikler: Plastik · PMMA Difüzör · 4000K · IP40 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · Şarj Göstergesi · Deşarj Göstergesi · Anahtar ve Test Butonu · Taşınabilir, Asılabilir



Emergency Spot

Rotora



2x5


Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203913	2x5	4 V 2000 mAh	24h	4h	400	4000	280x279x89	9,5	8	**71,50$**

Özellikler: Polimer Enjeksiyon · PMMA Difüzör · 4000K · IP40 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · Şarj Göstergesi · Deşarj Göstergesi · Anahtar Butonu · Taşınabilir, Asılabilir



Emergency Spot

Rotora



2x10


Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203907	2x10	6 V 3000 mAh	24h	6h	800	4000	286x299x89	12,7	8	**115,00$**

Özellikler: Polimer Enjeksiyon · PMMA Difüzör · 4000K · IP40 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · Şarj Göstergesi · Deşarj Göstergesi · Anahtar Butonu · Taşınabilir, Asılabilir



Acil Aydınlatma Armatürü

Alerna




Kod	Tip	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
204619	30 LED	3,7V 1,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	203x55x29	7,5	40	**10,00$**
204620	60 LED	3,7V 2,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	342x55x29	7,5	24	**17,25$**
204623	90 LED	2x3,7V 2,0Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	482x55x29	7,5	20	**28,00$**
209039	120 LED	2x3,7V 2,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	482x55x29	7,5	20	**37,50$**

Özellikler: Polimer Enjeksiyon · Plastik Difüzör · 6500K · IP40 · LED Çip Ömrü 30.000 saat · Şarj Göstergesi · Deşarj Göstergesi · Anahtar ve Test Butonu · Taşınabilir, Asılabilir



200965
200981
200963

Vialed (3 saat)




Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
200965	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	**36,75$**
200981	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	**36,75$**
200963	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	**36,75$**

Özellikler Alüminyum, PMMA Difüzör, IP20, 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi



200944
201013
205265
200946

Vialed (3 saat)




Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
200944	Tek Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	**36,75$**
201013	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	**36,75$**
205265	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	**36,75$**
200946	Tek Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	**36,75$**

Özellikler Alüminyum, PMMA Difüzör, IP20, 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi



203888
203891 / 203885
203889

Exiled (3 saat)




Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203885	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	**12,10$**
203891	Tek Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	**12,10$**
203888	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	**12,10$**
203889	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	**12,10$**

Özellikler Alüminyum, Şeffaf Cam, IP20, LED Çip Ömrü 30.000 saat, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Test Butonu



203887
203890
205688

Exiled (3 saat)



Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203887	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	**12,10$**
203890	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	**12,10$**
205688	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	450x188x94	11	20	**12,10$**


Özellikler Alüminyum, Şeffaf Cam, IP20, LED Çip Ömrü 30.000 saat, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Test Butonu





4 Farklı Yön Etiketi


Rausled (3 saat) IP65




Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113621	Sıva Üstü	5	3,7V 3500mAh	24h	3h	500	6500	100	350x117x218	5,5	6	**61,00$**


Özellikler Polimer Enjeksiyon, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, LED Çip Ömrü 50.000 saat

Opsiyonlar DALI

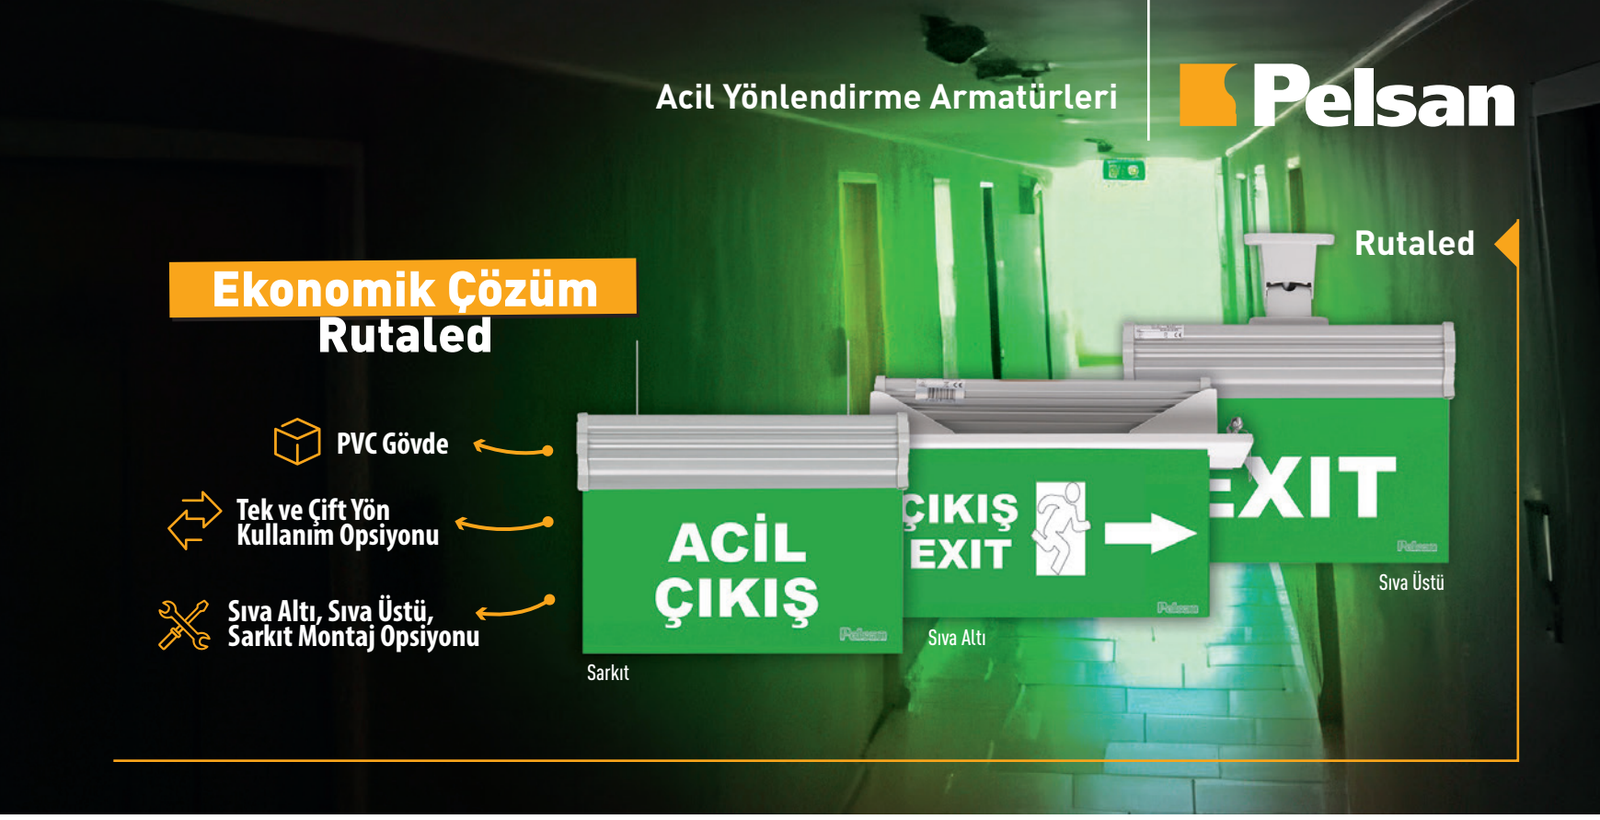

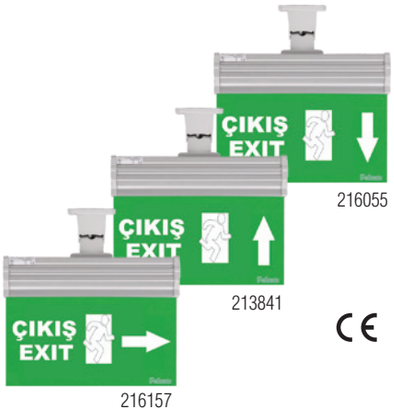

Rutaled




Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212216	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00$
213841	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00$
216157	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	28,00$

Özellikler: PVC · PMMA Difüzör · IP20 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · Şarj Göstergesi · Deşarj Göstergesi



Rutaled



Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212064	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00$
212220	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00$
212221	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	28,00$

Özellikler: PVC · PMMA Difüzör · IP20 · LED Çip Ömrü 50.000 saat · Şarj Göstergesi · Deşarj Göstergesi

13 CİHAZA KADAR BESLEME İMKANI



LED EKRAN

LED IŞILDAK

KABLOSUZ ŞARJ

2 SAATTE HIZLI ŞARJ

3 FARKLI ŞARJ YÖNTEMİ




Voltiron

Taşınabilir Güç Kaynağı

Kod	Güç (W)	Koli Adedi	Fiyat
209726	1000	1	1.229,00$







Inovaled G3 IP66


Temperli Cam Alüminyum Etanj

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116583	19	6500	2033	107	630x82x63	8,6	6	**61,50$**
116584	26	6500	2782	107	910x82x63	10,7	6	**94,55$**
116585	34	6500	3672	108	1190x82x63	14,7	6	**113,80$**

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü L70 Tc@65°C >120.000, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)





Inovaled Max IP66


Temperli Cam Alüminyum Etanj

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
118300	50	6500	5400	108	910x82x62	10,4	6	**99,00$**
118299	75	6500	8250	110	910x82x62	10,4	6	**104,00$**
116580	100	6500	12300	123	910x82x62	10,7	6	**116,25$**
116581	120	6500	15000	125	1190x82x62	14,7	6	**141,50$**
116582	150	6500	18750	125	1470x82x62	19,7	6	**154,25$**
326217	Açı ayarlı montaj aparatı (2'li)						1	**3,50$**

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü L70 Tc@65°C >120.000, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Busbar





Prota G3


Alüminyum Etanj

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115014	18	6500	2250	125	555x64x46	7	12	**34,65$**
115016	23	6500	2921	127	805x64x46	9,5	12	**43,70$**
115018	33	6500	4125	125	1055x64x46	11,5	12	**54,40$**
115020	43	6500	5504	128	1305x64x46	14	12	**63,50$**

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h., 5 Yıl


Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)




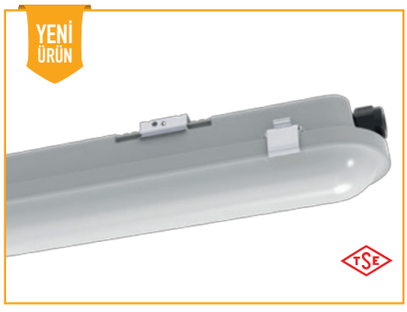

Largo Optima

Etanj





Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
118194	34	6500	4420	130	1150x80x75	14,7	9	54,80$


Özellikler: PC | PC Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h. | 5 Yıl

Opsiyonlar: Busbar | Sarkıt



Largo G2

Etanj




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115957	14	6500	1862	133	610x80x75	11,7	9	29,00$
115787	20	6500	2640	132	610x80x75	11,7	9	29,00$
115963	27	6500	3159	117	610x80x75	11,7	9	31,50$
116061	26	6500	3458	133	1150x80x75	22	9	34,50$
116062	34	6500	4420	130	1150x80x75	22	9	34,50$
116063	50	6500	6500	130	1150x80x75	22	9	64,50$
116064	75	6500	8550	114	1150x80x75	22	9	83,50$
116066	75	6500	8850	118	1500x80x75	27,9	9	90,00$
116067	100	6500	11200	112	1500x80x75	27,9	9	97,40$

Özellikler: PC | PC Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h. | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar | Sarkıt



Largo G2 Max



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116066	75	6500	8850	118	1500x80x75	27,9	9	90,00$
116067	100	6500	11200	112	1500x80x75	27,9	9	97,40$

Özellikler: PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h. | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar

Rigo


Ekonomik Çözüm
Rigo

ŞOK FİYAT
26,10$





Rigo
Etanj




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117147	20	6500	2400	120	650x72x50	5,4	12	25,00$
117145	36	6500	4392	122	1250x72x50	9,6	12	26,10$

Özellikler: PC · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP65 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h. · 2 Yıl

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Rigo Max
Etanj




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117702	50	6500	5500	110	1500x72x50	10,5	12	51,75$
117703	75	6500	8025	107	1500x72x50	10,5	12	57,50$

Özellikler: PC · Opal Difüzör · 3000/4000/6500K · IP65 · LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. · LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h. · 2 Yıl

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Largo
LED Tube Etanj x1




Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
102669	G13	-	-	-	663x85x85	11	6	17,25$
102713	G13	-	-	-	1273x85x85	17	6	23,20$
102867	G13	-	-	-	1573x85x85	21,5	6	40,70$

Özellikler: GRP · Seffaf Difüzör · IP65

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1 saat) · Busbar



Largo
LED Tube Etanj x2



Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
102687	2xG13	-	-	-	663x85x125	12,8	6	18,00$
102744	2xG13	-	-	-	1273x85x125	18,5	6	24,40$

Özellikler: GRP · Seffaf Difüzör · IP65


Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1 saat) · Busbar



110 Vac

110Vac Ria Med G2

Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111788	60	6500	8820	147	340x274x66	15,05	4	126,00$
111785	80	6500	11360	142	340x274x66	15,05	4	160,00$
111660	100	6500	13400	134	340x274x66	15,05	4	160,00$
111666	150	6500	20700	138	340x274x66	15,05	4	187,00$
116136	200	6500	27600	138	340x274x66	15,05	4	300,00$

CE

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar: 30°/60°/90°/Asimetrik*


*Asimetrik Lens 50-150W arasında bulunmaktadır.



110 Vac

110Vac Doka G2

Yol ve Cadde Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115410	60	4000	8820	147	362x268x65x316	42-60	11,8	4	151,00$
115412	80	4000	11360	142	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00$
115414	100	4000	13800	138	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00$
115416	150	4000	19050	127	362x268x65x316	42-60	11,8	4	215,00$
116241	200	4000	26000	130	362x268x65x316	42-60	11,8	4	330,00$

CE


Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h



24 Vac/dc

24Vac/dc Trada

Lineer Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209187	8	6500	728	91	185x56x87	0,46	1	51,30$
209190	11	6500	1100	100	270x56x87	0,75	1	58,70$
209193	24	6500	2328	97	495x56x87	1,02	1	87,20$

CE


Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP67 | 50.000h



24 Vac/dc

24Vac/dc Trada

Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209183	24	6500	2328	97	205x155x100	1,35	1	127,30$
209184	38	6500	3724	98	369x155x100	2,24	1	190,30$

CE

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP67 | 50.000h




Lenta

IP65 Kanopi Armatür


EKONOMİK FİYAT

Sıva Üstü Farkı
19.00 $



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110507	100	5000	10000	100	400x400x88	5,2	1	129,00$
116325	150	5000	19500	130	400x400x88	5,2	1	149,00$


Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 5000K, IP65, 30.000h

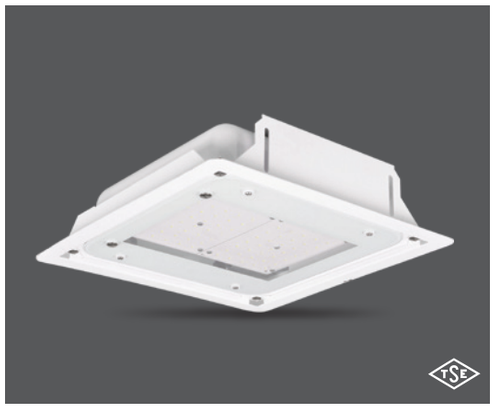

Okta

IP65 Kanopi Armatür


Lens Farkı
28.00 $



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
106627	80	6500	12000	150	400x400x100	4,8	1	180,00$
110173	100	6500	14000	140	400x400x100	4,8	1	224,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h


Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

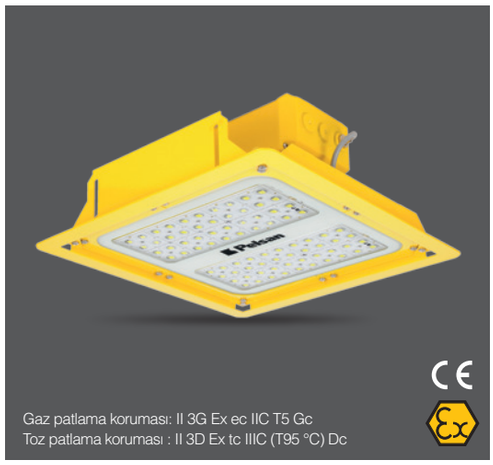

Gaz patlama koruması: II 3G Ex ec IIC T5 Gc
Toz patlama koruması : II 3D Ex tc IIIC (T95 °C) Dc

Piroliz Ex-Proof

IP66 Kanopi Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111376	50	6500	8650	173	395x385x132	8	1	398,00$
111375	75	6500	12225	163	395x385x132	8	1	450,00$
111374	100	6500	15700	157	395x385x132	8	1	502,00$
111382	125	6500	20000	160	395x385x132	8	1	553,00$
111373	150	6500	22050	147	395x385x132	8	1	604,00$
111056	200	6500	29600	148	395x385x132	8	1	667,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI, 30° / 60° / 90°



Türkiye Petrolleri
Antalya / Kepez



Total
Kastamonu / Merkez



Opet
Kocaeli / Darıca



Shell
Bursa / İnegöl

Pelsan

ETNA,
Yenilenen G3 Serisi ile
Şimdi 170lm/W

170 lm/W

-40 / +70

10kV
Dahili Parafudr

120000h
Sürücü Ömrü

IP65
Toz ve Su Almaz

90-305Vac

DALI
DALI

1-10V

Radar Sensör



Etna G3

CS Serisi

- Tasarruflu
- Hızlı Amortisman
- Endüstriyel Tesis

HEC Serisi


- +70°C'ye Kadar Yüksek Performans
- Ağır Sanayi Tesisleri
- 7/24 Çalışma
- Dayanıklı Gövde

HLO Serisi

- Enerji Verimliliği
- Sürdürülebilirlik
- Verimlilik

FF Serisi

- Gıda Tesisleri
- Yüksek Güvenlik
- Temperli Filmli Cam

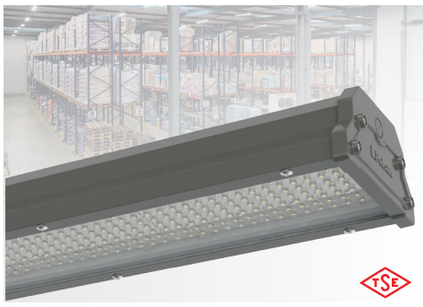


Etna G3L

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116898	90°	75	5700	12150	162	440x163x141	3	1	164,00$
116902	90°	100	5700	16500	165	640x163x141	4	1	191,00$
116901	90°	125	5700	20000	160	840x163x141	4,9	1	267,00$
116900	90°	150	5700	24300	162	840x163x141	4,9	1	267,00$
116899	90°	200	5700	32200	161	1040x163x141	5,6	1	395,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar | 5 Yıl

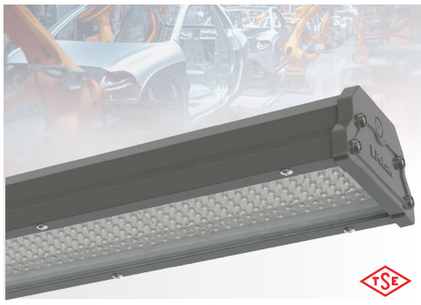

Etna G3L HLO

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116904	90°	50	5700	8300	166	440x163x141	3	1	189,00$
116903	90°	75	5700	12750	170	640x163x141	4	1	247,00$
116906	90°	100	5700	16600	166	840x163x141	4,9	1	292,00$
116905	90°	150	5700	24750	165	1040x163x141	5,6	1	338,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar | 5 Yıl



Etna G3L HEC

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116937	90°	50	5700	8300	166	440x163x141	3	1	189,00$
116938	90°	75	5700	12750	170	640x163x141	4	1	247,00$
116939	90°	100	5700	16600	166	840x163x141	4,9	1	292,00$
116940	90°	150	5700	24750	165	1040x163x141	5,6	1	338,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@70°C 90.000h

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar | 5 Yıl



Etna G3L FF

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116907	90°	75	5700	11775	157	440x163x141	3	1	215,00$
116911	90°	100	5700	16000	160	640x163x141	4	1	242,00$
116910	90°	125	5700	19375	155	840x163x141	4,9	1	318,00$
116909	90°	150	5700	23700	158	840x163x141	4,9	1	318,00$
116908	90°	200	5700	31200	156	1040x163x141	5,6	1	446,00$

Özellikler: Alüminyum | Filmli Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar | 5 Yıl




Etna G3L CS

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116915	90°	100	5700	15700	157	440x163x141	3	1	168,00$
116914	90°	150	5700	23850	159	640x163x141	4	1	235,00$
116913	90°	200	5700	31400	157	840x163x141	4,9	1	352,00$
116912	90°	240	5700	37200	155	1040x163x141	5,6	1	414,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar | 5 Yıl



Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
316387	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı	1	7.30$
321804	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açı Ayarlı Bağlantı Takımı	1	10.30$

Hima G3

Hızlı Amortisman
Uzun Süreli Performans

Alüminyum Gövde

140lm/W'a Varan Verimlilik

IP65 Toz ve Su Almaz


100.000h Driver Ömrü




DALI, Kit, Sensör Opsiyonu

5 YIL GARANTİ

TSE Belgeli

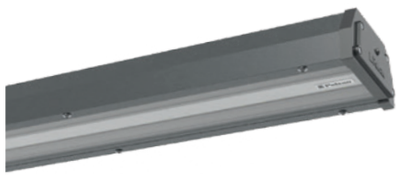

Hima G3




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116807	75	6500	10500	140	585x146x130	4,5	1	97,00$
116808	110	6500	15400	140	865x146x130	4,5	1	128,00$
116809	150	6500	21000	140	1145x146x130	6	1	153,00$

Özellikler: Alüminyum; Alüminyum Reflektör; Temperli Cam; 4000/5700/6500K; IP65; LED Çip Ömrü L70 Tc@85°C >80.000h; LED Sürücü Ömrü Tc@60°C >100.000h

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Acil Aydınlatma (1-3 saat); Radar Sensör; Busbar




Karpat G4




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117102	75	6500	9150	122	600x110x60	4,4	2	61,75$
117127	110	6500	13860	126	880x110x60	6,5	2	84,00$
117124	140	6500	17500	125	1160x110x60	8	2	117,50$
116489	180	6500	22320	124	882x207x65	5,5	1	221,00$

Özellikler: Metal / Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP65; LED Çip Ömrü L70 Tc@85°C >80.000h; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C >50.000h

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Acil Aydınlatma (1-3 saat); Busbar




Busbar Aparatı
316387




Açı Ayarlı Montaj Aparatı
321804

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
316387	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı	1	7.30$
321804	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açı Ayarlı Bağlantı Takımı	1	10.30$

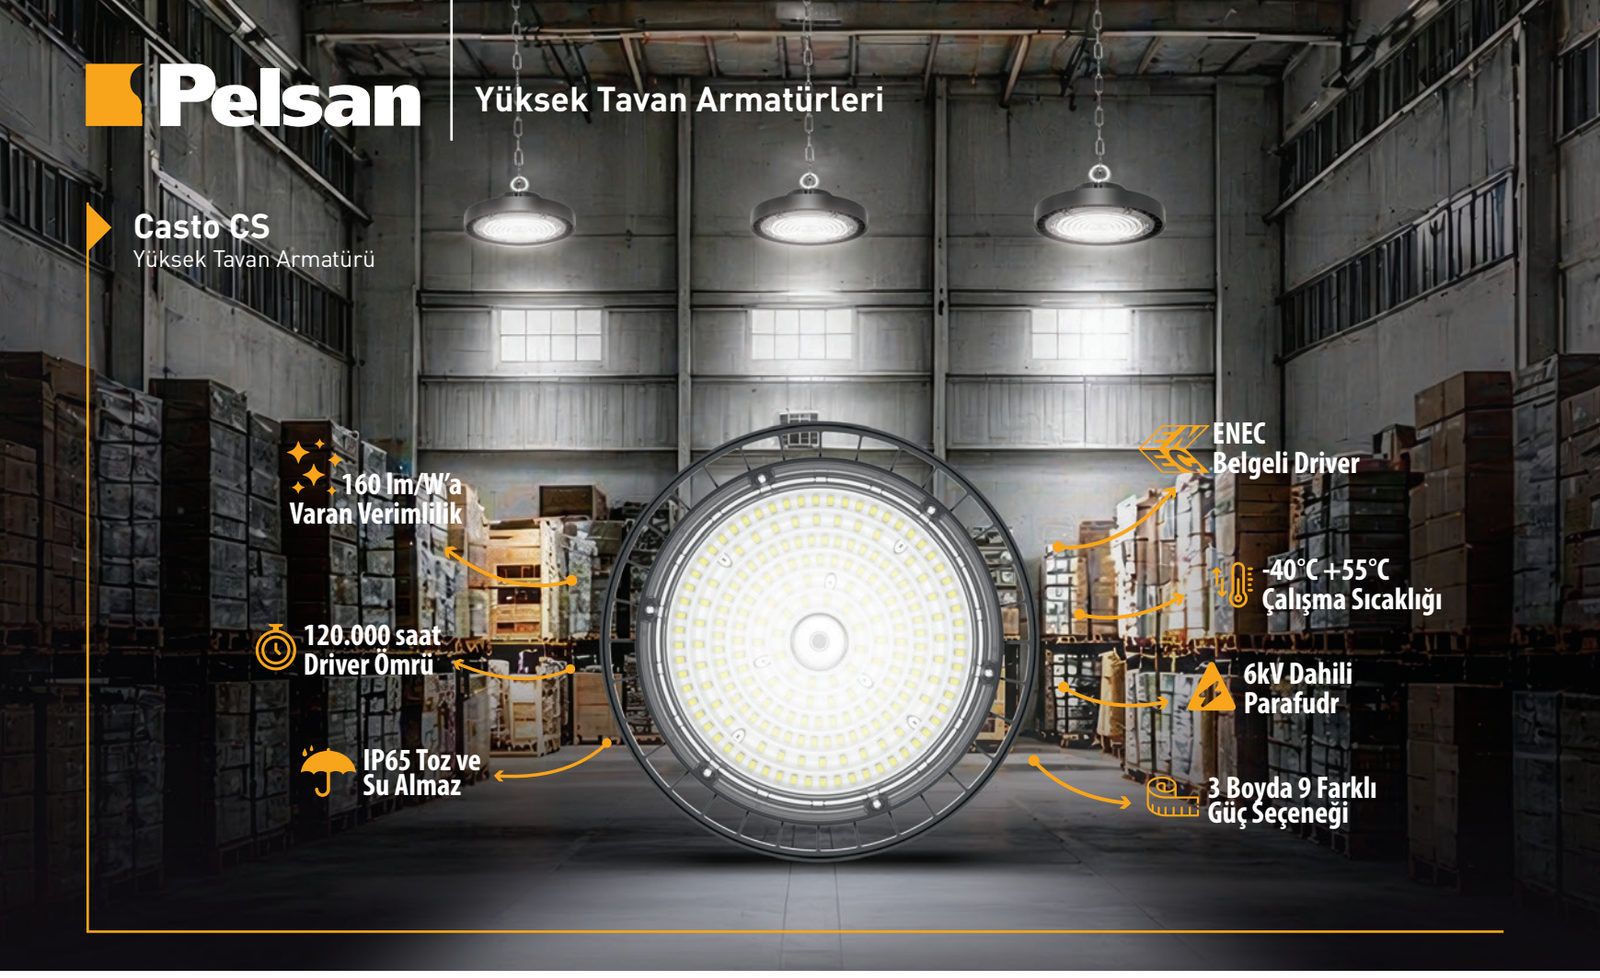



Castor CS 100W




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116959	100	5700	15700	157	230x146	2,1	6	124,00$

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 5700K, IP65, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Sarkıt



Castor CS 150W




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116960	150	5700	24000	160	270x146	2,5	4	133,00$

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 5700K, IP65, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Sarkıt



Castor CS 200W



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116961	200	5700	32000	160	310x146	3,2	4	141,00$

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 5700K, IP65, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h, 5 Yıl


Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Sarkıt

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
325718	Castor CS Busbar Askı Takımı	1	3,90$
325458	Castor CS Kamaşma Önleyici Reflektör	1	19,90$



Pelsan

Ex-Proof Üretiminde Kalitemiz Tescillendi

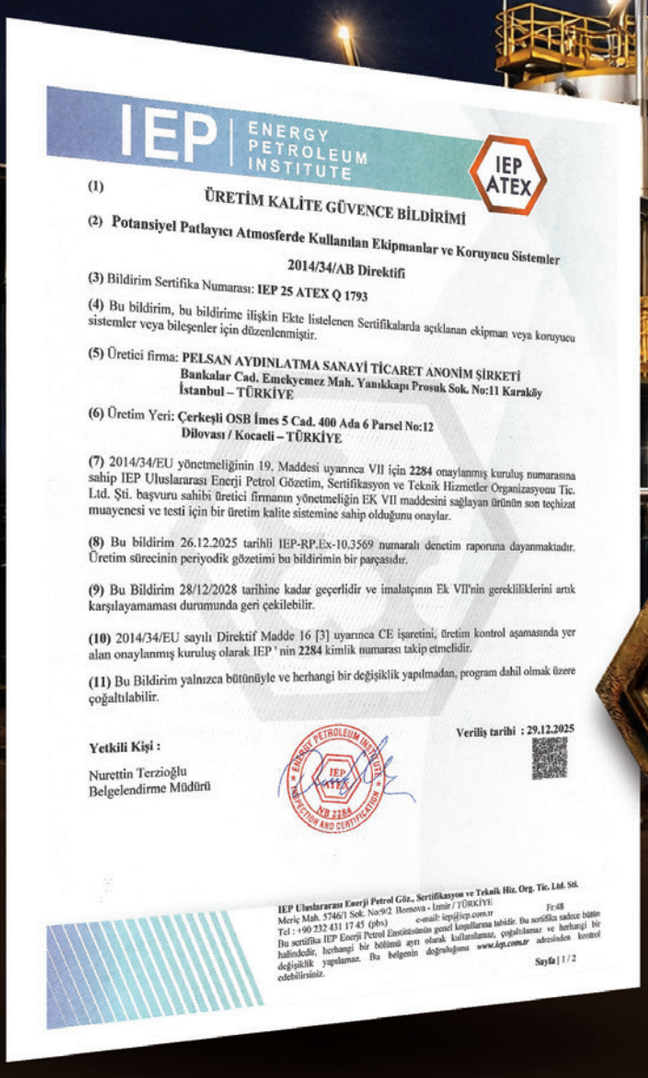

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE

IEP ATEX

(1) **ÜRETİM KALİTE GÜVENCE BİLDİRİMİ**

(2) **Potansiyel Patlayıcı Atmosferde Kullanılan Ekipmanlar ve Koruyucu Sistemler 2014/34/AB Direktifi**

(3) Bildirim Sertifika Numarası: **IEP 25 ATEX Q 1793**

(4) Bu bildirim, bu bildirime ilişkin Ekte listelenen Sertifikalarda açıklanan ekipman veya koruyucu sistemler veya bileşenler için düzenlenmiştir.

(5) Üretici firma: **PELSAN AYDINLATMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
Bankalar Cad. Emekyemez Mah. Yanıkkapı Prosuk Sok. No:11 Karaköy
İstanbul – TÜRKİYE

(6) Üretim Yeri: **Çerkeşli OSB İmes 5 Cad. 400 Ada 6 Parsel No:12**
Dilovası / Kocaeli – TÜRKİYE

(7) 2014/34/EU yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca VII için **2284** onaylanmış kuruluş numarasına sahip IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Şti. başvuru sahibi üretici firmanın yönetmeliğin EK VII maddesini sağlayan ürünün son teçhizat muayenesi ve testi için bir üretim kalite sistemine sahip olduğunu onaylar.

(8) Bu bildirim 26.12.2025 tarihli IEP-RP.Ex-10.3569 numaralı denetim raporuna dayanmaktadır. Üretim sürecinin periyodik gözetimi bu bildirimin bir parçasıdır.

(9) Bu Bildirim 28/12/2028 tarihine kadar geçerlidir ve imalatçının Ek VII'nin gerekliliklerini artık karşılayamaması durumunda geri çekilebilir.

(10) 2014/34/EU sayılı Direktif Madde 16 [3] uyarınca CE işaretini, üretim kontrol aşamasında yer alan onaylanmış kuruluş olarak IEP ' nin **2284** kimlik numarası takip etmelidir.

(11) Bu Bildirim yalnızca bütünüyle ve herhangi bir değişiklik yapılmadan, program dahil olmak üzere çoğaltılabilir.

Veriliş tarihi : 29.12.2025

Yetkili Kişi :

Nurettin Terzioğlu
Belgelendirme Müdürü

IEP Uluslararası Enerji Petrol Göz., Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti.
Meriç Mah. 5746/1 Sok. No:9/2 Bornova - İzmir / TÜRKİYE
Tel : +90 232 431 17 45 (pbx) e-mail: iep@iep.com.tr Fr-48

Bu sertifika IEP Enerji Petrol Emtiatüzümün genel koşullarına tabidir. Bu sertifika sadece bütün halindedir, herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz ve herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu belgenin doğruluğunu www.iep.com.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.

Sayfa | 1 / 2

QAN, ATEX direktiflerine uygun üretim yapılabildiğini gösteren zorunlu bir kalite güvence belgesidir. Bu belge, üretim süreçlerinin yetkili kuruluşlar tarafından denetlendiğini ve Ex-proof ürünlerin uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde üretildiğini doğrular.

Zone1, Zone21
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Gaz Patlama Koruması: Zone 1 ● Toz Patlama Koruması: Zone 21


Pelsan



ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

Exta

Ex-Proof Etanj Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115871	14	6500	2030	145	471x182x168	3,8	1	525,00$
115872	26	6500	3692	142	760x182x168	6,5	1	575,00$
115490	35	6500	5250	150	1320x182x168	10,5	1	645,00$
115873	50	6500	6800	136	1320x182x168	10,5	1	645,00$

Özellikler: Alüminyum; PC Difüzör; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h


Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Acil Aydınlatma (1-3 saat); Radar Sensör



ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

Exta

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115874	75	6500	9900	132	1320x182x168	10,5	1	675,00$
115875	100	6500	13700	137	1620x182x168	13	1	945,00$
115489	150	6500	19800	132	1620x182x168	13	1	1.100,00$

Özellikler: Alüminyum; PC Difüzör; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h


Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Acil Aydınlatma (1-3 saat); Radar Sensör



ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

Exta Exit

Ex-Proof Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115488	8	3,7V 4500mAh	24h.	3h.	6500	480	60	471x182x168	3,8	1	585,00$


Özellikler: Alüminyum; PC Difüzör; 3000/4000/6500K; IP66; 50.000h; Acil Aydınlatma (1-3 saat)



ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex eb db IIB T4-T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C....T130°C) Db

Atarex

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115866	50	6500	6000	120	342x307x241	15,3	1	1.600,00$
115867	100	6500	13200	132	342x307x241	15,3	1	1.625,00$
115868	150	6500	19350	129	342x307x241	15,3	1	1.675,00$
115869	200	6500	25000	125	342x307x241	15,3	1	1.675,00$
115870	240	6500	29520	123	342x307x241	15,3	1	1.955,00$

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h


Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Acil Aydınlatma (1-3 saat); RAL Kod; 30° / 60° / 90°



ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex eb db IIB T4-T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C....T130°C) Db

Atarex

Ex-Proof Projektör




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115486	50	6500	6000	120	342x350x264	15,5	1	1.600,00$
115865	100	6500	13200	132	342x350x264	15,5	1	1.625,00$
115864	150	6500	19350	129	342x350x264	15,5	1	1.675,00$
115863	200	6500	25000	125	342x350x264	15,5	1	1.675,00$
115487	240	6500	29520	123	342x350x264	15,5	1	1.955,00$
115780	480	6500	50400	105	438x754x488	24,9	1	4.200,00$

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Acil Aydınlatma (1-3 saat); RAL Kod; 30° / 60° / 90°





Nairo

Ex-Proof Projektör


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117820	50	6500	8650	173	342x342x121	8	1	720,00$
117821	75	6500	12225	163	342x342x121	8	1	812,00$
117822	100	6500	15700	157	342x342x121	8	1	905,00$
117823	125	6500	20000	160	342x342x121	8	1	996,00$
117824	150	6500	22050	147	342x342x121	8	1	1.088,00$
117825	200	6500	29600	148	342x342x121	8	1	1.201,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°

ZONE 1 ZONE 21
II 2G Ex eb mb IIC T4....T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db
2014/34/EU ATEX





Sia

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117778	50	6500	8650	173	341x341x135	4,8	1	720,00$
117754	75	6500	12225	163	341x341x135	4,8	1	812,00$
117753	100	6500	15700	157	341x341x135	4,8	1	905,00$
117752	125	6500	20000	160	341x341x135	4,8	1	996,00$
117751	150	6500	22050	147	341x341x135	4,8	1	1.088,00$
117352	200	6500	29600	148	341x341x135	4,8	1	1.201,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, 30° / 60°/ 90°

ZONE 1 ZONE 21
II 2G Ex eb mb IIC T4....T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db
2014/34/EU ATEX





Piroliz

Ex-Proof Kanopi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117826	50	6500	8650	173	395x395x124	8	1	720,00$
117827	75	6500	12225	163	395x395x124	8	1	812,00$
117828	100	6500	15700	157	395x395x124	8	1	905,00$
117829	125	6500	20000	160	395x395x124	8	1	996,00$
117830	150	6500	22050	147	395x395x124	8	1	1.088,00$
117831	200	6500	29600	148	395x395x124	8	1	1.201,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h., LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°


ZONE 1 ZONE 21
II 2G Ex eb mb IIC T4....T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db
2014/34/EU ATEX

Zone2, Zone22
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Gaz Patlama Koruması: Zone 2 ● Toz Patlama Koruması: Zone 22

Pelsan


YENİ ÜRÜN

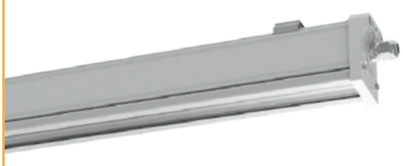

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex nR IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc

Inovaled G3

Ex-Proof Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117895	19	6500	2033	107	630x82x63	-	8,6	275,00$
117894	26	6500	2782	107	910x82x63	-	10,7	290,00$
117893	34	6500	3672	108	1190x82x63	-	14,7	295,00$
118234	50	6500	5400	108	910x82x63	-	10,7	325,00$
118233	75	6500	8250	110	910x82x63	-	10,7	350,00$
117898	100	6500	12300	123	910x82x63	-	10,7	389,00$
117897	120	6500	15000	125	1190x82x63	-	14,7	414,00$
117896	150	6500	18750	125	1470x82x62	-	19,7	439,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°


YENİ ÜRÜN



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC (T80 °C) Db,IP65

Largo G2

Ex-Proof Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117570	14	6500	1862	133	610x80x75	11,7	9	211,50$
117571	20	6500	2640	132	610x80x75	11,7	9	211,50$
117139	27	6500	3159	117	610x80x75	11,7	9	213,50$
117574	26	6500	3458	133	1150x80x75	22	9	225,00$
117573	34	6500	4420	130	1150x80x75	22	9	225,00$
117572	50	6500	6500	130	1150x80x75	22	9	229,25$
117141	75	6500	8550	114	1150x80x75	22	9	249,00$
117575	75	6500	8850	118	1500x80x75	27,9	9	279,00$
117142	100	6500	11200	112	1500x80x75	27,9	9	299,00$

Özellikler: PC, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h., 5 Yıl


Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar, Sarkıt



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T80°C) Dc

Largo LED Tube

Ex-Proof Etanj



Kod	Güç (W)	Duy	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111402	1x9 max	1xG13	663x85x85	11	6	93,00$
111404	2x9 max	2xG13	663x125x85	12,8	6	98,00$
111405	1x18 max	1xG13	1273x85x85	17	6	117,00$
111406	2x18 max	2xG13	1273x125x85	18,5	6	119,00$


Özellikler: GRP, PC Difüzör, IP65, 50.000h



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T85°C) Dc

Ausled

Ex-Proof Acil Aydınlatma



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109710	15	3,7V 4500mAh	24h	3h	1500	6500	100	350x117x76	5,5	6	108,50$

Özellikler: PC, PC Difüzör, 3000/400/6500K, IP65, 50.000h

YENİ ÜRÜN



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex nR IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc

Inovaled G3

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
118345	8	3,2V 1800mAH	24h	3h	320	6500	340x220x65	-	-	98,50$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, IP66

Zone2, Zone22
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Gaz Patlama Koruması: Zone 2 ● Toz Patlama Koruması: Zone 22


Pelsan



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Elit Lirad

Ex-Proof Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109707	50	6500	7000	140	295x200x175	18	6	258,00$

Özellikler: GRP · Temperli Cam · 4000/5700/6500K · IP65 · 50.000h


Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Nairo

Ex-Proof Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111372	50	6500	8650	173	342x342x121	8	1	398,00$
111371	75	6500	12225	163	342x342x121	8	1	450,00$
111370	100	6500	15700	157	342x342x121	8	1	502,00$
111369	125	6500	20000	160	342x342x121	8	1	553,00$
111368	150	6500	22050	147	342x342x121	8	1	604,00$
111055	200	6500	29600	148	342x342x121	8	1	667,00$

Özellikler: Alüminyum · Temperli Cam · 4000/5700/6500K · IP66 · 50.000h


Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Sia

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111381	50	6500	8650	173	342x342x160	8	1	398,00$
111380	75	6500	12225	163	342x342x160	8	1	450,00$
111379	100	6500	15700	157	342x342x160	8	1	502,00$
111378	125	6500	20000	160	342x342x160	8	1	553,00$
111377	150	6500	22050	147	342x342x160	8	1	604,00$
111053	200	6500	29600	148	342x342x160	8	1	667,00$

Özellikler: Alüminyum · Temperli Cam · 4000/5700/6500K · IP66 · 50.000h


Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Piroliz

Ex-Proof Kanopi Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111376	50	6500	8650	173	395x385x132	8	1	398,00$
111375	75	6500	12225	163	395x385x132	8	1	450,00$
111374	100	6500	15700	157	395x385x132	8	1	502,00$
111382	125	6500	20000	160	395x385x132	8	1	553,00$
111373	150	6500	22050	147	395x385x132	8	1	604,00$
111056	200	6500	29600	148	395x385x132	8	1	667,00$

Özellikler: Alüminyum · Temperli Cam · 4000/5700/6500K · IP66 · 50.000h


Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°



ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Nairo SL

Ex-Proof Yol-Cadde Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111365	100	4000	15200	152	352x352x152	42-60	8	1	518,00$
111364	125	4000	18625	149	352x352x152	42-60	8	1	569,00$
111363	150	4000	21900	146	352x352x152	42-60	8	1	620,00$
111362	200	4000	28000	140	352x352x152	42-60	8	1	683,00$

Özellikler: Alüminyum · Temperli Cam · 4000/5700/6500K · IP66 · 50.000h

Pelsan

CRUZO G2

YÜKSEK GÜÇLÜ PROJEKTÖR SERİSİ




1800W **250200 lm** **160 lm/W**

HD Yayın | Flicker Free | CRI90 | DALI DMX RDM

Pelsan

Cruzo G2


CB ve ENEC Belgeli
Yüksek Güçlü Projektör

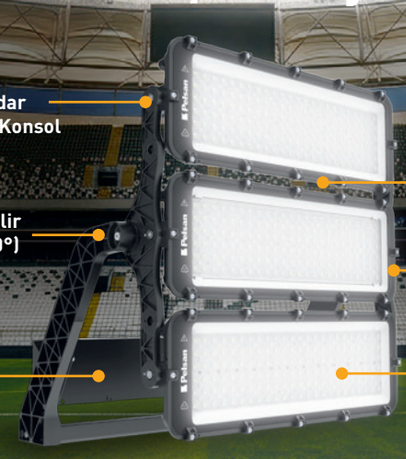

ürün broşürü

Cruzo IP66 500-600W
Projektör

10kV Dahili Parafudr






Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115898	500	5700	70000	140	716x387x319	18	1	950,00$
115975	600	5700	83400	139	716x387x319	18	1	950,00$

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 4000/5700/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h.

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; 10° / 30° / 60° / 90° Asimetrik

Cruzo IP66 800-1200W
Projektör

10kV Dahili Parafudr






Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115976	800	5700	128000	160	816x722x560	29	1	1.625,00$
115977	900	5700	140400	156	816x722x560	29	1	1.625,00$
115899	1000	5700	150000	150	816x722x560	29	1	1.625,00$
115978	1200	5700	175200	146	816x722x560	29	1	2.159,00$

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 4000/5700/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h.

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; 10° / 30° / 60° / 90° Asimetrik

Cruzo IP66 1500-1800W
Projektör

10kV Dahili Parafudr





Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115900	1500	5700	222000	148	816x823x580	40	1	3.500,00$
115901	1800	5700	250200	139	816x823x580	40	1	3.500,00$

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 4000/5700/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h.

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; Marin Boya; 30° / 60° / 90° Asimetrik




YENİ ÜRÜN



Ria Med S

30-100W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117704	30	6500	4050	135	312x240x75	-	6	**102,50$**
117705	35	6500	4830	138	312x240x75	-	6	**102,50$**
117706	50	6500	6750	135	312x240x75	-	6	**102,50$**
117707	60	6500	8100	135	312x240x75	-	6	**109,00$**
117708	75	6500	10500	140	312x240x75	-	6	**127,00$**
117709	100	6500	13000	130	312x240x75	-	6	**127,00$**

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h.; 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; Marin Boya; 30° / 60° / 90° Asimetrik**


**Asimetrik Lens 50 - 100 W arasında sunulmaktadır.



Ria Med G2 IP66

60-200W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111788	60	6500	8820	147	274x340x66	15,05	4	**126,00$**
111785	80	6500	11360	142	274x340x66	15,05	4	**160,00$**
111660	100	6500	13400	134	274x340x66	15,05	4	**160,00$**
111666	150	6500	20700	138	274x340x66	15,05	4	**187,00$**
116136	200	6500	27600	138	274x340x66	15,05	4	**300,00$**

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h.; 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; Marin Boya; 30° / 60° / 90° Asimetrik**


**Asimetrik Lens 50 - 100 W arasında sunulmaktadır.



Ria IP66 Simetrik

200-400W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115918	200	6500	30800	154	400x418x100	6	1	**430,00$**
115919	250	6500	36500	146	400x418x100	6	1	**464,00$**
115920	300	6500	42600	142	400x418x100	6	1	**505,00$**
115921	400	6500	60800	152	400x418x100	6	1	**585,00$**

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h.; 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; Marin Boya; 30° / 60° / 90° Asimetrik**


** Asimetrik Lens 180-300W arasında sunulmaktadır.





Lecto G2 50W - 100W

Projektör




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116003	50	3000	6550	131	220x176x30	16,5	20	26,00$
115747	50	5000	6550	131	220x176x30	16,5	20	26,00$
116004	100	3000	12800	128	257x217x30	14,5	12	55,00$
115748	100	5000	12800	128	257x217x30	14,5	12	55,00$

CE Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000K / 5000K | IP65 | 30.000h



Lecto G2 150W - 200W

Projektör




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116005	150	3000	18900	126	313x247x30	16,5	10	73,90$
115818	150	5000	18900	126	313x247x30	16,5	10	73,90$
116006	200	3000	25000	125	375x302x34	15,5	6	94,10$
115819	200	5000	25000	125	375x302x34	15,5	6	94,10$

CE Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000K / 5000K | IP65 | 30.000h



Lecto G2

Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117619	300	5000	36000	120	450x368x40	21,4	6	251,00$


CE Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000K / 5000K | IP65 | 30.000h



Lecto Max

400-500W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115485	400	5000	40000	100	550x395x60	6,7	1	347,00$
117503	500	5000	50000	100	605x460x65	10,5	1	577,00$

CE Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 5000K | IP65 | 30.000h


Uzun Ömürlü,Yüksek Verimli...



Gaziantep Kalesi LED Aydınlatması,
Pelsan Aydınlatma M. Reşit Göğüş tarafından
yapılmıştır.



Hava Ventilli Rakor ile Nem Yapmaz!

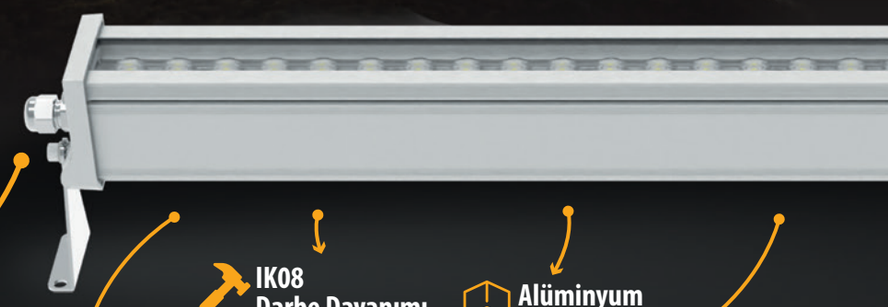

IP66 Toz ve Su Almaz


IK08 Darbe Dayanımı


Alüminyum Gövde

Temperli Cam

Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher



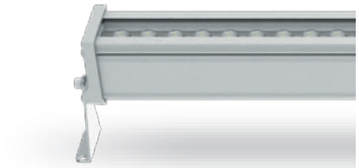


Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116590	45+20°	14	3000	1540	110	327x75x63	5,8	6	46,50$
116591	45+20°	14	4000	1540	110	327x75x63	5,8	6	46,50$
116592	45+20°	14	6500	1540	110	327x75x63	5,8	6	46,50$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP66 | 50.000h

Opsiyonlar: Amber Renk | Yeşil Renk | Kırmızı Renk | Mavi Renk

Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher






Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116605	45+20°	28	3000	3080	110	622x75x63	8,5	6	74,70$
116604	45+20°	28	4000	3080	110	622x75x63	8,5	6	74,70$
116603	45+20°	28	6500	3080	110	622x75x63	8,5	6	74,70$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP66 | 50.000h

Opsiyonlar: Amber Renk | Yeşil Renk | Kırmızı Renk | Mavi Renk

Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher





Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116613	45+20°	42	3000	4620	110	917x75x63	10,6	6	116,90$
116612	45+20°	42	4000	4620	110	917x75x63	10,6	6	116,90$
116611	45+20°	42	6500	4620	110	917x75x63	10,6	6	116,90$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP66 | 50.000h

Opsiyonlar: Amber Renk | Yeşil Renk | Kırmızı Renk | Mavi Renk

Yol ve Cadde Armatürleri

Pelsan

RIO Senseway



RIO XS G3

RIO XXS G3

RIO Senseway entegre akıllı kontrol sistemleriyle aydınlatmayı yönetebilir hale getirir. **Uzaktan izleme, esnek senaryo tanımlama** ve enerji verimliliği odaklı kontrol altyapısı, şehir aydınlatmasında maksimum performans ile sürdürülebilirliği bir arada sunar.



%80'e Varan **Enerji Tasarrufu**



1–2 Yıl İçinde Kendini **Amorti Eden Yatırım**



Anında **Arıza Tespiti ve Raporlama**




Kolay **Kurulum ve Bakım**

Fiyat Sorunuz: info@pelsan.com.tr

Rio XXS

10kV Dahili Parafudr





160lm/W'a Varan Verimlilik


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115610	35	4000	5600	160	525x178x120	42-60	3,3	1	156,50$
115611	50	4000	7700	154	525x178x120	42-60	3,3	1	156,50$
115612	60	4000	8880	148	525x178x120	42-60	3,3	1	156,50$
116421	75	4000	11250	150	525x178x120	42-60	3,3	1	175,00$
116422	100	4000	14000	140	525x178x120	42-60	3,3	1	175,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Step DIM | Nema Soket | Zhaga Soket | Elektriksel Sınıf I/II | Marin Boya

Rio Xs G3

10kV Dahili Parafudr





165lm/W'a Varan Verimlilik


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115994	50	4000	8250	165	551x230x170	42-60	3,5	1	175,00$
115995	60	4000	9900	165	551x230x170	42-60	3,5	1	175,00$
115996	80	4000	11400	143	551x230x170	42-60	3,5	1	197,50$
115997	100	4000	15000	150	551x230x170	42-60	3,5	1	197,50$
116403	125	4000	18625	149	551x230x170	42-60	3,5	1	250,00$
116405	150	4000	20550	137	551x230x170	42-60	3,5	1	250,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Step DIM | Nema Soket | Zhaga Soket | Elektriksel Sınıf I/II | Marin Boya

Rio S G2 IP66

10kV Dahili Parafudr





165lm/W'a Varan Verimlilik


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115117	80	4000	13200	165	476x280x111	42-60	6,1	1	330,00$
115119	100	4000	16300	163	476x280x111	42-60	6,1	1	330,00$
115141	125	4000	19125	153	476x280x111	42-60	6,1	1	340,00$
115142	150	4000	23550	157	476x280x111	42-60	6,1	1	340,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Step DIM | Nema Soket | Zhaga Soket | Elektriksel Sınıf I/II | Marin Boya

Rio M G2 IP66

10kV Dahili Parafudr





160lm/W'a Varan Verimlilik


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115125	180	4000	28800	160	616x330x124	42-60	7,5	1	490,00$
115126	200	4000	31600	158	616x330x124	42-60	7,5	1	490,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Step DIM | Nema Soket | Zhaga Soket | Elektriksel Sınıf I/II | Marin Boya

Rio L IP66

10kV Dahili Parafudr





145lm/W'a Varan Verimlilik

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110784	240	4000	34800	145	727x370x131	42-60	10,1	1	640,00$
110785	270	4000	38610	143	727x370x131	42-60	10,1	1	640,00$
110786	300	4000	42000	140	727x370x131	42-60	10,1	1	640,00$

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h | 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI | 1-10V | Step DIM | Nema Soket | Zhaga Soket | Elektriksel Sınıf I/II | Marin Boya


YENİ ÜRÜN



140lm/W'a Varan Verimlilik

Doka S

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117673	30	4000	4050	135	310x218x75	42-60	-	6	117,25$
117674	35	4000	4830	138	310x218x75	42-60	-	6	117,25$
117675	50	4000	6750	135	310x218x75	42-60	-	6	117,25$
117676	60	4000	8100	135	310x218x75	42-60	-	6	133,75$
117677	75	4000	10500	140	310x218x75	42-60	-	6	164,75$
117678	100	4000	13000	130	310x218x75	42-60	-	6	164,75$

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h; 5 Yıl


Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; Marin Boya



147lm/W'a Varan Verimlilik

Doka G2 IP66

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxcxd	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115410	60	4000	8820	147	362x268x65x316	42-60	11,8	4	151,00$
115412	80	4000	11360	142	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00$
115414	100	4000	13800	138	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00$
115416	150	4000	19050	127	362x268x65x316	42-60	11,8	4	215,00$
116241	200	4000	26000	130	362x268x65x316	42-60	11,8	4	330,00$

Özellikler: Alüminyum; Temperli Cam; 3000/4000/6500K; IP66; LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h.; LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h; 5 Yıl


Opsiyonlar: DALI; 1-10V; Step DIM; Elektriksel Sınıf I/II; Marin Boya



BİRE BİR 3 YIL DEĞİŞİM GARANTİSİ

Berlin

6kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113622	60	5000	6600	110	409x165x54	42	10	10	80,00$
114994	80	5000	8400	105	409x165x54	42	10,2	10	113,75$
113623	100	5000	10500	105	498x201x73	42-60	10,5	6	133,00$
109856	150	5000	15750	105	571x248x76	42-60	13,8	6	191,00$

Özellikler: Alüminyum; PC Difüzör; 5000K; IP65; 30.000h; 3 Yıl




Denize kıyısı bulanan bölgeler ve marinalar için özel tasarlandı.

Marina

Deniz Kıyısı

ASLA PASLANMAZ!




Madrid

ürün videosu

146lm/W'a Varan Verimlilik


Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
108494	Driver	33	4000	4257	129	324x201x75	42-48	8,7	6	66,50$
109877	Driver	40	4000	5840	146	324x201x75	42-48	8,7	6	82,00$
118310	ID+Fotosel	40	4000	4200	105	324x201x75	42-48	8,7	6	45,00$

Özellikler: PC; PC Difüzör; 3000/4000/6500K; IP65; 50.000h

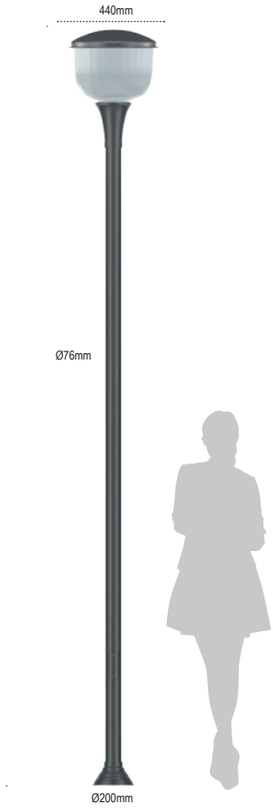




Maksimum Görsel Konfor

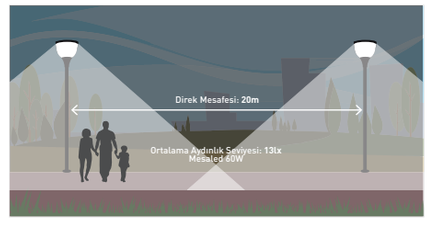

Luma

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212514	65	4000	3500	**400,00$**


Özellikler — IP54

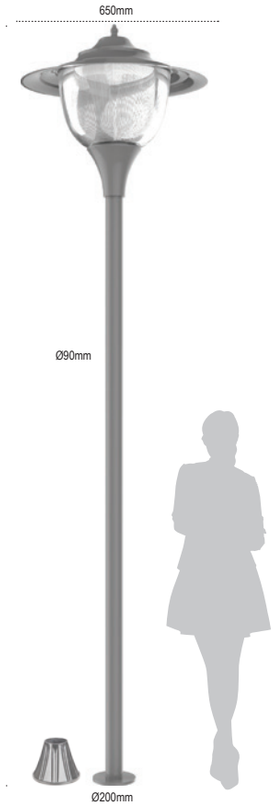

Kamaşma kontrollü özel difüzör

- Özel prizmatik difüzör
- Kamaşma yapmayan optik dizayn
- Yüksek ışık geçirgenliği

Kamaşma Önleyici Özel Difüzörü ile Görsel Konfor Sağlar

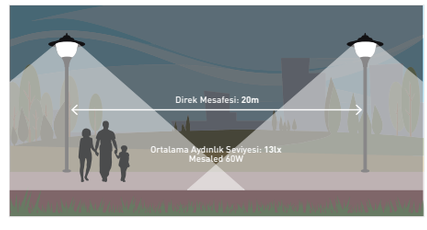





Mesaled

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108609	30	4000	3500	**390,00$**
108608	60	4000	3500	**430,00$**

Özellikler — IP54

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

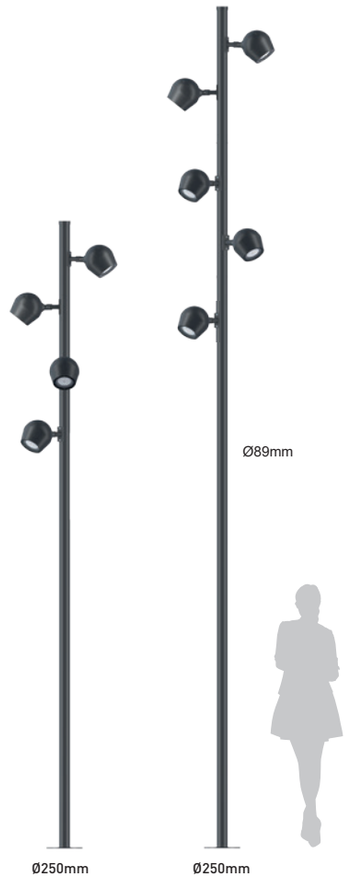

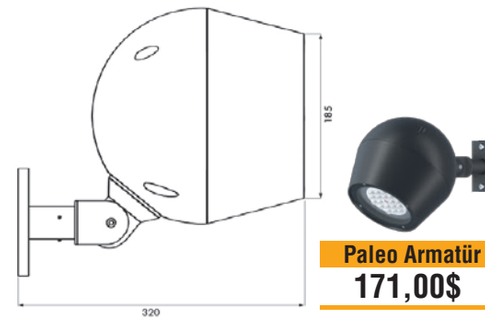


Paleo Armatür
171,00$


4m Direk	6m Direk
220,00$	330,00$

Paleo

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212317	4x30	4000	4000	897,00$
212318	5x30	4000	6000	1.255,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Marin Boya
Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

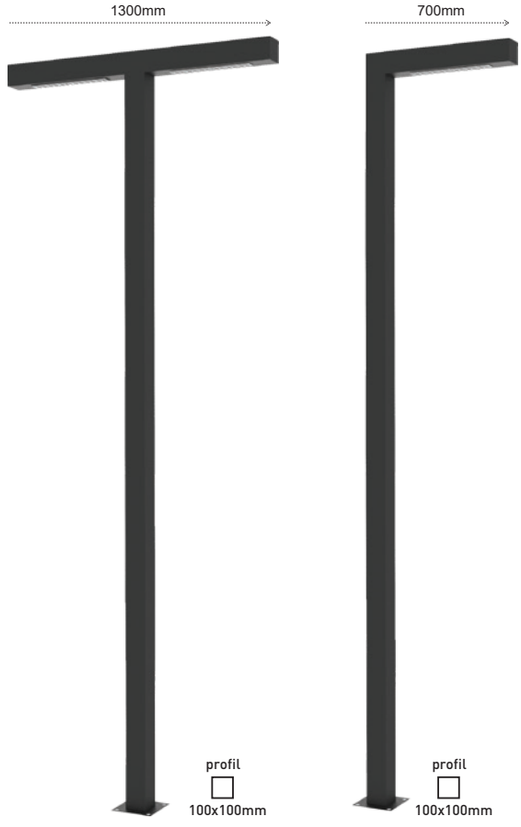

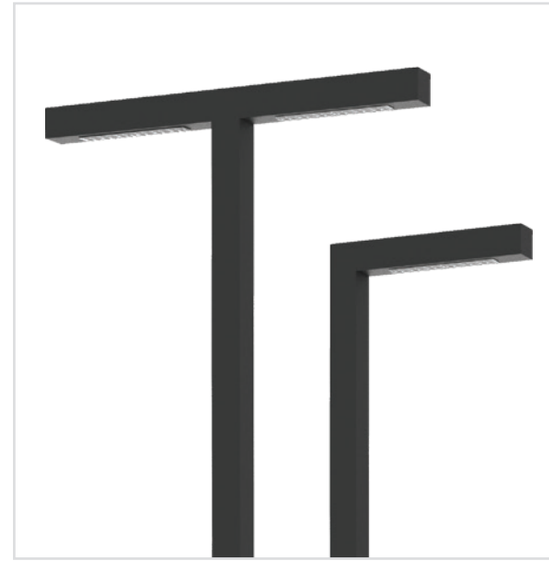


Olimpos Med

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
206073	1x30	4000	3000	280,00$
206072	2x30	4000	3000	383,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm


* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

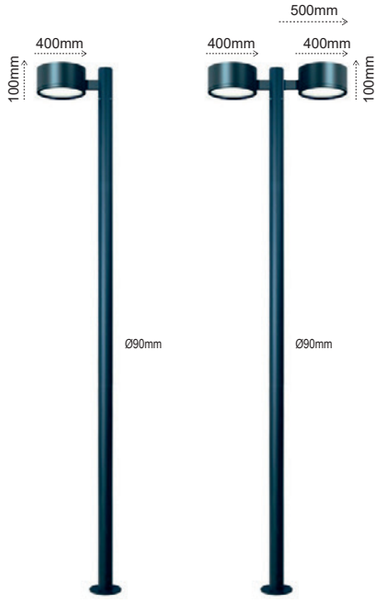

Amos

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212315	40	4000	4000	**350,00$**
212316	2x40	4000	4000	**505,00$**


Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP54
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Marin Boya
Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

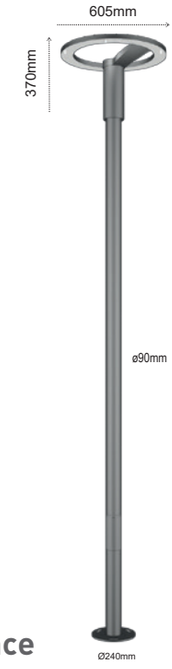

Troya Elegance

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
209935	30	4000	4500	**490,00$**
209938	40	4000	4500	**490,00$**
209941	50	4000	4500	**490,00$**
209944	60	4000	4500	**490,00$**


Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

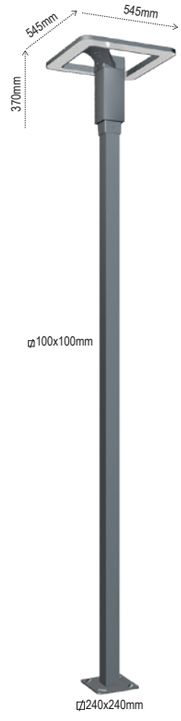

Gordion

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
209946	30	4000	4000	**685,00$**
209947	40	4000	4000	**685,00$**
209948	50	4000	4000	**685,00$**
209949	60	4000	4000	**685,00$**

Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

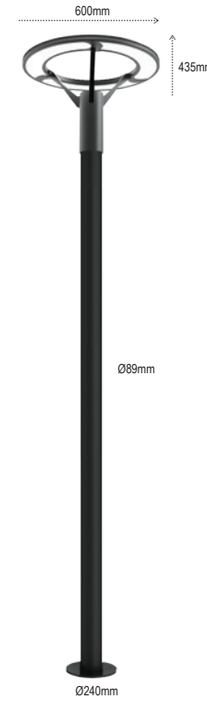

Troya G2

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
206776	25	4000	4500	**740,00$**
206780	50	4000	4500	**740,00$**
206783	75	4000	4500	**740,00$**

Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



Larissa

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212305	20	3000	2000	**275,00$**
212306	30	3000	2500	**320,00$**


Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya



Cauna

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212299	40	4000	2000	**630,00$**
212298	50	4000	2500	**805,00$**

Özellikler: Alüminyum, IP54

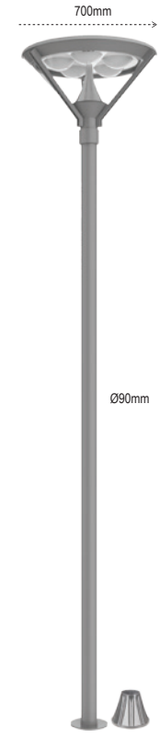

Limra

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108606	38 (3'lü)	4000	4500	**631,00$**
108605	80 (5'li)	4000	4500	**820,00$**

Özellikler: IP54



Luzon

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109736	40	4000	2500	**725,00$**


Özellikler: Alüminyum, IP54



Milas

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108500	100	4000	2500	**990,00$**


Özellikler: Alüminyum, IP65



Petra

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
107882	50	4000	4500	**730,00$**

Özellikler: IP65

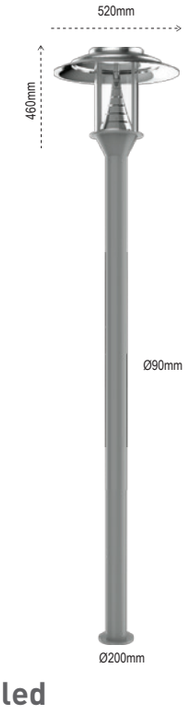

Evaled

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108610	40	4000	3500	**706,00$**

Özellikler: IP54

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



Lorma

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212287	1x30	4000	4000	1	**980,00$**
212288	2x30	4000	4000	1	**1.420,00$**

Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya



Gamon

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212289	30	4000	4000	1	**725,00$**
212290	50	4000	4000	1	**725,00$**

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya
Direk Yüksekliği: 4000 - 6000 mm



Kedria

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212291	50+100	4000	10000	1	**2.825,00$**
212292	100+100	4000	10000	1	**2.950,00$**

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya




Lagina

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212293	100	4000	10000	1	**3.300,00$**
212294	50+100	4000	10000	1	**3.420,00$**

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya


* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Palmira

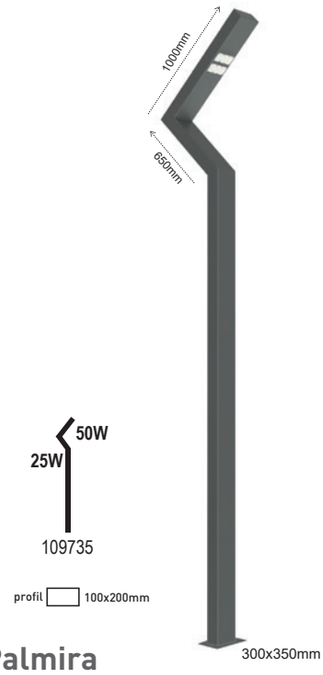


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109735	50+25	4000	4500	1.418,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

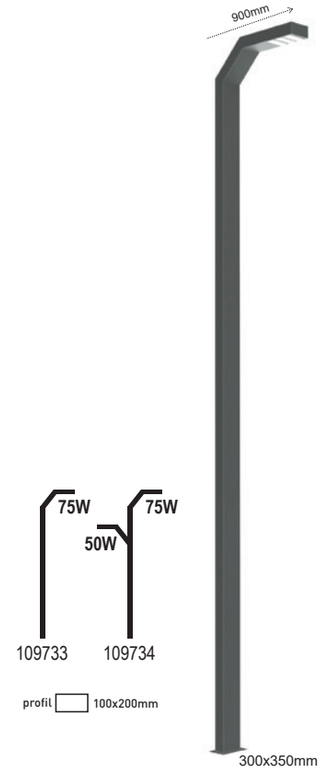

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109733	75	4000	6000	1.619,00$


Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

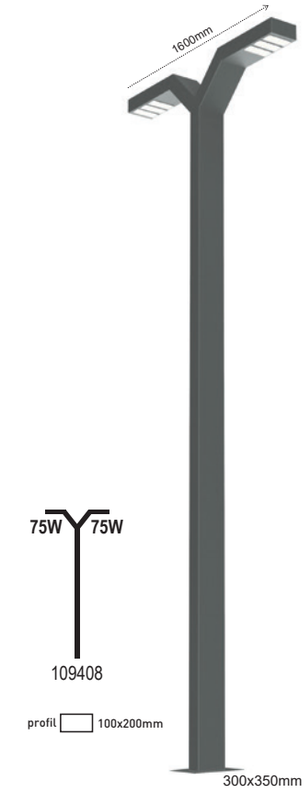

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109734	50+75	4000	6000	1.970,00$
109408	75+75	4000	6000	2.223,00$


Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

Olimpos

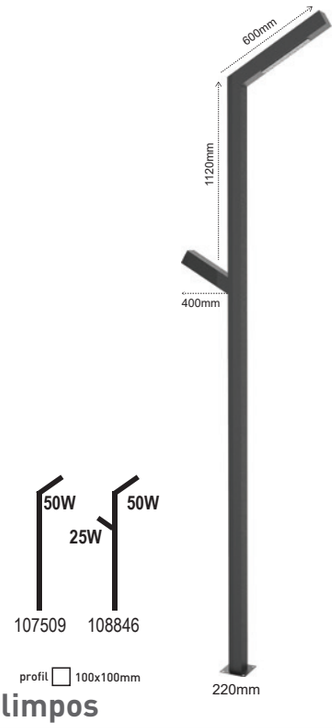


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
107509	50	4000	4500	744,00$
108846	50+25	4000	4500	891,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

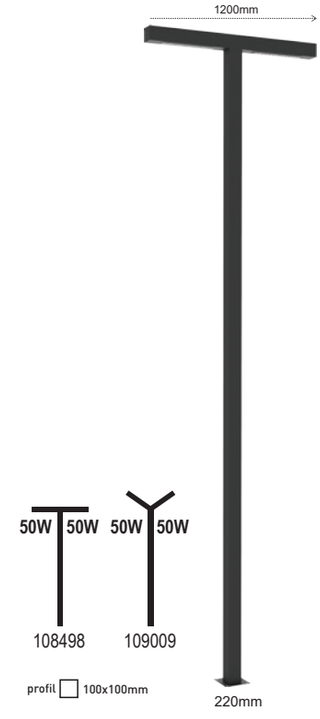


Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108498	50+50	4000	4500	1.043,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

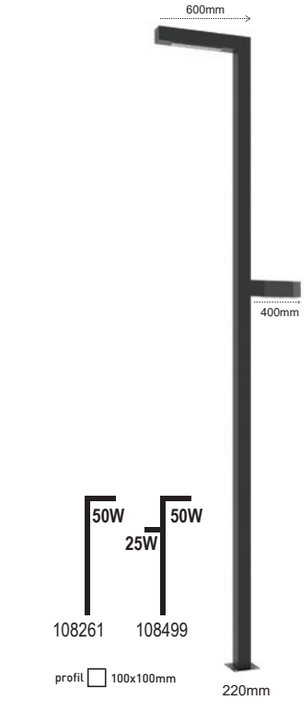

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108261	50	4000	4500	744,00$
108499	50+25	4000	4500	891,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

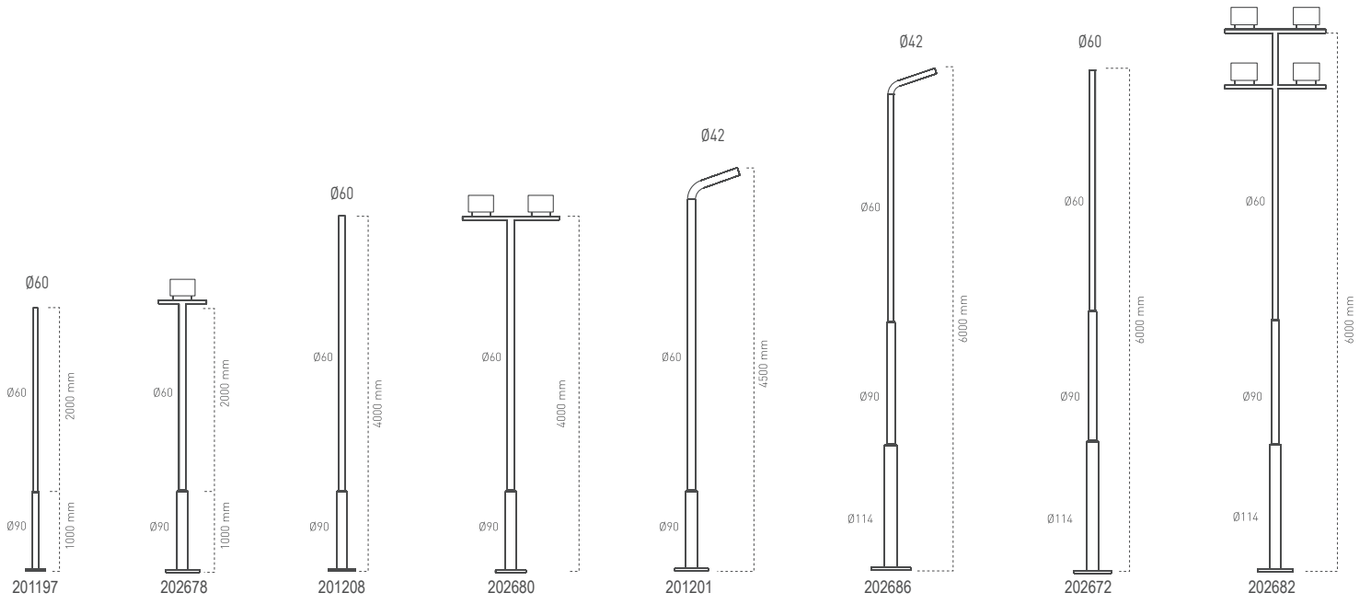


Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
201197	3m Kademeli Boru Direk	1	**166,30$**
202678	3m 1 Projektörlük Boru Direk	1	**176,50$**
201208	4m Kademeli Boru Direk	1	**186,70$**
202680	4m 2 Projektörlük Boru Drek	1	**198,00$**

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
201201	4,5m Sokak Lamba Direği	1	**210,20$**
202686	6m Sokak Lamba Direği	1	**343,90$**
202672	6m Kademeli Boru Direk	1	**343,90$**
202682	6m 4 Projektörlük Direk	1	**359,20$**
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	**14,30$**

Özellikler — Metal — IP65

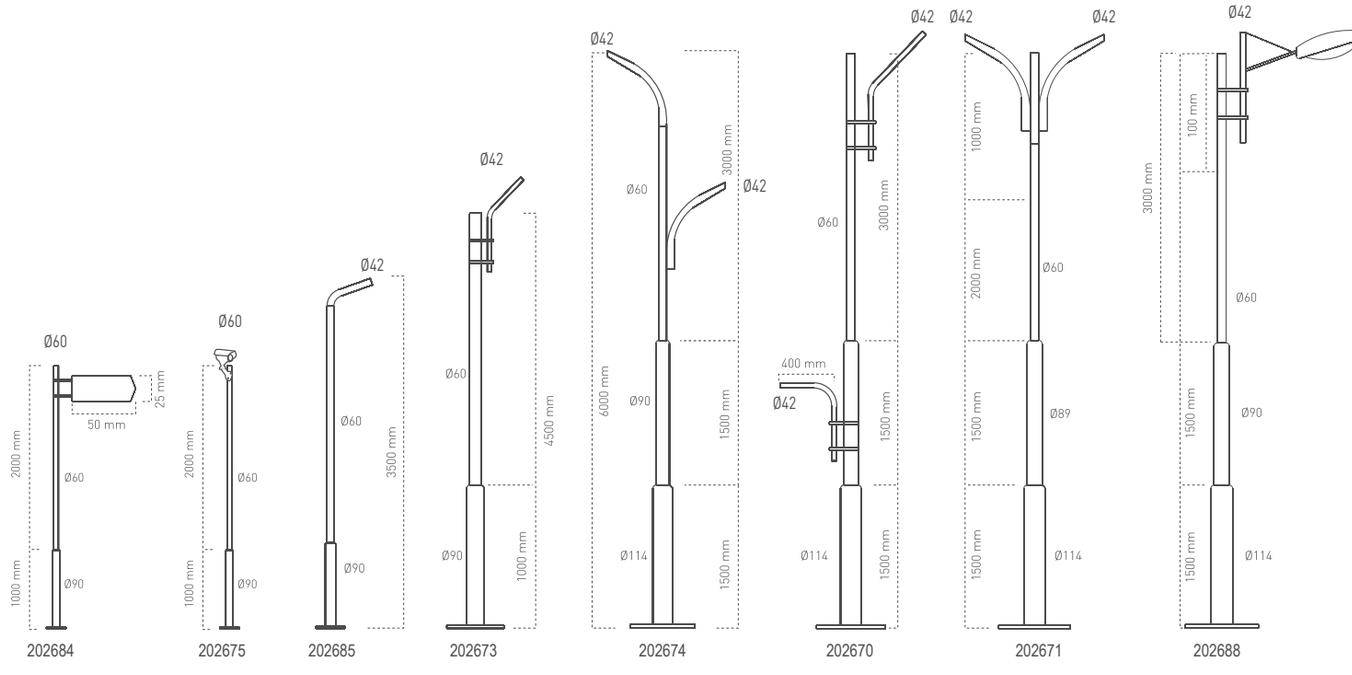

Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
202684	3m Sokak Direği	1	**190,80$**
202675	3m Kamera Direği	1	**190,80$**
202685	3,5m Sokak Lamba Direği	1	**190,80$**
202673	4,5m 1xArmatür Direği	1	**211,20$**
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	**14,30$**

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
202674	6m 2xArmatür Direği	1	**359,20$**
202670	6m Çift Armatür Direği	1	**382,70$**
202671	6m2xKonsol Direği	1	**359,20$**
202668	6m Armatür Direği	1	**343,90$**
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	**14,30$**

Özellikler — Metal — IP65



Bali / Maldiv

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
108870	Bali	18	4000	750	1	**179,00$**
108872	Maldiv	18	4000	750	1	**179,00$**


Özellikler — Alüminyum — IP65



Malta / Santorini

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
108871	Malta	2x18	4000	750	1	**285,00$**
108873	Santorini	2x18	4000	750	1	**285,00$**

Özellikler — Alüminyum — IP65

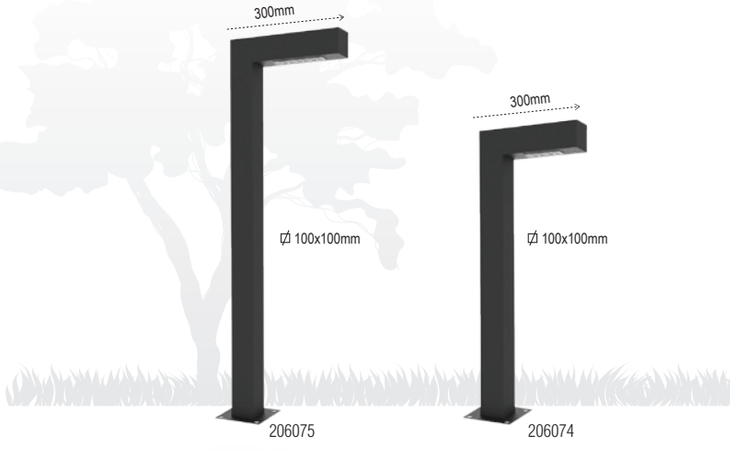

Olimpos Med

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
206074	14	4000	600	1	**145,00$**
206075	18	4000	1000	1	**149,00$**

Özellikler — Alüminyum — IP65



Pega

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)h	Koli Adedi	Fiyat
108878	18	4000	750	1	**188,00$**

Özellikler — Alüminyum — IP65



Alberi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208554	6	3000	500	1	**65,30 $**
208555	6	3000	700	1	**70,40 $**

Özellikler — Alüminyum — IP54



Belise

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208530	6	3000	500	1	**65,30 $**
208531	6	3000	750	1	**70,40 $**

Özellikler — Alüminyum — IP54



Ayers

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208542	6	3000	500	1	**80,60 $**
208543	6	3000	800	1	**88,70 $**

Özellikler — Alüminyum — IP54

Luzon 2



IP66, Toz ve Su Almaz

Kamaşma Önleyici Optik Dizayn

Alüminyum Gövde



Opsiyonlar,

* RAL9005, RAL7043
* DALI
* Marin Boya



Luzon IP66

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
115479	14	4000	655	1	140,00$

Özellikler: Alüminyum, IP66




Luzon / Luzon 2

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
109027	20	4000	750	1	234,00$
110753	14	4000	655	1	120,00$

Özellikler: Alüminyum, IP54






Alberi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208553	6	3000	250x100x100	1	**56,10$**

Özellikler — Alüminyum — IP54






Belise

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axØ	Koli Adedi	Fiyat
208529	6	3000	250x100	1	**56,10$**

Özellikler — Alüminyum — IP54






Ayers

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208541	6	3000	250x70x70	1	**71,40$**

Özellikler — Alüminyum — IP54






Tino

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
110709	E27	-	170x310	1	**70,00$**

Özellikler — Alüminyum — IP54






Alinda

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
109401	15	400	200x310	8	**131,00$**

Özellikler — Alüminyum — IP65





Pega

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
109403	15	400	200x310	2	**131,00$**


Özellikler — Alüminyum — IP65





209856 209857 208562

Alberi




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208562	-	6	3000	220x70x70	1	**70,40$**
209856	Down	6	3000	160x70	1	**53,30$**
209857	Up / Down	12	3000	240x70	1	**77,55$**

Özellikler Alüminyum IP54



209858 209859 208538

Belise




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Adedi	Fiyat
208538	-	6	3000	70x220	1	**70,40$**
209858	Down	6	3000	70x160	1	**53,30$**
209859	Up / Down	12	3000	70x240	1	**77,55$**

Özellikler Alüminyum IP54



209860 209865 208550

Ayers




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208550	-	6	3000	220x70x70	1	**88,70$**
209860	Down	6	3000	160x70	1	**53,30$**
209865	Up / Down	12	3000	240x70	1	**77,55$**

Özellikler Alüminyum IP54








Carla

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
207106	2xGu10	-	150x93x70	1	30,00$

Özellikler: Alüminyum, IP44








Vasco

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
207108	2x4	3000	162x90x58	1	35,00$

Özellikler: Alüminyum, IP44








Santos

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
207110	2x3	3000	176x111x62	1	35,00$

Özellikler: Alüminyum, IP44









Dura

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208145	2x4	3000	160x90x58	1	35,00$

Özellikler: Alüminyum, IP44

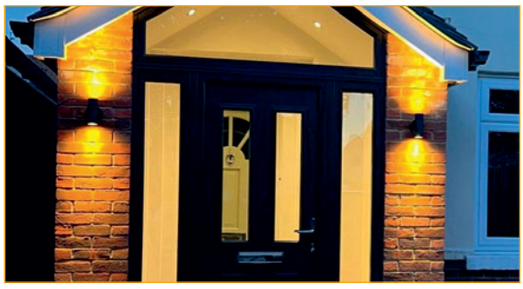






Işılay1 / Işılay2

Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
110742	E27	-	120x180	8	50,00$
110743	2xE27	-	120x300	6	63,00$

Özellikler: Alüminyum, IP54







Tibat1 / Tibat2

Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
110744	E27	-	120x180	8	52,00$
110745	2xE27	-	120x305	6	65,00$

Özellikler: Alüminyum, IP54






109228
115746

110324

Mova (Sensörlü)




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
115746	10	4000	255x185	20	**29,10$**
109228	10	6500	255x185	20	**29,10$**
110324	10	4000	255x185	20	**29,10$**

Özellikler PC IP54





Mova




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
111603	10	4000	255x185	20	**21,70$**

Özellikler PC IP54





Ferra (Sensörlü)




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
113599	20	4000	244x100	10	**47,95$**

Özellikler PC IP65





Tilva (Sensörlü)




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
113596	20	4000	250x80	20	**47,95$**

Özellikler PC IP65





Grada (Sensörlü)




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxb	Koli Adedi	Fiyat
113600	2x10	4000	156,3x75	8	**53,00$**

Özellikler Alüminyum IP65





Santa
Çimen / Bahçe Armatürü




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
216103	22	4000	101x185	1	140,00$
216104	22	6500	101x185	1	140,00$
213826	32	4000	101x185	1	148,00$
213827	32	6500	101x185	1	148,00$
213829	47	4000	101x185	1	164,30$
213830	47	6500	101x185	1	164,30$
213832	55	4000	101x185	1	180,60$
213833	55	6500	101x185	1	180,60$

Özellikler — Alüminyum — IP65



Grasled
Çimen / Bahçe Armatürü




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
209920	3	4000	110x75x75	1	33,00$
209921	3	6500	110x75x75	1	33,00$
209923	6	4000	150x122x1100	1	57,00$
209924	6	6500	150x122x1100	1	57,00$
209926	9	4000	150x122x1100	1	65,00$
209927	9	6500	150x122x1100	1	65,00$

Özellikler — Alüminyum — IP65




Oscaled
Duvar Armatürü




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
206013	3	4000	59x60	1	104,60$

Özellikler — Alüminyum — IP65



Escaled
Duvar Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
205989	3	4000	85x85x45	1	110,70$

Özellikler — Alüminyum — IP65



Çim Spotları ve Duvara Gömme Armatürleri

Pelsan



Yer Gömme Ø80



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
205998	3	4000	110x90x80	1	152,00$

Özellikler — Alüminyum — IP67



Yer Gömme Ø100



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
206001	6	4000	115x110x105	1	190,80$

Özellikler — Alüminyum — IP67



Yer Gömme Ø150



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
206004	6	4000	150x140x100	1	281,10$
206007	18	4000	150x140x100	1	281,10$
206010	27	4000	150x140x100	1	281,10$

Özellikler — Alüminyum — IP67

ATEX Belgeleri

ATEX Belgeli Pelsan Exproof armatürler, tehlikeli gaz ve toz maddelerinin bulunduğu, patlama riski olan ortamlarda güvenle kullanılabilir.

Zone2, Zone22



ATEX
Largo G2 Ex-Proof




ATEX
Inovaled G3 Ex-Proof



ATEX
Elit Lirad Ex-Proof



ATEX
Ausled-Rausled
Ex-Proof

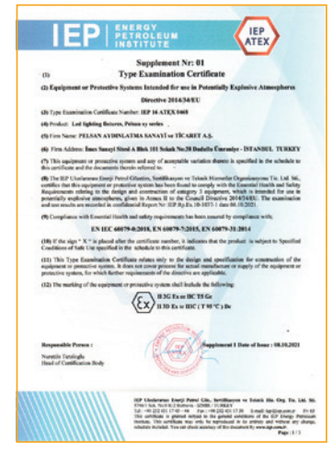

ATEX
Sia/Nairo/Piroliz
Ex-Proof

Zone1, Zone21



ATEX
Atarex Yüksek Tavan
Ex-Proof



ATEX
Atarex Projektör
Ex-Proof



ATEX
Exta Ex-Proof



ATEX
Sia G2, Nairo G2, Piroliz G2
Ex-Proof

TSE Belgeleri



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 002586-TSE-01/00
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 22.12.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL: 06.07.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER: EMEKYEMEZ MAH. PORSUK SK. MOLLA İSHAKİ NO:9 E BEYOĞLU İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: ÇERKEŞLİ OSB İMES 5.CADDE NO:12 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): 002586-TSE-01/00
TESCİLLİ TİCARİ MARKA / REGISTERED TRADE MARK: PELSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD: TS 8700 EN 60598-2-3 / 26.04.2005 – TS EN 60598-2-3/A1 / 13.12.2011 – TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 – TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022
BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE: - YENİ Model,220 V,50 Hz , 1 SINIFI, IP65, METAL HALİDE LAMBALARLA KULLANILAN , 150 W den 250 W a kadar AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (PROJEKTÖRLER)
Y=Yükseklik=Height: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K (K.G.: 22.10.2025)
e-imzalıdır-signed
19.09.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

Yol ve Cadde Armatürleri



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 002383-TSE-08/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 21.04.2006
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL: 22.10.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER: EMEKYEMEZ MAH. PORSUK SK. MOLLA İSHAKİ NO:9 E BEYOĞLU İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: ÇERKEŞLİ OSB İMES 5.CADDE NO:12 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): 002383-TSE-07/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKA / REGISTERED TRADE MARK: PELSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD: TS EN 60598-2-3 / 05.06.2012 – TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 – TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022
BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE: - PLSPR Model,220 V,50 Hz , 1 SINIFI, IP65, METAL HALİDE LAMBALARLA KULLANILAN , 150 W den 250 W a kadar AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (PROJEKTÖRLER)
PLSPR Model Model, X W, 220-240 V a.c., 50-60 Hz., IP 66, I Sınıfı, IK 08 (Cam Tarafı), IK 10 (Mahfaza), Y K, LED Projektör
X=Genişlik=Width: 320-400 W (Dahil)
Y=Yükseklik=Height: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K (K.G.: 22.10.2025)
PLSPR CRUZO7 Model, X W, 220-240 V a.c., 50-60 Hz., IP 66, I Sınıfı, IK 08 (Cam Tarafı), IK 10 (Mahfaza), Y K, LED Projektör
e-imzalıdır-signed
22.10.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

Projektörler



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 002384-TSE-03/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 19.01.2000
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL: 19.05.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER: EMEKYEMEZ MAH. PORSUK SK. MOLLA İSHAKİ NO:9 E BEYOĞLU İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: ÇERKEŞLİ OSB İMES 5.CADDE NO:12 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): 002384-TSE-03/07
TESCİLLİ TİCARİ MARKA / REGISTERED TRADE MARK: PELSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD: TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 – TS EN/IEC 60598-1 / 12.04.2021 – TS EN IEC 60598-1/A11 / 29.04.2022
BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE: -PLSPL modeli,220 V, 50/60 Hz, I SINIFI, IP65 LED LAMBALARLA KULLANILAN , 65, 30-200 W arası Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü (PLFL-11x/YL25YX)
-PLSSG modeli,220 V, 50/60 Hz, I SINIFI, IP65 LED LAMBALARLA KULLANILAN , 40, 3-45 W arası Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü (PLFL-11x/YL20YX)
PLSETZ MODEL, 200-240V, 50-60HZ, I SINIFI, IP66 LED LITHIAU ARMATÜR ; 6x100 W ARASI (K.G.: 26.09.2024)
PLSTYN MODEL, 220-240V, 50-60HZ, II SINIFI, IP66 LED LITHIAU ARMATÜR ; 5x30 W ARASI (K.G.: 19.05.2026)
PLSTYN MODEL, 220-240V, 50-60HZ, II SINIFI, IP66 E-27 DUYLU 9x36 W LED LAMBALARLA KULLANILAN
e-imzalıdır-signed
17.03.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

Genel Amaçlı Sabit Armatürler



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 002383-TSE-02/08
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 20.04.2000
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL: 08.01.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER: EMEKYEMEZ MAH. PORSUK SK. MOLLA İSHAKİ NO:9 E BEYOĞLU İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: ÇERKEŞLİ OSB İMES 5.CADDE NO:12 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): 002383-TSE-02/08
TESCİLLİ TİCARİ MARKA / REGISTERED TRADE MARK: PELSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD: TS EN 60598-2-2 / 05.06.2012 – TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 – TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022
BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE: - PLSSA Model 220 V, 50/60 Hz, II Sınıfı, IP65, 3-45 W (Dahil) Sıva Altı Ledli Armatür (K.G.: 13.05.2024)
PLSDWN model, 220-240V, 50-60Hz, II Sınıfı, IP40 LED'Lİ DOWNLIGHT ARMATÜR 5.42 W arası (dahil) (K.G.: 27.09.2024)
PLSLTB Model, 220-240V, 50-60Hz, II Sınıfı, IP65 LEDLİ STERİL ARMATÜR 9-54 W arası (dahil) (K.G.: 27.09.2024)
e-imzalıdır-signed
07.01.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

Sıva Altı Armatürler

ENEC Belgeleri



TURKISH STANDARDS INSTITUTION
ENEC Certification Body registered under ID # 23. Validity of ENEC certificates / licenses can be checked at www.enec.com

PRODUCT CERTIFICATE AND LICENCE

Certificate/Licence No: 002383-ENEC-01/02
Issuing date of ENEC: 15.10.2025
Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 23, as shown above, has been issued to
Test Report Number and Date: 08.09.2025 / 330571
Name and address of the license: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ /EMEKYEMEZ MAH. PORSUK SK. MOLLA İSHAKİ NO:9 E BEYOĞLU
Name and address of the factory: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ/ Çerkeşli OSB İmes 5.Cadde NO:12 Dilovası KOCAELİ / TÜRKİYE
For the product(s): LED LUMINAIRES FOR ROAD AND STREET LIGHTING
Reference of the European Standards: EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Trade mark(s) or name of the trade mark(s)holder: pelsan
Type(s)/Model(s) references: PLSHA RIO XYZ MODEL, X=DIMENSION=M,S,XS, XXS Y=POWER Z=COLOUR TEMPERATURE= 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K LED LUMINAIRES FOR ROAD AND STREET LIGHTING
Ratings and principal characteristics: 220-240 V a.c. 50-60 Hz.CLASS I, IP66,MIN 15W-MAX 240W (INCLUDED)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licence holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification.

Issuing Date: 22.10.2025 Signature: e-imzalıdır-signed
Name: SOYDAN CERAN
Position: ELECTROTECHNICAL SECTOR MANAGER

The Turkish Standards Institution "TSE" has issued this certificate. All rights concerning of this Certificate belong to TSE, any part of this certificate can not be modified or be defaced by any means. To check validity of the certificate by E-mail: bas@tse.org.tr or by telephone +90 312 416 6200 or, the authenticity of this certificate can be checked at www.tse.org.tr
Institution, Necatibey Caddesi No: 112, 06100 Bakanlıklar Ankara, Turkey
Please check the accuracy and validity of the certificate from https://enveklisansi.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=1Ha0Sw
Sayfa : 1 / 2

Yol ve Cadde Armatürleri



TURKISH STANDARDS INSTITUTION
ENEC Certification Body registered under ID # 23. Validity of ENEC certificates / licenses can be checked at www.enec.com

PRODUCT CERTIFICATE AND LICENCE

Certificate/Licence No: 002383-ENEC-02/01
Issuing date of ENEC: 15.10.2025
Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 23, as shown above, has been issued to
Test Report Number and Date: 15.10.2025/335511-1
Name and address of the license: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ /EMEKYEMEZ MAH. PORSUK SK. MOLLA İSHAKİ NO:9 E BEYOĞLU
Name and address of the factory: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ/ Çerkeşli OSB İmes 5.Cadde NO:12 Dilovası KOCAELİ / TÜRKİYE
For the product(s): LED FLOODLIGHTS
Reference of the European Standards: EN 60598-2-5:2015 EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Trade mark(s) or name of the trade mark(s)holder: pelsan
Type(s)/Model(s) references: PLSPR RIA XY MODEL MIN 50W-MAX 400 W (INCLUDED) PLSPR RIA XY MID MODEL MIN 30W – MAX 200 W (INCLUDED) X=POWER Y=COLOUR TEMPERATURE= 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K
Ratings and principal characteristics: 220-240 V a.c., 50/60 Hz., IP 66, Class I

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licence holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification.

Issuing Date: 22.10.2025 Signature: e-imzalıdır-signed
Name: SOYDAN CERAN
Position: ELECTROTECHNICAL SECTOR MANAGER

The Turkish Standards Institution "TSE" has issued this certificate. All rights concerning of this Certificate belong to TSE, any part of this certificate can not be modified or be defaced by any means. To check validity of the certificate by E-mail: bas@tse.org.tr or by telephone +90 312 416 6200 or, the authenticity of this certificate can be checked at www.tse.org.tr
Institution, Necatibey Caddesi No: 112, 06100 Bakanlıklar Ankara, Turkey
Please check the accuracy and validity of the certificate from https://enveklisansi.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=1Ha0Sw
Sayfa : 1 / 2

Projektörler



TURKISH STANDARDS INSTITUTION
ENEC Certification Body registered under ID # 23. Validity of ENEC certificates / licenses can be checked at www.enec.com

PRODUCT CERTIFICATE AND LICENCE

Certificate/Licence No: 002383-ENEC-03/01
Issuing date of ENEC: 22.10.2025
Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 23, as shown above, has been issued to
Test Report Number and Date: 10.10.2025/379555 - 22.09.2025/347096
Name and address of the license: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ /EMEKYEMEZ MAH. PORSUK SK. MOLLA İSHAKİ NO:9 E BEYOĞLU
Name and address of the factory: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ/ Çerkeşli OSB İmes 5.Cadde NO:12 Dilovası KOCAELİ / TÜRKİYE
For the product(s): LED FLOODLIGHTS
Reference of the European Standards: EN 60598-2-5:2015 EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Trade mark(s) or name of the trade mark(s)holder: pelsan
Type(s)/Model(s) references: PLSPR CRUZO XY MODEL LED FLOODLIGHTS X=POWER Y=COLOUR TEMPERATURE= 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K
Ratings and principal characteristics: 220-240 V a.c., 50/60 Hz., IP 66, CLASS I, MIN 120W-MAX 1800W (INCLUDED)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licence holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification.

Issuing Date: 22.10.2025 Signature: e-imzalıdır-signed
Name: SOYDAN CERAN
Position: ELECTROTECHNICAL SECTOR MANAGER

The Turkish Standards Institution "TSE" has issued this certificate. All rights concerning of this Certificate belong to TSE, any part of this certificate can not be modified or be defaced by any means. To check validity of the certificate by E-mail: bas@tse.org.tr or by telephone +90 312 416 6200 or, the authenticity of this certificate can be checked at www.tse.org.tr
Institution, Necatibey Caddesi No: 112, 06100 Bakanlıklar Ankara, Turkey
Please check the accuracy and validity of the certificate from https://enveklisansi.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=1Ha0Sw
Sayfa : 1 / 1

Cruzo G2

EAC Belgeleri



Ofis Armatürler



Downlight



Acil Aydınlatma Armatürleri




Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürler



Etanj Armatürler



Yüksek Tavan Armatürler

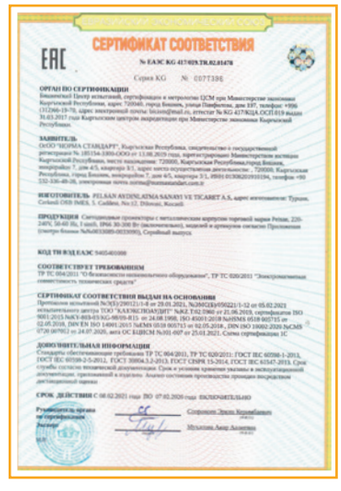

Projektörler



Yol ve Cadde Armatürleri

Zone1, Zone21
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

- Gaz Patlama Koruması: Zone 1
- Toz Patlama Koruması: Zone 21



Ex-Proof Etanj - Yüksek Tavan,
Ex-Proof Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü
Sayfa 40

Güncel ürün bilgisi ve belgeleri için www.pelsan.com.tr' yi ziyaret ediniz.

www.**pelsan**.com.tr
info@pelsan.com.tr | export@pelsan.com.tr

Pelsan



GENEL MERKEZ
İmes Sanayi Sitesi
A Blok 101 Sk. No:38
Y.Dudullu / İstanbul
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

FABRİKA
Çerkeşli O.S.B. İmes
5.Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

KARAKÖY MERKEZ
Emekyemez Mah.
Yanıkkapı Porsuk Sk.
No:11 Karaköy / İstanbul
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

PERPA BÖLGE OFİSİ
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat:9 No:1178
Okmeydanı / İstanbul
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

Fiyatlara K.D.V. dahil değildir. Pelsan Aydınlatma gerekli koşullarda fiyat ve ürün değiştirme hakkını saklı tutar.