

 **Pelsan**



**YÜKSEK TAVAN  
ARMATÜRLERİ**

**CRONTO**

[www.pelsan.com.tr](http://www.pelsan.com.tr)

**Ağır Sanayi Tesisleri için**  
**Ultra Performans**



Ağır Sanayi



Demir-Çelik Sanayi



Otomotiv Sanayi



Lojistik

CRONTO









- 5 Yıl Garanti
- Sağlam Gövde Malzemesi
  - IK10 Gövde
  - IK08 Temperli Cam
  - IP66 Alüminyum Gövde
- 30°/60°/90°/Asimetrik Lens Opsiyonları
- 149lm/W'a Varan Verimlilik
- 40°C / +55°C Çalışma Sıcaklığı (+70°C Opsiyon)
- Zorlu Endüstriyel Alanlar için Dış Mekan Driver (100.000h ömür)
- Sensör Uygulanabilir

Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip  
PMMA Lens  
(30°/60°/90°/Asimetrik)

IP66, Toz ve Su Almaz  
Alüminyum Gövde

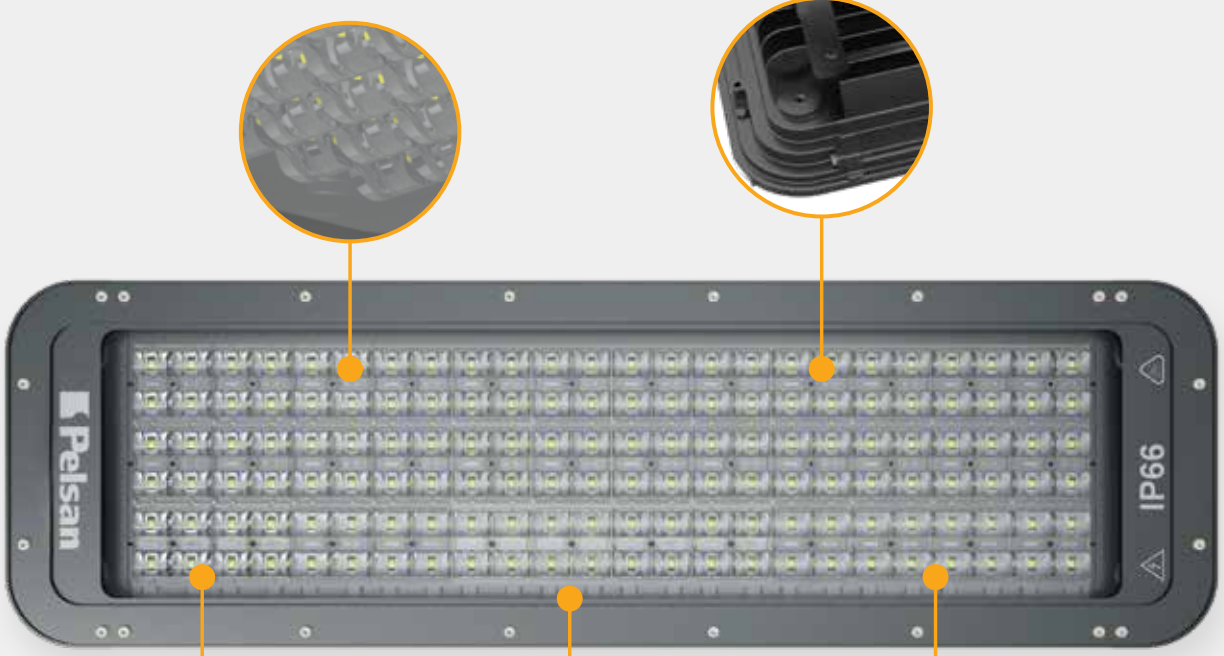

IK10, Yüksek Darbe  
Direnci



IK08  
Temperli Cam



LED Çip Ömrü  
Tc=105°C>100.000h



### Driver,

- 5 Yıl Garanti
- IP67 ENEC Belgeli Dış Mekan Driver
- 100.000h. Ömür @Tc≤68°C
- 40°C/+90°C Çalışma Sıcaklığı
- 10kV Parafudr
- 100-277Vac'de Çalışır



DALI



1-10V



Radar Sensör







Acil Kit  
(1-3 Saat)



Step DIM


3 adımlı dim fonksiyonu (bekleme süresi "10s/1dk/3dk/5dk/10dk/30dk" olarak ayarlanabilir)"






### Montaj Opsiyonları


Busbar  
Askı Takımı



Kablo Tavası ve Tavan  
Bağlantı Aparatı



Açı Ayarlanabilir  
Duvar Braketi




### Lens Opsiyonları

30°




30° Lens

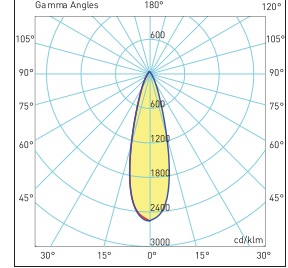

60°




60° Lens

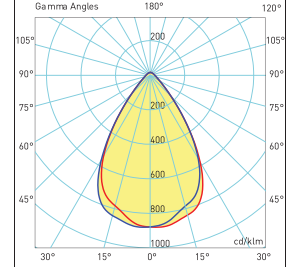


90°




90° Lens



Asimetrik

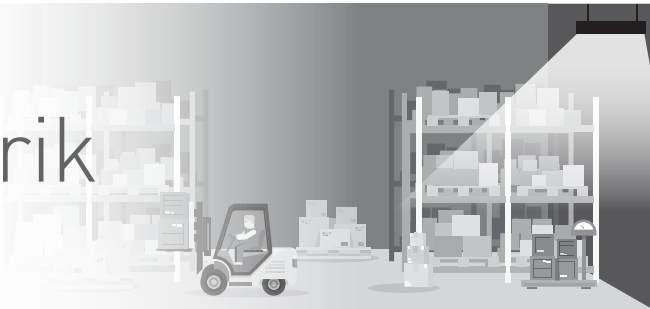

Asymmetric / Asimetrik



**Mekanik Özellikler**

Gövde	Aluminium
IP Sınıfı	IP66
IK Sınıfı	IK10
Ağırlık (kg)	12-12-15-15-19-19kg
RAL Kodu	7043
Boyutlar (mm)	555x230x135 / 555x230x135 / 655x230x135 655x230x135 / 760x230x135 / 760x230x135mm

**Elektriksel Özellikler**

Güç	150-200-250-300-350-400W
Işık Akısı	22350- 28800- 36000- 42300-48650- 54800lm
Etkinlik Faktörü	149-144-144- 141-139-137lm/W
LED Çip ve Sürücü Markası	Samsung - IP67 ENEC Belgeli Driver
LED Çip Ömrü	Tc=105°C >100.000h.
LED Sürücü Ömrü	Tc≤68°C 100.000h.
Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frekans	50-60Hz
Güç Faktörü	>0,95
Parafudr	10kV
THD	10%
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +55°C, -40°C / +70°C
Sınıf	I

**Optik Özellikler**

Işık Akısı	22350- 28800- 36000- 42300-48650- 54800lm
Etkinlik Faktörü	149-144-144- 141-139-137lm/W
Lens	PMMA
Difüzör	Tempered Glass
CRI (Renksel Geriverim İndeksi)	>70
Renk Standardı	Quarter Bin
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K

**Opsiyonlar**

DALI	Uygun
1-10V	Uygun
2 Step Dim	Uygun
Sınıf II	-
Radar Sensör	Uygun
RAL Kodu	Uygun
Marin Boya	Uygun

# Pelsan



Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.

[www.pelsan.com.tr](http://www.pelsan.com.tr)  
[info@pelsan.com.tr](mailto:info@pelsan.com.tr) | [export@pelsan.com.tr](mailto:export@pelsan.com.tr)

## MERKEZ

Çerkeşli O.S.B.  
İmes 5. Cadde No:12  
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE



/PelsanAydınlatma



pelsan-aydinlatma



pelsan aydinlatma



/pelsanaydinlatma



/PelsanLight

T : +9(0850) 460 75 76

F : +9(0216) 364 60 15