

 **Pelsan**



**YÜKSEK TAVAN
ARMATÜRLERİ**

CRONTO

www.pelsan.com.tr

Ağır Sanayi Tesisleri için Ultra Performans



Ağır Sanayi



Demir-Çelik Sanayi



Otomotiv Sanayi



Lojistik

CRONTO







- 5 Yıl Garanti
- Sağlam Gövde Malzemesi
 - IK10 Gövde
 - IK08 Temperli Cam
 - IP66 Alüminyum Gövde
- 30°/60°/90°/Asimetrik Lens Opsiyonları
- 149lm/W'a Varan Verimlilik
- 40°C / +55°C Çalışma Sıcaklığı (+70°C Opsiyon)
- Zorlu Endüstriyel Alanlar için Dış Mekan Driver (100.000h ömür)
- Sensör Uygulanabilir

Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip
PMMA Lens
(30°/60°/90°/Asimetrik)

IP66, Toz ve Su Almaz
Alüminyum Gövde

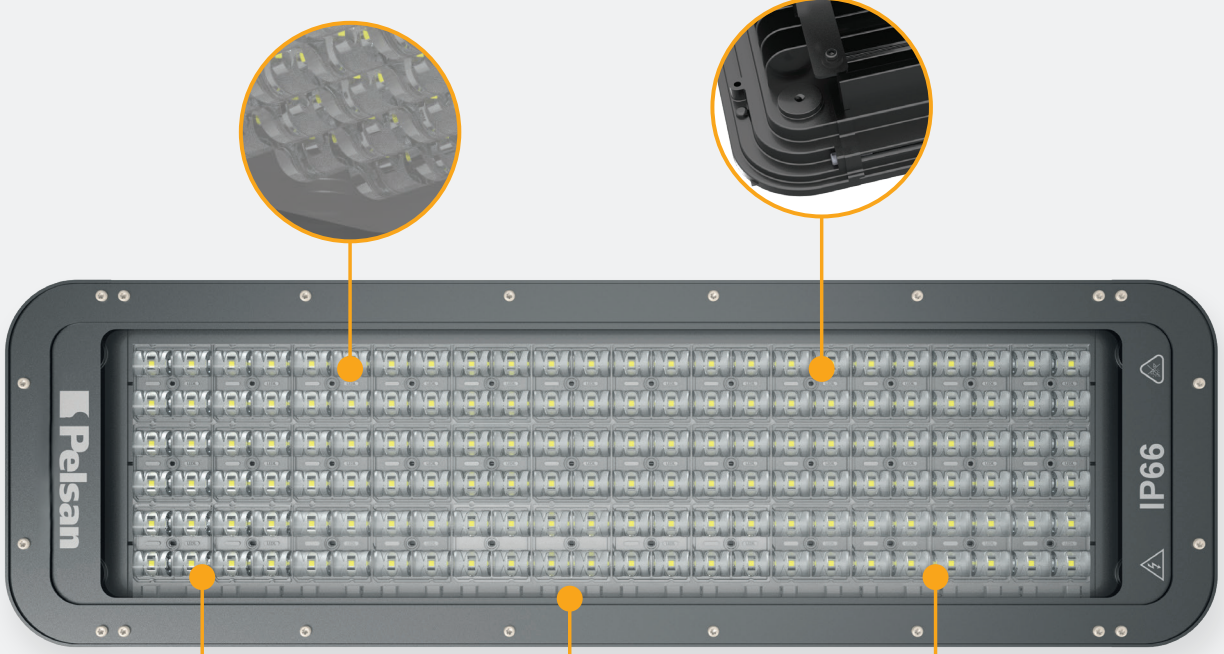

IK10, Yüksek Darbe
Direnci



IK08
Temperli Cam



LED Çip Ömrü
Tc=105°C>100.000h



Driver,

- 5 Yıl Garanti
- IP67 ENEC Belgeli Dış Mekan Driver
- 100.000h. Ömür @Tc≤68°C
- 40°C/+90°C Çalışma Sıcaklığı
- 10kV Parafudr
- 100-277Vac'de Çalışır



DALI



1-10V



Radar Sensör







Acil Kit
(1-3 Saat)




Step DIM

3 adımlı dim fonksiyonu (bekleme süresi "10s/1dk/3dk/5dk/10dk/30dk" olarak ayarlanabilir)"




Montaj Opsiyonları


Busbar
Askı Takımı

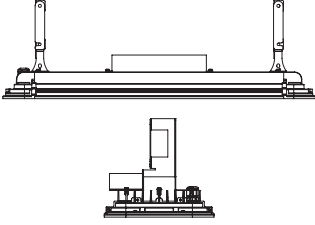

Kablo Tavası ve Tavan
Bağlantı Aparatı

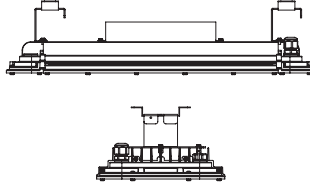

Açı Ayarlanabilir
Duvar Braketi




Lens Opsiyonları

30°




30° Lens



60°




60° Lens




90°




90° Lens



Asimetrik

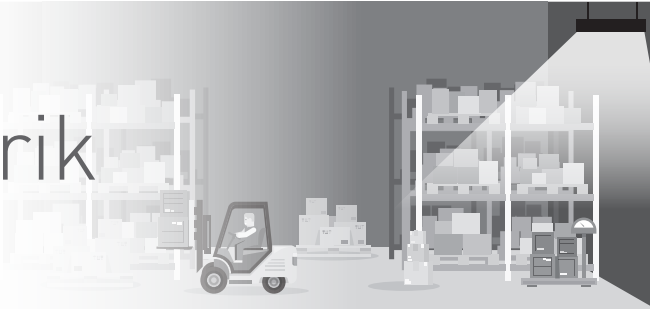

Asymmetric / Asimetrik

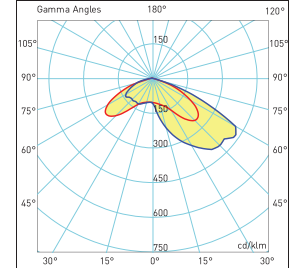

**Mekanik Özellikler**

Gövde	Aluminium
IP Sınıfı	IP66
IK Sınıfı	IK10
Ağırlık (kg)	12-12-15-15-19-19kg
RAL Kodu	7043
Boyutlar (mm)	555x230x135 / 555x230x135 / 655x230x135 655x230x135 / 760x230x135 / 760x230x135mm

**Elektriksel Özellikler**

Güç	150-200-250-300-350-400W
Işık Akısı	22350- 28800- 36000- 42300-48650- 54800lm
Etkinlik Faktörü	149-144-144- 141-139-137lm/W
LED Çip ve Sürücü Markası	Samsung - IP67 ENEC Belgeli Driver
LED Çip Ömrü	Tc=105°C >100.000h.
LED Sürücü Ömrü	Tc≤68°C 100.000h.
Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frekans	50-60Hz
Güç Faktörü	>0,95
Parafudr	10kV
THD	10%
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +55°C, -40°C / +70°C
Sınıf	I

**Optik Özellikler**

Işık Akısı	22350- 28800- 36000- 42300-48650- 54800lm
Etkinlik Faktörü	149-144-144- 141-139-137lm/W
Lens	PMMA
Difüzör	Tempered Glass
CRI (Renksel Geriverim İndeksi)	>70
Renk Standardı	Quarter Bin
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K

**Opsiyonlar**

DALI	Uygun
1-10V	Uygun
2 Step Dim	Uygun
Sınıf II	-
Radar Sensör	Uygun
RAL Kodu	Uygun
Marin Boya	Uygun

Pelsan



Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.

www.pelsan.com.tr
info@pelsan.com.tr | export@pelsan.com.tr

MERKEZ

Çerkeşli O.S.B.
İmes 5. Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE



/PelsanAydınlatma



pelsan-aydinlatma



pelsan aydinlatma



/pelsanaydinlatma



/PelsanLight

T : +9(0850) 460 75 76

F : +9(0216) 364 60 15