



YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

ETNA G3L

www.pelsan.com.tr

7/24 Çalışan

**Endüstriyel Tesisler İçin
Yeniden Tasarlandı.**

Etna G3L




**170lm/W'a
Varan Verimlilik**



GARANTİ



**120.000
Saat Ömür**

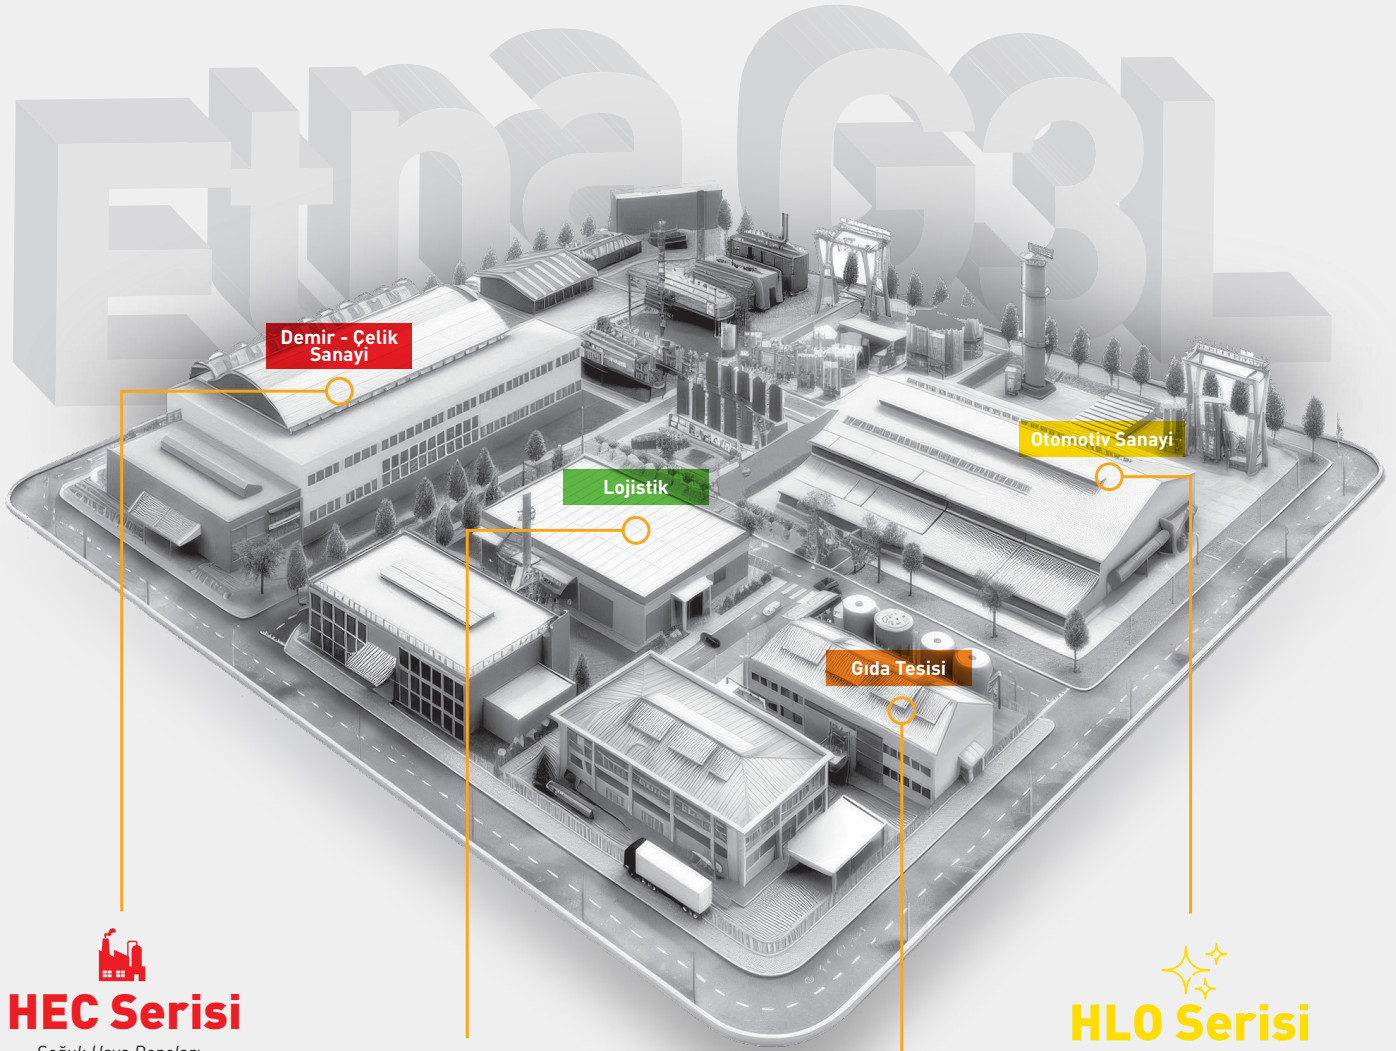

HEC Serisi

Soğuk Hava Depoları,
Ağır Sanayi Tesisleri,
Endüstriyel Tesisler

CS Serisi

Depolar , Antrepolar

FF Serisi

Gıda Tesisleri

HLO Serisi

Otomotiv Fabrikaları,
Lojistik Tesisler

Endüstrinin Her Alanı için Yeniden Tasarlandı!

✦✦ HLO Serisi

Etna G3L geniş alan aydınlatmalarında **170lm/W'a varan verimliliği** ile maksimum enerji tasarrufu sağlar.

-  Enerji Verimliliği
-  Sürdürülebilirlik
-  Verimlilik



HEC Serisi

-40°C ile +70°C arasında sorunsuz çalışarak ağır sanayi tesislerinden soğuk hava depolarına kadar **geniş bir alanda** güvenle kullanılır. Uzun ömürlü yapısıyla bakım maliyetlerini minimuma indirir.

-  +70°C'ye Kadar Yüksek Performans
-  Ağır Sanayi Tesisleri
-  7/24 Çalışma
-  Dayanıklı Gövde

Endüstrinin Her Alanı için Yeniden Tasarlandı!



FF Serisi

Filmlı temperli cam özelliği ile gıda tesislerinde ekstra güvenlik sağlar. IP65 koruma sınıfı sayesinde suya ve toza karşı tam dayanıklılık sunar.

Gıda Tesisleri 

Yüksek Güvenlik 

Temperli Filmlı Cam 



CS Serisi

7/24 çalışan endüstriyel tesislerde LED dönüşüm projelerinde **hızlı amortisman** sağlar. **Hızlı kurulumu** ve **düşük işletme maliyetleri** sayesinde işletmelere avantaj sağlar.

Tasarruf 

Hızlı Amortisman 

Endüstriyel Tesis 



- 5 Yıl Garanti
- IP65, Toz ve Su Almaz
- 170lm/W'a Varan Verimlilik
- 30°/60°/90°/Asimetrik Lens Seçenekleri
- 40°C / +70°C Çalışma Sıcaklığı
- L70 Tc @65°C >102.000 saat LED Çip Ömrü
- Tc@60°C 120.000 saat Driver Ömrü
- DALI, 1-10V, Acil Kit, Radar Sensör, Harici SPD Opsiyonu




Etna'nın Üstünlükleri



5 Yıl Garanti

Etna G3L, uzun ömürlü komponentleri ve üstün mekanik tasarımı sayesinde uzun süreli ve kararlı bir performans sunar. Geniş giriş gerilimi toleransı, (100-277Vac) -40°C'den +70°C'ye varan çalışma sıcaklığı aralığı ve optimize edilmiş elektriksel mekanik yapısı ile en zorlu endüstriyel koşullarda dahi yüksek performans sunar.

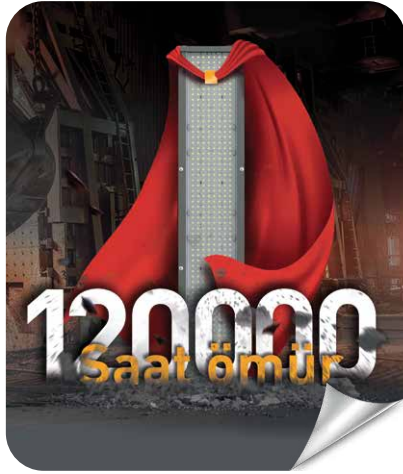

120.000 Saat Ömür

Etna'nın en güçlü sürücüsü, 120.000 saat ömrü, 10 kV dahili parafudur, Tc@90°C'ye varan sıcaklık dayanımı ve IP67 driver koruması sayesinde armatür, zorlu saha koşullarında güvenle çalışır. 100-277Vac Geniş giriş gerilim aralığı ile gerilim dalgalanmalarına karşı yüksek direnç göstererek kesintisiz performans sağlar.



170lm/W Yüksek Verimlilik

Geniş lümen paketi (8300-37200lm) 170lm/W'a varan verimliliği ve farklı lens açıları ile endüstriyel alanlarda esnek ve verimli aydınlatma çözümleri sunar.



Etna G3L HLO



Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)
50	8300	166	440x163x141
75	12750	170	640x163x141
100	16600	166	840x163x141
150	24750	165	1040x163x141



Etna G3L HEC



Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)
50	8300	166	440x163x141
75	12750	170	640x163x141
100	16600	166	840x163x141
150	24750	165	1040x163x141



Etna G3L FF



Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)
75	11775	157	440x163x141
100	15900	159	640x163x141
125	20375	163	840x163x141
150	24450	163	840x163x141
200	30400	152	1040x163x141




Etna G3L CS







Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)
100	15700	157	440x163x141
150	23850	159	640x163x141
200	31400	157	840x163x141
240	37200	155	1040x163x141

Opsiyonlar

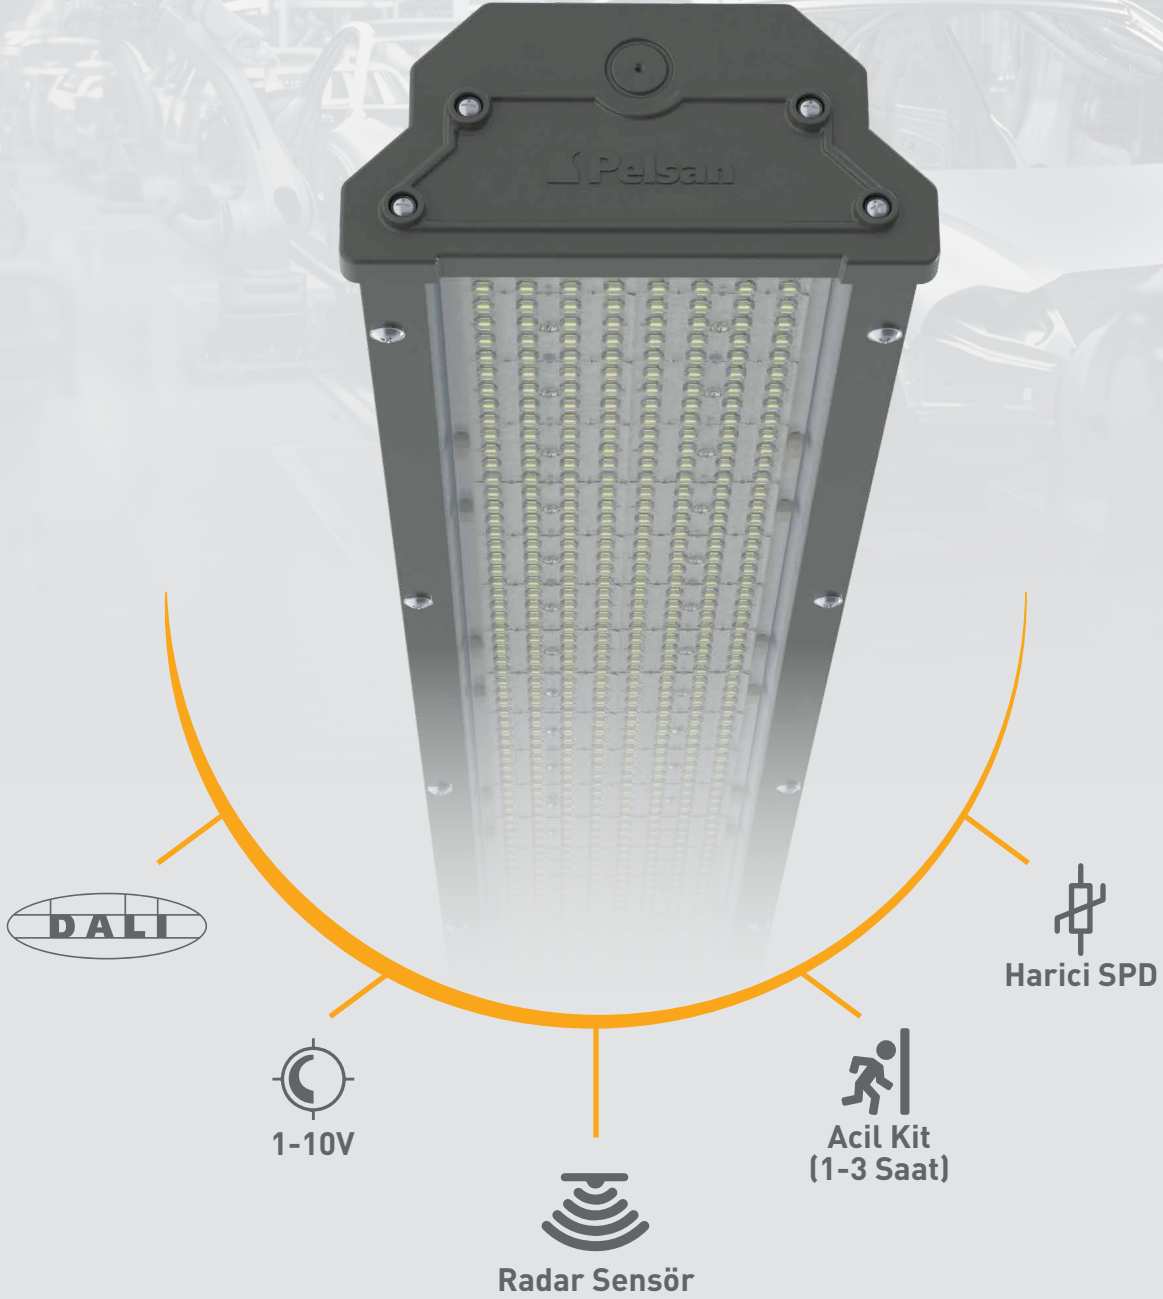


3 kademeli dimleme işlevi (bekleme süresi "10s/1dk/3dk/5dk/10dk/30dk" olarak ayarlanabilir)




Montaj Opsiyonları

Busbar
Askı Braketli




Kablo Tavası ve Tavan
Bağlantı Braketli



Açı Ayarlanabilir
Duvar Braketi




Sarkıt
Askı Takımı





Lens Opsiyonları


30°





60°

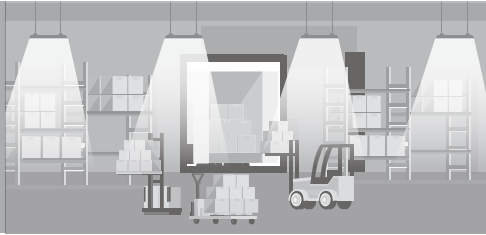



90°



Asimetrik

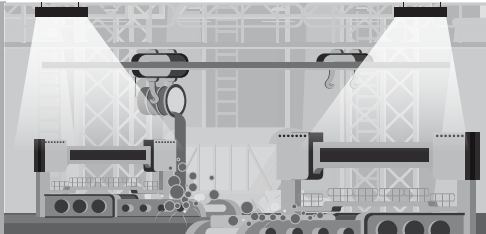

Double
Asimetrik

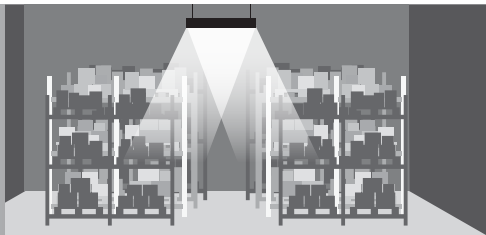





Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.

www.pelsan.com.tr
info@pelsan.com.tr | export@pelsan.com.tr

MERKEZ

Çerkeşli O.S.B.
İmes 5. Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE



/PelsanAydinlatma



pelsan-aydinlatma



pelsan aydinlatma



/pelsanaydinlatma



/PelsanLight

T : +9(0850) 460 75 76

F : +9(0216) 364 60 15