



Highbay Luminaires Yüksek Tavan Armatürleri Neta

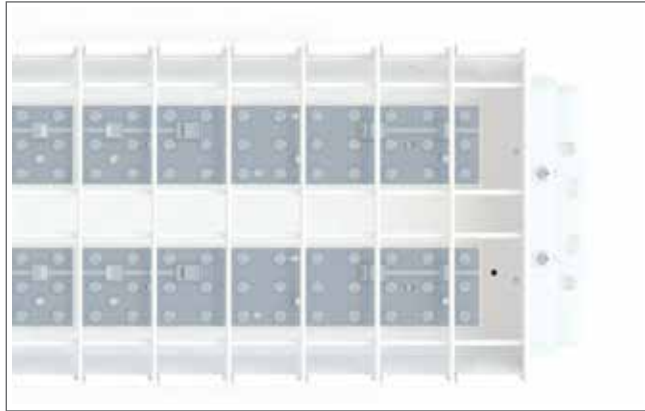

Neta, especially for professional sport fields
IK10, High impact resistance
30°/60°/90°/asymmetric lens
Anti-glare design, UGR<19
Flicker free
CRI>90 option
Casambi option

Profesyonel spor salonları için, Neta
 IK10, Yüksek darbe dayanımı
 30°/60°/90°/asimetrik lens
 Kamaşma önleyici optik tasarım, UGR<19
 Flicker free
 CRI>90 opsiyonu
 Casambi opsiyonu

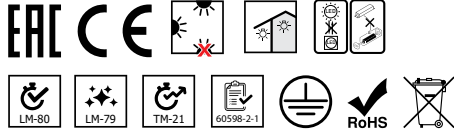

Code No Ürün Kodu	Type Tip	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
110684	90°	100	15000	6500	150	1300x240x75	1	0,24	7,3
110685	90°	150	21750	6500	145	1300x240x75	1	0,24	7,3
110686	90°	200	28400	6500	142	1300x240x75	1	0,24	7,3

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
 Technical values has tolerance \pm -%7 by the operating conditions.
 Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
 Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak \pm -%7 toleransa sahiptir.

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK10
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Surface Mounted Sarkıt / Sıva Üstü

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	30°/60°/90°/Asymmetric
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group / Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	30°/60°/90°/Asymmetric

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / 45°C
Standards / Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529


Options Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit / 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-




Technical Drawing

Teknik Çizim

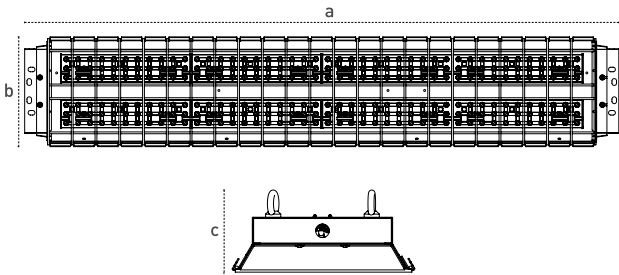

Highbay Luminaire Busbar Assembly Set

Yüksek Tavan Busbar Askı Takımı

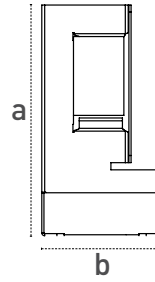


Code No Ürün Kodu	Dimensions Boyutlar (mm) axb
316387	150x69


Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


30°

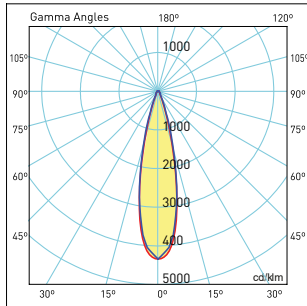


60°

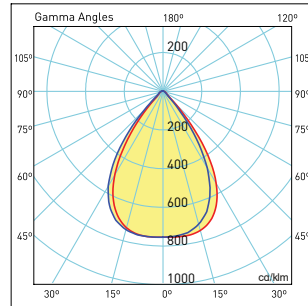

90°

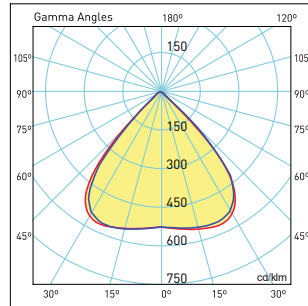

Asimetrik

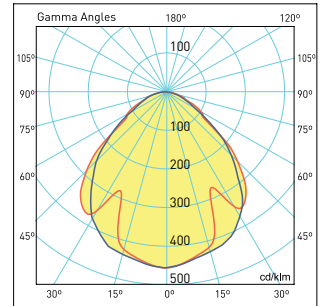

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

