

Waterproof Luminaires Etanj Armatürleri Fontana Max



5 years warranty
Easy electrical and mechanical installation
+130lm/W
Through wiring option
IP66 option

5 yıl garanti
Kolay elektriksel ve mekanik montaj
+130lm/W
Through wiring opsiyonu
IP66 opsiyonu



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	7001
Mounting Type / Montaj Tipi	Cable Tray / Surface Mounted Kablo Tavası / Sıva Üstü

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal PC
CRI	>80
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6500K
Photobiological Risk Group / Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / 45°C
Standards / Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529


Options Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit / 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-




Technical Drawing

Teknik Çizim

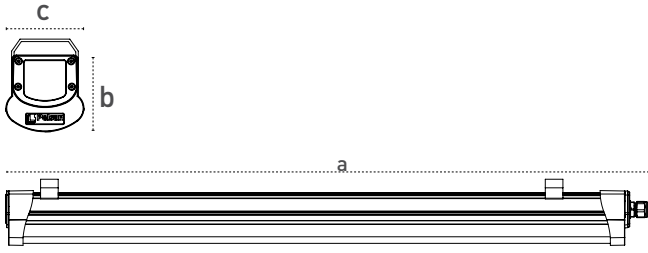

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

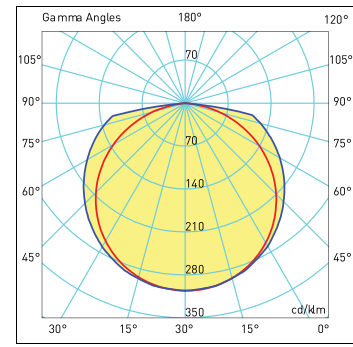

180,0 — 0,0 — 44W LED — η :1000,0
270,0 — 90,0

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) a x b x c	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
114465	50	6500	6500	130	78x80x1180	6	0,075	7,14
114467	75	9450	6500	126	78x80x1180	6	0,075	7,14

Products codes refer to 6500K and standard products. So, it can be different for options.
Product technical values can be changed \pm 7% at different working conditions.
Ürün kodları 6500K standart ürün içindir, farklı CCT ve opsiyonlar için değişebilir.
Ürün bilgileri farklı çalışma koşullarında \pm 7% değişiklik gösterebilir.

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

