

## Emergency Luminaires Acil Aydınlatma Armatürleri

### 30-60-90 LED Lanterns 30-60-90 LEDli Işıldak



#### Mechanical Specifications

<b>Body</b> Gövde	Polymer Polimer
<b>IP Rating</b> IP Sınıfı	IP40
<b>IK Rating Body</b> IK Gövde Sınıfı	IK08
<b>Fire Protection</b> Alev Koruması	650°C
<b>Cable Gland</b> Kablo Rakor	-
<b>Cable</b> Kablo	-
<b>RAL Code</b> Ral Kodu	9016
<b>Mounting Type</b> Montaj Tipi	Surface Mounted Sıva Üstü

#### Optical Specifications

<b>Light Source</b> Işık Kaynağı	Mid Power
<b>Reflector</b> Reflektör	Plastic Plastik
<b>Lens</b> Lens	-
<b>Diffuser</b> Difüzör	Plastic Plastik
<b>CRI</b>	>80
<b>Colour Temperature</b> Renk Sıcaklığı	6500K
<b>Photobiological Risk Group</b> Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
<b>Beam Angle</b> Işık Açısı	-

#### Electrical Specifications

<b>Input Voltage</b> Giriş Gerilimi	220-240Vac
<b>Frequency</b> Frekans	50-60Hz
<b>Class</b> Sınıf	II
<b>LED Lifetime</b> LED Ömrü	>30.000h
<b>Power Factor</b> Güç Faktörü	>0,90
<b>Operating Temperature</b> Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
<b>Function Mode</b> Çalışma Şekli	Non-Maintained Kesintide
<b>Charging Indicator</b> Şarj Göstergesi	✓
<b>Discharging Indicator</b> Deşarj Göstergesi	✓
<b>Switch</b> Anahtar	✓
<b>Test Button</b> Test Butonu	✓
<b>Standards</b> Standartlar	60598-2-22, LM80, TM21

#### Options

<b>DALI</b>	-
<b>1-10V</b>	-
<b>Step DIM</b>	-
<b>Electrical Protection</b> Elektriksel Sınıf	-
<b>RAL Code</b> RAL Kodu	-


Replaceable long-life battery  
LED indicator showing charge and discharge status  
Test switch providing easy control.

Değiştirilebilir uzun ömürlü batarya  
Şarj durumunu gösteren LED göstergesi.  
Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.




#### Technical Drawing Teknik Çizim


30LED



60LED



90LED

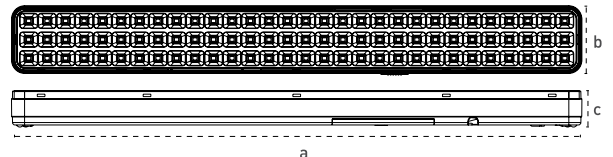

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Battery Batarya	Charging Time Şarj Süresi	Discharging Time Deşarj Süresi	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions Boyutlar (mm) a x b x c	Pcs / Pack Koli Adedi	Pack. Vol. Koli Hacmi (m <sup>3</sup> )	Pack. Weight Koli Ağırlığı (kg)
204619	3	3,7V 1,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	203x55x29	40	0,0185	7,5
204620	4/6	3,7V 2,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	342x55x29	24	0,0206	7,5
204623	9	2x3,7V 2,0Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	482x55x29	20	0,0245	7,5

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.  
Technical values have tolerance +/-%7 by the operating conditions.  
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.  
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.  
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

