

Sensors Sensörler

180° Motion Sensor 180° Hareket Sensörü



It has an error-free detection thanks to its digital control
Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.

It works day and night at the "Sun" position.
SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.

At the "Moon" position, it only works when the ambient light is below 3 lux.
MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır.

Time-Delay indicates how long the light will turn on.
TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.

Mounting brackets are supplied together with the sensor
Montaj aparatları beraberinde verilir.


Periodic maintenance is not required.
Periyodik bakım gerektirmez.

Features Özellikler


| | | | |
|------------------|-------------------|--|--------------------|
| Body | Gövde | Polymer Injection | Polimer Enjeksiyon |
| IP Rating | IP Sınıfı | IP20 | |
| Input Voltage | Giriş Gerilim (V) | 220-240Vac | |
| Frequency | Frekans (Hz) | 50-60Hz | |
| Nominal Load | Nominal Yük (W) | 300W | |
| Detection Degree | Algılama Alanı | 180° | |
| Time Delay | Zaman Ayarı | "Min 10 sn±3 sn/sec Max 15 dk±2 dk/min" | |
| Time Button | Time Butonu | ✓ | |
| Lux Button | Lux Butonu | ✓ | |
| Sun Mood | Sun Modu | ✓ | |
| Moon Mood | Moon Modu | ✓ | |

Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industrial Luminaires
Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler

Detection Area Algılama Alanı

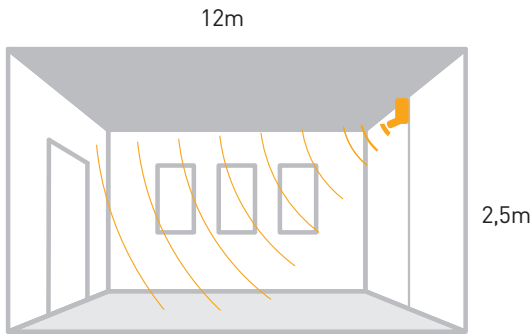

Mounted Diagram Montaj Diagramı

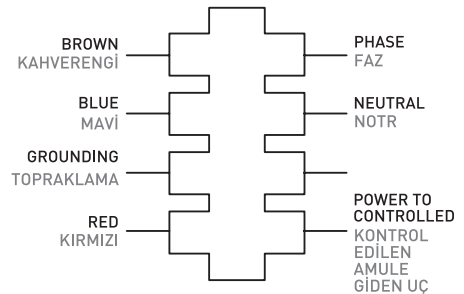

| Code No Ürün Kodu | Detection Distance Algılama Mesafesi (m) | Mounting Height Montaj Yüksekliği (m) | Dimensions Boyutlar (mm) Øxh | Pcs / Pack Koli Adedi | Package Vol. Koli Hacmi (m ³) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 314717 | 12 | 2,5-4 | 135x120x66 | 50 | 0,05 | 12,5 |

