

Waterproof Luminaires Etanj Armatürler 24Vdc Largo



Offers high electrical security with its 24Vdc design.
Ensures safe usage in wet and humid environments.

24Vdc tasarımı ile yüksek güvenlik sağlar
Islak ve nemli ortamlarda güvenle kullanılır.



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

| | |
|--------------------------------|--|
| Body Gövde | GRP Fiberglass |
| IP Rating IP Sınıfı | IP65 |
| IK Rating Body IK Gövde Sınıfı | IK08 |
| Fire Protection Alev Koruması | 650°C |
| Cable Gland Kablo Rakor | - |
| Cable Kablo | - |
| RAL Code Ral Kodu | 7047 |
| Mounting Type Montaj Tipi | Cable Tray/Surface Mounted Kablo Tavası/Sıva Üstü |

Optical Specifications Optik Özellikler

| | |
|---|---------------|
| Light Source Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Reflector Reflektör | - |
| Lens Lens | - |
| Diffuser Difüzör | Opal |
| CRI | >80 |
| Colour Temperature Renk Sıcaklığı | - |
| Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1 |
| Beam Angle Işık Açısı | 160° |

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

| | |
|---|--|
| Input Voltage Giriş Gerilimi | 24Vdc |
| Frequency Frekans | - |
| Class Sınıf | I |
| System Lifetime Sistem Ömrü | >50.000h |
| Power Factor Güç Faktörü | - |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standards Standartlar | 60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529 |

Options Opsiyonlar

| | |
|---|---|
| DALI | - |
| 1-10V | - |
| Step DIM | - |
| 1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit | - |
| 3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit | - |
| Electrical Protection Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor Radar Sensör | - |


| Code No Ürün Kodu | Power Güç [W] | Luminous Flux Işık Akısı [lm] | Colour Temp. Renk Sıcaklığı [K] | Efficacy Etkinlik Faktörü [lm/W] | Dimensions Boyutlar [mm] axbxc | Pcs / Pack Koli Adedi | Package Vol. Koli Hacmi [m³] | Package Weight Koli Ağırlığı [kg] |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 110119 | 21 | 2100 | 6500 | 100 | 663x85x85 | 6 | 0,019 | 7,5 |
| 110114 | 42 | 4200 | 6500 | 100 | 1273x85x85 | 6 | 0,087 | 12 |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +/-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.



Technical Drawing Teknik Çizim

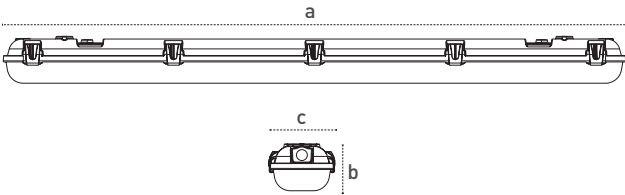

Light Distribution Curve Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

