


Ex-Proof Waterproof Luminaires

Ex-Proof Etanj Armatürleri

Exta

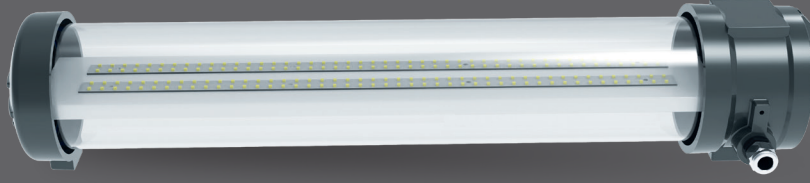

Wide power range: 50W-150W
Up to 137lm/W efficiency
Gas explosion proof: ZONE1
Dust explosion proof: ZONE21
II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db ATEX directive

Geniş güç aralığı: 50W-150W
137lm/W'a varan etkinlik faktörü
Gaz patlama koruması: ZONE1
Toz patlama koruması: ZONE21
II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db ATEX direktifine uygundur.



Mechanical Specifications

| Mekanik Özellikler | |
|--------------------------------|---|
| Body Gövde | Aluminium Alüminyum |
| IP Rating IP Sınıfı | IP66 |
| IK Rating Body IK Gövde Sınıfı | IK10 |
| Fire Protection Alev Koruması | 650°C |
| Cable Gland Kablo Rakor | M20 |
| Cable Kablo | 3x1,5mm ² |
| RAL Code Ral Kodu | 7043 |
| Mounting Type Montaj Tipi | Surface Mounted / Pendant Sıva Üstü / Sarkıt |

Optical Specifications

| Optik Özellikler | |
|---|-----------------------|
| Light Source Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Reflector Reflektör | - |
| Lens Lens | - |
| Diffuser Difüzör | PC |
| CRI | >70 |
| Colour Temperature Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1 |
| Beam Angle Işık Açısı | 120° |

Electrical Specifications

| Elektriksel Özellikler | |
|---|--|
| Input Voltage Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frequency Frekans | 50-60Hz |
| Class Sınıf | I |
| System Lifetime Sistem Ömrü | >50.000h |
| Power Factor Güç Faktörü | >0,95 |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +55°C |
| Standards Standartlar | EN60598-2-1, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80, 60079-10-1, 60079-10-2 |

Options

| Opsiyonlar | |
|---|---|
| DALI | ✓ |
| 1-10V | ✓ |
| Step DIM | ✓ |
| 1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit | ✓ |
| 3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit | ✓ |
| Electrical Protection Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor Radar Sensör | ✓ |

| Code No Ürün Kodu | Power Güç (W) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (mm) axbxc | Pcs / Pack Koli Adedi | Package Vol. Koli Hacmi (m ³) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 115873 | 50 | 6800 | 6500 | 136 | 1270x182x168 | 1 | 0,045 | 10,5 |
| 115874 | 75 | 9900 | 6500 | 132 | 1270x182x168 | 1 | 0,045 | 10,5 |
| 115875 | 100 | 13700 | 6500 | 137 | 1552x182x168 | 1 | 0,05 | 13 |
| 115489 | 150 | 19800 | 6500 | 132 | 1552x182x168 | 1 | 0,05 | 13 |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values have tolerance +/-7% by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-7% toleransa sahiptir.