


Solar Road and Street Luminaires

Solar Yol ve Cadde Armatürleri

Accra Solar HLO

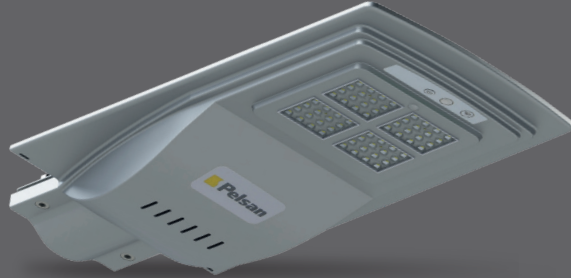

Solar Energy Specifications

Solar Enerji Özellikleri	
Autonomous Time Otonom Süresi	3 Day 3 Gün
Solar Panel Güneş Paneli	Monocrystalline Tek Kristalli
Solar Panel Voltage Güneş Paneli Gerilimi	22Wp / 11Wp
Charge Controller Şarj Kontrol Cihazı	PWM
Battery Type Batarya Tipi	LifeP04
Battery Voltage Batarya Gerilimi	24Ah 3,2V / 12Ah
Charge and Discharge Cycle Şarj ve Deşarj Döngüsü	3000
Photocell Fotosel	✓

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
RAL Code Ral Kodu	7046
Mounting Type Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	-
Lens Lens	PMMA
Diffuser Difüzör	PC
CRI	>70
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	Asymmetric Asimetrik

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	Off Grid Şebeke Dışı
Frequency Frekans	Off Grid Şebeke Dışı
Class Sınıf	III
LED Lifetime LED Ömrü	50.000h
Power Factor Güç Faktörü	-
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Standards Standartlar	EN60598-2-3, LM80, TM21


Options

Opsiyonlar	
Step DIM	-
Motion Sensor Hareket Sensörü	✓
RAL Code RAL Kodu	-
Marine Painting Marin Boya	-




It has motion sensor. Hareket sensörlüdür.

Technical Drawing Teknik Çizim

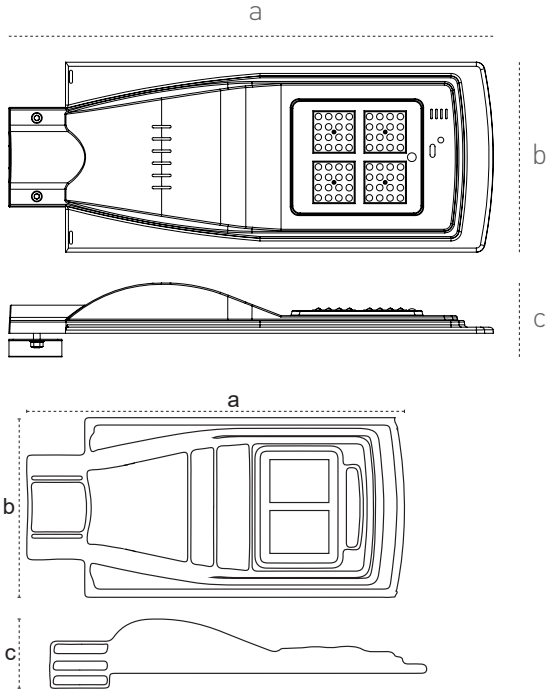

Light Distribution Curve Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

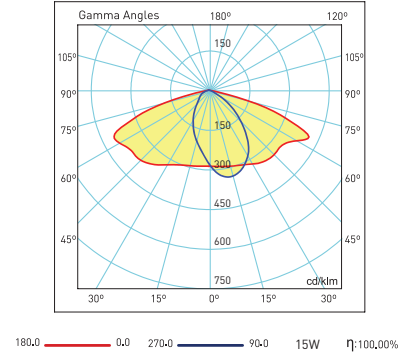

Code No Ürün Kodu	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Solar Panel Voltage Güneş Panel Gerilimi	Battery Batarya	Luminaire Dimensions Armatür Boyutu (mm) axbxc	Console Entry Konsol Girişi	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Total Package Weight Total Koli Ağırlığı (kg)
209010	800	6500	11Wp	12Ah	450x210x80	42-60	4	0,0414	8
208644	1200	6500	11Wp	12Ah	450x210x80	42-60	4	0,0414	8
209747	2000	6500	22Wp	24Ah	585x230x90	42-48	1	0,01	3
210098	2400	6500	22Wp	24Ah	585x230x90	42-48	1	0,01	3
210339	3000	6500	22Wp	24Ah	585x230x90	42-48	1	0,01	3

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values has tolerance +/-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.

Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

