


Architecture - Decorative Luminaires

Mimari - Dekoratif Armatürler

Linia D

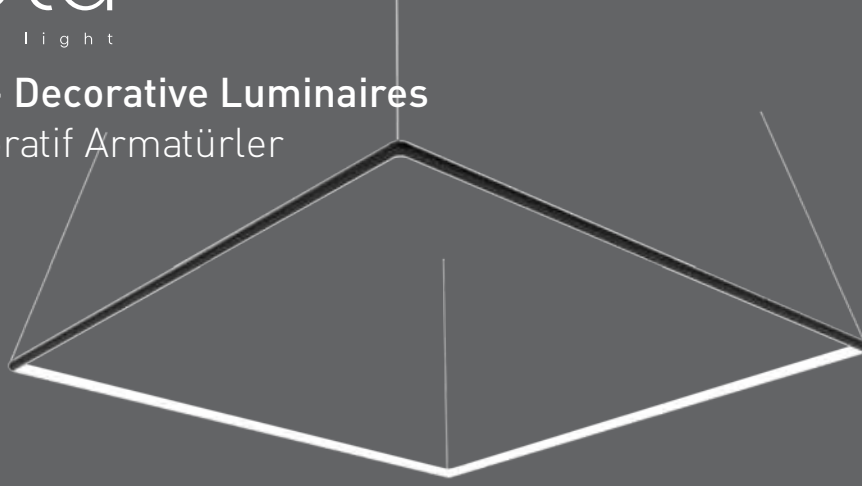

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Body | Gövde | Aluminium | Alüminyum |
| IP Rating | IP Sınıfı | IP20 | |
| IK Rating | IK Gövde Sınıfı | IK03 | |
| Fire Protection | Alev Koruması | - | |
| Cable Gland | Kablo Rakor | - | |
| Cable | Kablo | 3x0,75mm ² | |
| RAL Code | Ral Kodu | 9005 / 9006 / 7016 | |
| Mounting Type | Montaj Tipi | Surface Mounted / Pendant | Sıva Üstü / Sarkıt |

Optical Specifications

Optik Özellikler

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Light Source | Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Reflector | Reflektör | - |
| Lens | Lens | - |
| Diffuser | Difüzör | Opal |
| CRI | | >80 |
| Colour Temperature | Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1 |
| Beam Angle | Işık Açısı | 150° |

Electrical Specifications


Elektriksel Özellikler

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Input Voltage | Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frequency | Frekans | 50-60Hz |
| Class | Sınıf | I |
| System Lifetime | Sistem Ömrü | >30.000h |
| Power Factor | Güç Faktörü | >0,90 |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standards | Standartlar | EN 60598-2-1, EN 62262, EN 60529, EN 13032, LM79, LM80 |

Options

Opsiyonlar

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| DALI | | ✓ |
| 1-10V | | ✓ |
| Step DIM | | - |
| 1hour Emergency Kit | 1 Saat Acil Kit | - |
| 3hour Emergency Kit | 3 Saat Acil Kit | - |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor | Radar Sensör | - |
| RAL Code | RAL Kodu | ✓ |

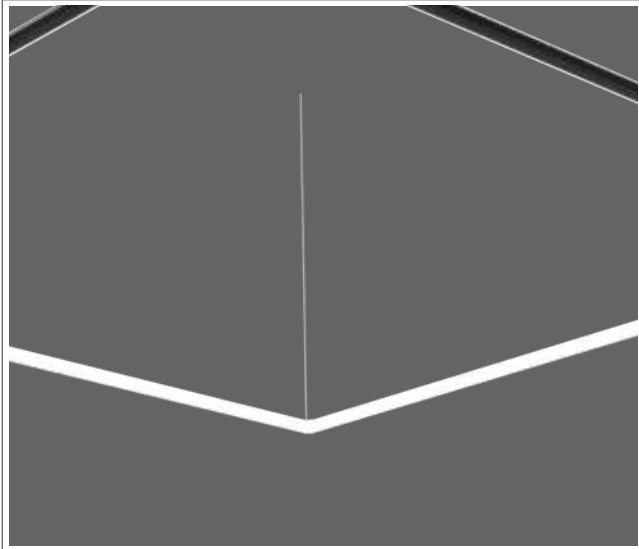

| Code No Ürün Kodu | Power Güç (W) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (mm) axbxc | Pcs / Pack Koli Adedi | Package Vol. Koli Hacmi (m ³) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 208316 | 46 | 3680 | 4000 | 80 | 900x900x16 | 1 | - | 6,29 |
| 208317 | 46 | 3680 | 6500 | 80 | 900x900x16 | 1 | - | 6,29 |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.


Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.




Technical Drawing

Teknik Çizim

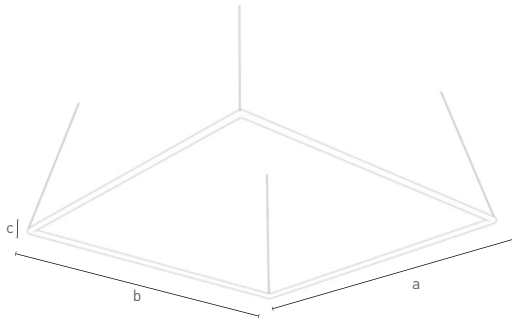

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

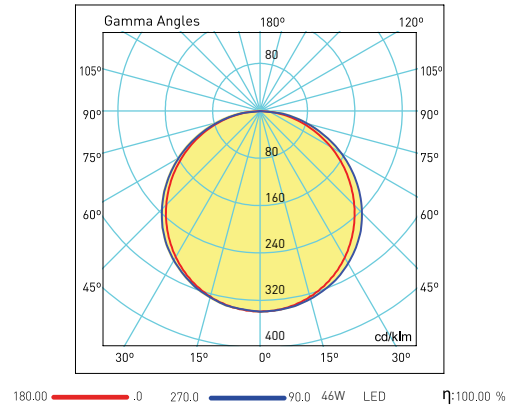

Suspension Set

Sarkıt Aparatı

| Code No Ürün Kodu | Type Tıp | Pendant Dimensions Sarkıt Boyu (mm) |
|----------------------|--------------------|---|
| 321177 | Quadruple / Dörtlü | 1500 |
| 321176 | Quadruple / Dörtlü | 5000 |