

Recessed Mounted Spot Luminaires Sıva Altı Spot Armatürler

Bella



Configurable wide variety

Round / Square frame

8W LED/11W LED/ Gu10

Recessed mounted / Semi recessed mounted

Trimless / Surface mounted / Pendant

6 different reflector color options

18° / 24° / 36°

Geniş ürün seçeneği

Yuvarlak / Kare çerçeve

8W LED/11W LED/ Gu10

Sıva altı / Yarı sıva altı / Trimless / Sıva üstü / Sarkıt

6 farklı reflektör rengi

18° / 24° / 36°



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	Aluminium Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type Montaj Tipi	Recessed Mounted Sıva Üstü

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	COB
Reflector Reflektör	ABS
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	18° / 24° / 36°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>36.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,90
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	EN 60598-2-2


Options Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
CRI90	-
RAL Code RAL Kodu	✓



Technical Drawing


Teknik Çizim

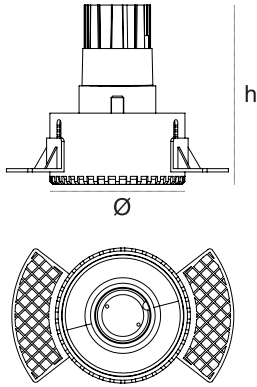

Light Distribution Curve


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

18°




180.00 — 0.0
270.0 — 90.0
η:100.00 %

24°



180.00 — 0.0
270.0 — 90.0
η:100.00 %

36°



180.00 — 0.0
270.0 — 90.0
η:100.00 %

Code No Ürün Kodu	Type Tip	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
209639	Black/White Siyah/Beyaz	8	848	4000	106	140x80	1	0,01	2,25
209640	Black/White Siyah/Beyaz	11	1045	4000	95	140x80	1	0,01	2,25
205794	Black/Black Siyah/Siyah	8	848	4000	106	140x80	1	0,01	2,25
205795	Black/Black Siyah/Siyah	11	1045	4000	95	140x80	1	0,01	2,25
205797	Black/Gold Siyah/Gold	8	848	4000	106	140x80	1	0,01	2,25
205798	Black/Gold Siyah/Gold	11	1045	4000	95	140x80	1	0,01	2,25
205800	Black/Platin Siyah/Platin	8	848	4000	106	140x80	1	0,01	2,25
205801	Black/Platin Siyah/Platin	11	1045	4000	95	140x80	1	0,01	2,25
205803	Black/Rose Siyah/Rose	8	848	4000	106	140x80	1	0,01	2,25
205804	Black/Rose Siyah/Rose	11	1045	4000	95	140x80	1	0,01	2,25

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance $\pm 7\%$ by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak $\pm 7\%$ toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.