

Recessed Mounted Spot Luminaires Sıva Altı Spot Armatürler Vega



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	Aluminium Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9005 / 9006
Mounting Type Montaj Tipi	Recessed Mounted Sıva Altı

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	COB
Reflector Reflektör	Aluminium Alüminyum
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Clear Glass Şeffaf Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	15° / 30° / 45° / 60°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,90
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	EN 60598-2-2

Options Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Surface Mounted Sıva Üstü	-
Clip -in	-
UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör	-
CRI90	✓

Wide power range
15° / 30° / 45° / 60° beam angle
Different ral code option
Single and double header option

Geniş güç aralığı
15° / 30° / 45° / 60° ışık açısı
Farklı ral kodu opsiyonu
Tekli ve ikili başlık opsiyonu



Technical Drawing Teknik Çizim

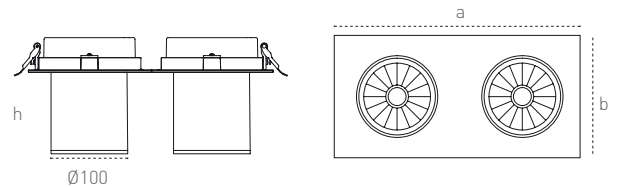

Code No Ürün Kodu	Power Güç [W]	Luminous Flux Işık Akısı [lm]	Colour Temp. Renk Sıcaklığı [K]	Efficacy Etkinlik Faktörü [lm/W]	Dimensions Boyutlar [mm] axbxc	Cut Size Kesim Ölçüsü [mm]	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi [m ³]	Package Weight Koli Ağırlığı [kg]
207802	2x8	1440	4000	90	230x132x60	215x100	1	-	0,84
207808	2x10	1774	4000	88	230x132x60	215x100	1	-	0,85
207850	2x15	2530	4000	84	280x140x145	265x120	1	-	1,91
207856	2x20	3537	4000	88	280x140x145	265x120	1	-	1,91
207886	2x30	6000	4000	100	318x160x145	295x145	1	-	2,18
207892	2x35	6512	4000	93	318x160x145	295x145	1	-	2,19