


Highbay Luminaires Yüksek Tavan Armatürler Inoaled G3

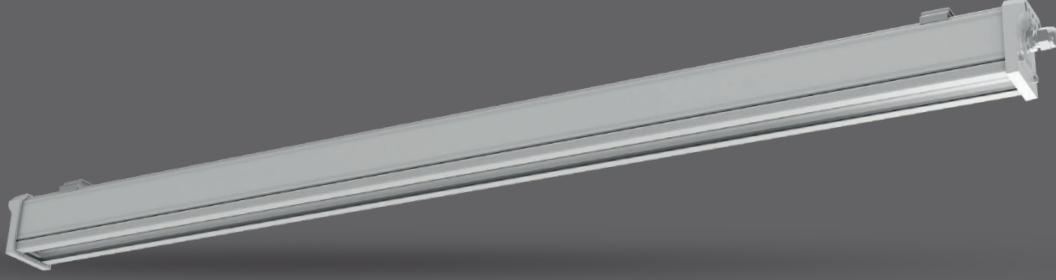

5 years warranty

IP66 Dust and waterproof

Suitable for harsh environmental conditions


Adjustable mounting angle apparatus

5 yıl garanti

IP66, toz ve su almaz

Ağır ortam koşullarına uygundur.

Açı ayarlı montaj aparatı

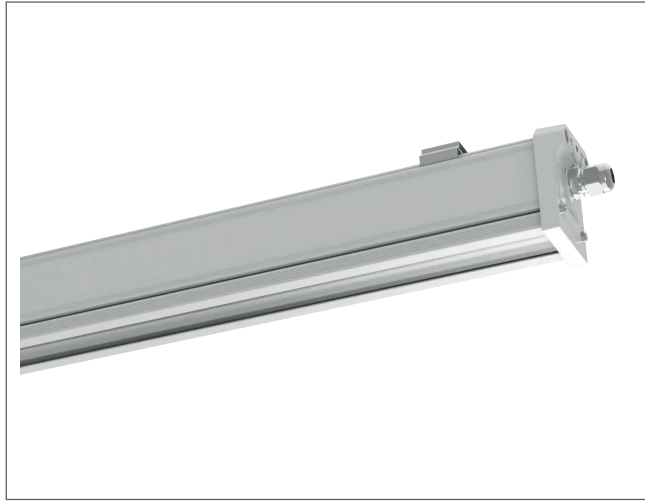

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body Gövde	Aluminium Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	M16x1,5
Cable Kablo	3x1mm ²
RAL Code Ral Kodu	9006
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted/Cable Tray Sıva Üstü Montaj / Kablo Tavası

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	-
Lens Lens	PC
Diffuser Difüzör	Tempered Glass Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	45°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Standards Standartlar	EN60598-2-1 LM79, EN13032, LM80, TM21, EN62262, EN60529

Options

Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
116580	100	12300	6500	123	910x82x62	6	0,035	10,7
116581	120	15000	6500	125	1190x82x62	6	0,045	14,7
116582	150	18750	6500	125	1470x82x62	6	0,054	19,7

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +/-%7 by the operating conditions.




Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one address.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.



Technical Drawing


Teknik Çizim



326217 (2'li/2pcs)
Adjustable mounting angle apparatus
Açı ayarlı montaj aparatı

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

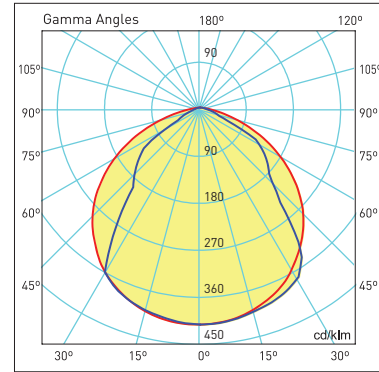

180.00 0.0 270.0 90.0 100W LED η:100.00 %

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

