

## Emergency Luminaires Acil Aydınlatma Armatürleri Lumina




Adjustable head  
Charge and discharge indicator  
Switch and test button

Oynar başlıklı  
Şarj ve deşarj göstergesi  
Anahtar ve test butonu



### Technical Drawing

Teknik Çizim

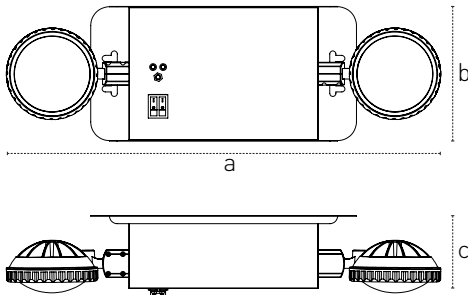

316387 Busbar Assembly Set Busbar Askı Takımı

### Mechanical Specifications

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Body</b> Gövde                     | Metal                             |
| <b>IP Rating</b> IP Sınıfı            | IP40                              |
| <b>IK Rating</b> Body IK Gövde Sınıfı | IK06                              |
| <b>Fire Protection</b> Alev Koruması  | 650°C                             |
| <b>Cable Gland</b> Kablo Rakor        | -                                 |
| <b>Cable</b> Kablo                    | 3x1mm <sup>2</sup>                |
| <b>RAL Code</b> Ral Kodu              | 7043                              |
| <b>Mounting Type</b> Montaj Tipi      | Cable Tray/Busbar/Surface Mounted |
|                                       | Kablo Tavası/Busbar/Sıva Üstü     |

### Optical Specifications

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Light Source</b> Işık Kaynağı                           | Mid Power       |
| <b>Reflector</b> Reflektör                                 | Plastic Plastik |
| <b>Lens</b> Lens                                           | -               |
| <b>Diffuser</b> Difüzör                                    | PC              |
| <b>CRI</b>                                                 | >70             |
| <b>Colour Temperature</b> Renk Sıcaklığı                   | 4000K / 6500K   |
| <b>Photobiological Risk Group</b> Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1             |
| <b>Beam Angle</b> Işık Açısı                               | -               |

### Electrical Specifications

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Input Voltage</b> Giriş Gerilimi            | 220-240Vac               |
| <b>Frequency</b> Frekans                       | 50-60Hz                  |
| <b>Class</b> Sınıf                             | I                        |
| <b>LED Lifetime</b> LED Ömrü                   | >50.000h                 |
| <b>Power Factor</b> Güç Faktörü                | >0,90                    |
| <b>Operating Temperature</b> Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C            |
| <b>Function Mode</b> Çalışma Şekli             | Non-Maintained Kesintide |
| <b>Charging Indicator</b> Şarj Göstergesi      | ✓                        |
| <b>Discharging Indicator</b> Deşarj Göstergesi | ✓                        |
| <b>Switch</b> Anahtar                          | ✓                        |
| <b>Test Button</b> Test Butonu                 | ✓                        |
| <b>Standards</b> Standartlar                   | 60598-2-22, LM80, TM21   |

### Options

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| <b>Options</b> Opsiyonlar                      |   |
| DALI                                           | - |
| 1-10V                                          | - |
| Step DIM                                       | - |
| <b>Electrical Protection</b> Elektriksel Sınıf | - |
| <b>RAL Code</b> RAL Kodu                       | - |

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç (W) | Battery<br>Batarya | Charging Time<br>Şarj Süresi | Discharging Time<br>Deşarj Süresi | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı (K) | Dimensions<br>Boyutlar (mm) axbxc | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Pack. Vol.<br>Koli Hacmi (m <sup>3</sup> ) | Pack. Weight<br>Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 117564               | 2x10             | 6 V 4500 mAh       | 30h                          | 6h                                | 4000                               | 576x179x96                        | 4                        | 0,05                                       | -                                  |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values have tolerance  $\pm 7\%$  by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak  $\pm 7\%$  toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.

Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

**All your lighting needs in one adress.**  
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.