


Emergency Luminaires Acil Yönlendirme Armatürleri RutaLED

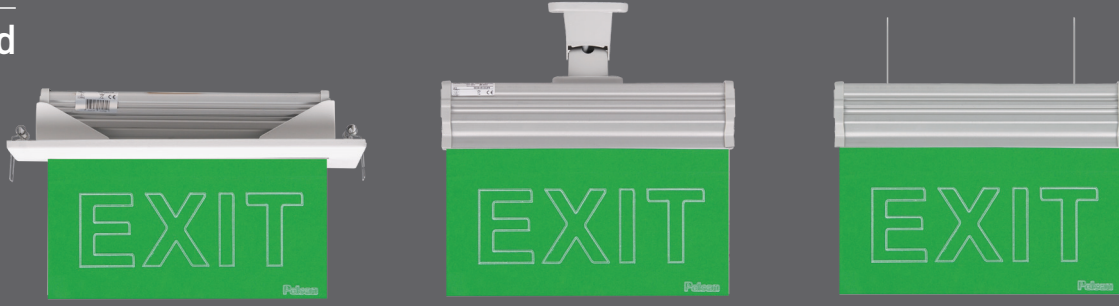

Recessed Mounted
Siva Altı

Surface Mounted
Siva Üstü


Pendant
Sarkıt



Emergency Routing Label Guide Acil Yönlendirme Etiket Kılavuzu



Technical Drawing Teknik Çizim

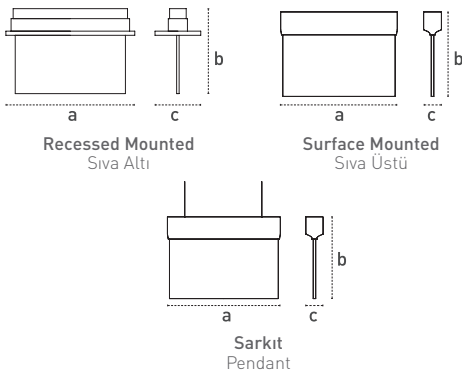

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PVC
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	2x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	-
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Surface / Pendant Mounted Siva Altı / Siva Üstü / Sarkıt

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PMMA
CRI	>70
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk Group / Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
LED Lifetime / LED Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	0°C / +40°C
Function Mode / Çalışma Şekli	Maintained / Sürekli
Charging Indicator / Şarj Göstergesi	✓
Discharging Indicator / Deşarj Göstergesi	✓
Switch / Anahtar	-
Test Button / Test Butonu	-
Standards / Standartlar	60598-2-22, LM80, TM21

Options Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
RAL Code / RAL Kodu	-

Code No Ürün Kodu	Type Tip	Power Güç (W)	Battery Batarya	Charging Time Şarj Süresi	Discharging Time Deşarj Süresi	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions Boyutlar (mm) a x b x c	Pcs / Pack Koli Adedi	Pack. Vol. Koli Hacmi (m ³)	Pack. Weight Koli Ağırlığı (kg)
212125	Pendant/Sarkıt	3	3,2V 600mA LifePO4	24h	3h	6500	280x205x42	10	0,024	7
212126	Pendant/Sarkıt	3	3,2V 600mA LifePO4	24h	3h	6500	280x205x45	10	0,024	7
212123	Surface Moun./ Mafsalı	3	3,2V 600mA LifePO4	24h	3h	6500	280x205x42	10	0,024	11
212064	Surface Moun./Siva Üstü	3	3,2V 600mA LifePO4	24h	3h	6500	280x205x42	10	0,024	11
212124	Recessed Moun./Siva Altı	3	3,2V 600mA LifePO4	24h	3h	6500	310x205x110	10	0,07	11
212603	Recessed Moun./Siva Altı	3	3,2V 600mA LifePO4	24h	3h	6500	310x205x110	10	0,07	11

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz. Technical values have tolerance +-7% by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-7% toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one adress.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.