

Recessed Mounted Downlight Luminaires

Sıva Altı Downlight Armatürleri

Rita G2 IP54/IP65



In accordance with the institutional specifications


ENEC certified driver

5 years warranty

Kurum şartnamelerine uygun

ENEC belgeli driver

5 yıl garanti

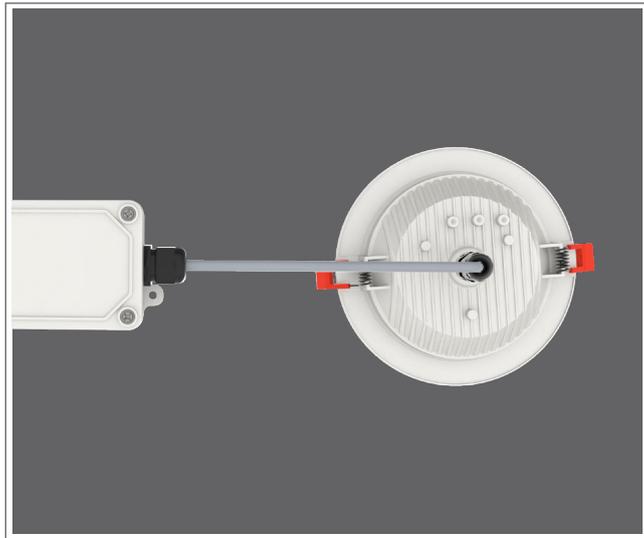

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Body | Gövde | Aluminium | Alüminyum |
| IP Rating | IP Sınıfı | IP54 | /IP65 |
| IK Rating | IK Gövde Sınıfı | IK06 | |
| Fire Protection | Alev Koruması | 650°C | |
| Cable Gland | Kablo Rakor | - | |
| Cable | Kablo | - | |
| RAL Code | Ral Kodu | 9016 | |
| Mounting Type | Montaj Tipi | Recessed Mounting | Sıva Altı |

Optical Specifications

Optik Özellikler

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Light Source | Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Reflector | Reflektör | - |
| Lens | Lens | - |
| Diffuser | Difüzör | Opal |
| CRI | | >80 |
| Colour Temperature | Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1 |
| Beam Angle | Işık Açısı | 150° |

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Input Voltage | Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frequency | Frekans | 50-60Hz |
| Class | Sınıf | II |
| System Lifetime | Sistem Ömrü | >50.000h |
| Power Factor | Güç Faktörü | >0,95 |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standards | Standartlar | EN60598-2-2, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80 |

Options

Opsiyonlar

| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| DALI | | ✓ |
| 1-10V | | - |
| Step DIM | | - |
| 1hour Emergency Kit | 1 Saat Acil Kit | ✓ (Ta@ 0°C / 40°C) |
| 3hour Emergency Kit | 3 Saat Acil Kit | ✓ (Ta@ 0°C / 40°C) |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor | Radar Sensör | - |
| Surface Mounted | Sıva Üstü | - |
| Clip-in | | - |
| UGR<19 Diffuser | UGR<19 Difüzör | - |

| Code No | Power | Luminous Flux | Colour Temp. | Efficacy | Dimensions | Cut Size | Pcs / Pack | Package Vol. | Package Weight |
|-----------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | Koli Hacmi (m³) | Koli Ağırlığı (kg) |
| 116624 | 10 | 1240 | 4000 | 124 | 145x35 | 120 | 20 | 0,092 | 10 |
| 116625 | 14 | 1736 | 4000 | 124 | 145x35 | 120 | 20 | 0,092 | 10 |
| 116626 | 20 | 2100 | 4000 | 105 | 145x35 | 120 | 20 | 0,092 | 10 |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.


Technical values has tolerance +/-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.



Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.



Technical Drawing
Teknik Çizim

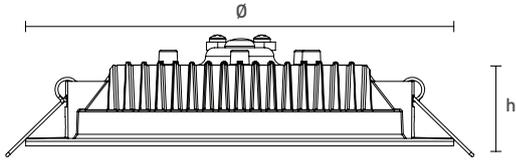

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

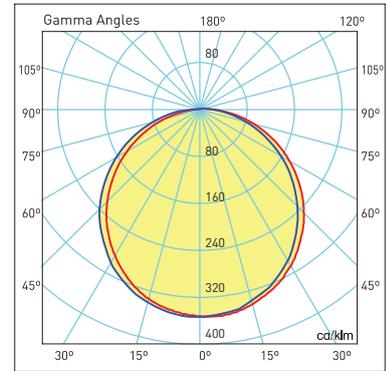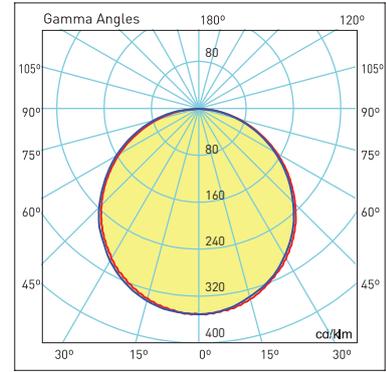

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

