

Recessed Mounted Spot Luminaires

Sıva Altı Spot Armatürler

Vega




Wide power range
15° / 30° / 45° / 60° beam angle
Different ral code option
Single and double header option

Geniş güç aralığı
15° / 30° / 45° / 60° ışık açısı
Farklı ral kodu opsiyonu
Tekli ve ikili başlık opsiyonu



Technical Drawing

Teknik Çizim

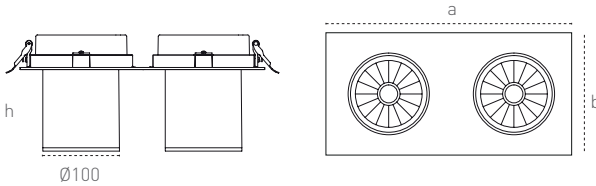

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	-	
Fire Protection	Alev Koruması	-	
Cable Gland	Kablo Rakor	-	
Cable	Kablo	-	
RAL Code	Ral Kodu	9005 / 9006	
Mounting Type	Montaj Tipi	Recessed Mounted	Sıva Altı

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	COB	
Reflector	Reflektör	Aluminium	Alüminyum
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	Clear Glass	Şeffaf Cam
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	15° / 30° / 45° / 60°	

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	II	
System Lifetime	Sistem Ömrü	>50.000h	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,90	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C	
Standards	Standartlar	EN 60598-2-2	

Options

Opsiyonlar

DALI		✓	
1-10V		-	
Step DIM		-	
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓	
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓	
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-	
Microwave Sensor	Radar Sensör	-	
Surface Mounted	Sıva Üstü	-	
Clip -in		-	
UGR<19 Diffuser	UGR<19 Difüzör	-	
CRI90		✓	

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
207802	2x8	1440	4000	90	230x132x60	215x100	1	-	0,84
207808	2x10	1774	4000	88	230x132x60	215x100	1	-	0,85
207850	2x15	2530	4000	84	280x140x145	265X120	1	-	1,91
207856	2x20	3537	4000	88	280x140x145	265X120	1	-	1,91
207886	2x30	6000	4000	100	318x160x145	295x145	1	-	2,18
207892	2x35	6512	4000	93	318x160x145	295x145	1	-	2,19