


Recessed Mounted Spot Luminaires

Sıva Altı Spot Armatürler

Stella

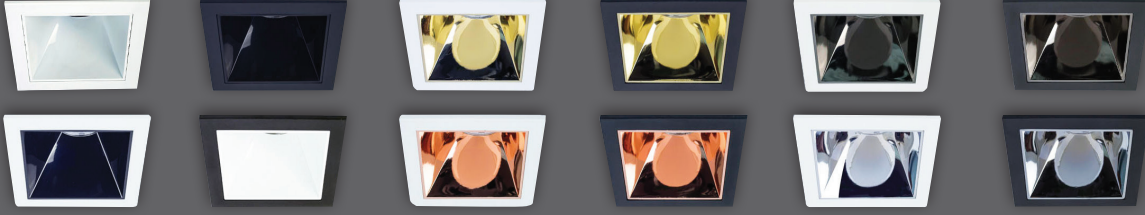

Configurable wide variety

Round / Square frame

8W LED/11W LED/ Gu10

Recessed mounted / Semi recessed mounted

Trimless / Surface mounted / Pendant

6 different reflector color options

18° / 24° / 36°

Geniş ürün seçeneği

Yuvarlak / Kare çerçeve

8W LED/11W LED/ Gu10

Sıva altı / Yarı sıva altı / Trimless / Sıva üstü / Sarkıt

6 farklı reflektör rengi

18° / 24° / 36°



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	-	
Fire Protection	Alev Koruması	650°C	
Cable Gland	Kablo Rakor	-	
Cable	Kablo	-	
RAL Code	Ral Kodu	9005 / 9016	
Mounting Type	Montaj Tipi	Recessed Mounted	Sıva Üstü



Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	COB	
Reflector	Reflektör	ABS	
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	-	
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	18° / 24° / 36°	



Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	II	
System Lifetime	Sistem Ömrü	>36.000h	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,90	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C	
Standards	Standartlar	EN 60598-2-2	



Options


Opsiyonlar

DALI		✓	
1-10V		-	
Step DIM		-	
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓	
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓	
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-	
Microwave Sensor	Radar Sensör	-	
CRI90		-	
RAL Code	RAL Kodu	✓	



Technical Drawing


Teknik Çizim

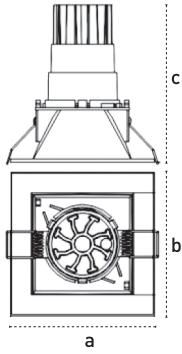

Light Distribution Curve


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

18°




180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

24°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

36°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

Code No Ürün Kodu	Type Tip	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) a x b x c	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
205878	Black/Black Siyah/Siyah	8	848	4000	106	90x90x120	75x75	36	0,01	18
205879	Black/Black Siyah/Siyah	11	1045	4000	95	90x90x120	75x75	36	0,01	18
205881	Black/Gold Siyah/Gold	8	848	4000	106	90x90x120	75x75	36	0,01	18
205882	Black/Gold Siyah/Gold	11	1045	4000	95	90x90x120	75x75	36	0,01	18
205884	Black/Platin Siyah/Platin	8	848	4000	106	90x90x120	75x75	36	0,01	18
205885	Black/Platin Siyah/Platin	11	1045	4000	95	90x90x120	75x75	36	0,01	18
205887	Black/Rose Siyah/Rose	8	848	4000	106	90x90x120	75x75	36	0,01	18
205888	Black/Rose Siyah/Rose	11	1045	4000	95	90x90x120	75x75	36	0,01	18

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance $\pm 7\%$ by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak $\pm 7\%$ toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.